

1. Προορισμός:

Η κατασκευή των περιβλημάτων συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR), καθώς τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να προστατεύονται και να αποθηκεύονται με ασφάλεια.

Το περίβλημα προστατεύει τον καταγραφέα από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή κλοπή. Είναι κατασκευασμένο από χαλύβδινη πλάκα πάχους 1,2 mm. Το σετ περιλαμβάνει δύο κλειδιά (διαφορετικού κωδικού) για κάθε κλειδαριά και έναν διακόπτη παραβίασης που υποδεικνύει το άνοιγμα του περιβλήματος ή την ανεπιθύμητη αφαίρεσή του από τον τοίχο.

Λόγω της κάθετης εγκατάστασης και του μικρού βάθους, είναι ιδανικό για χώρους όπου δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση βαθύτερων περιβλημάτων ή ερμαρίων τύπου RACK 19".

Μετά το άνοιγμα του περιβλήματος, το μπροστινό κάλυμμα παραμένει σε οριζόντια θέση, παρέχοντας εύκολη πρόσβαση στα κουμπιά του μπροστινού πίνακα του DVR.

Το περίβλημα διαθέτει ειδική βάση με ιμάντες συγκράτησης που επιτρέπει την εγκατάσταση συσκευών εγγραφής με τις ακόλουθες διαστάσεις: πλάτος έως 260 mm, ύψος έως 55 mm, βάθος έως 250 mm.

2. Τεχνικές προδιαγραφές:

Πίνακας 1. Ηλεκτρικές παράμετροι.


Προστασία με διακόπτη παραβίασης	2 x μικροδιακόπτες: άνοιγμα περιβλήματος 0,5 A; 50 V DC μέγ. NC - επαφές κανονικά κλειστές αποκόλληση από τον τοίχο, 0,5 A; 50 V DC μέγ. NC – επαφές κανονικά κλειστές
Κλάση προστασίας EN 62368-1	I (πρώτη)
Ονομαστικό ρεύμα προστατευτικής σύνδεσης	6 A μέγ.
Δηλώσεις, εγγύηση	CE, 2 έτη

Πίνακας 2. Μηχανικές παράμετροι.

Εξωτερικές διαστάσεις περιβλήματος	Π=319, Υ=429, Β+Β2=81+14 [+/-2 mm]
Διαστάσεις χώρου καταγραφέα	Π1=260, Υ1=250, Β1=55 [±2 mm]
Υλικό	λαμαρίνα DC01, πάχος: 1,2 mm, αντιδιαβρωτική προστασία Χρώμα: RAL 9005 (μαύρο ματ)
Κλείσιμο	Κλειδαριά x 2 τεμ. (MR008 διαφορετικός κωδικός)
Προορισμός	εσωτερικό
Καθαρό/μεικτό βάρος	5 / 5,2 [kg]
Σημειώσεις:	απόσταση από τον τοίχο 14 mm Το σετ περιλαμβάνει δύο κλειδιά (διαφορετικού κωδικού) για κάθε κλειδαριά. Το περίβλημα είναι εξοπλισμένο με ιμάντες για τη στερέωση του καταγραφέα, κάθετη εγκατάσταση του καταγραφέα

Πίνακας 3. Παράμετροι λειτουργίας.

Βαθμός προστασίας EN60529	IP20
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 °C ... +40 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 °C ... +60 °C
Σχετική υγρασία	20%...90%, χωρίς συμπύκνωση
Ημιτονοειδείς δονήσεις κατά τη λειτουργία	απαράδεκτες
Κύματα παλμών κατά τη λειτουργία	
Άμεση ηλιακή ακτινοβολία	
Δονήσεις και κρουστικά κύματα κατά τη μεταφορά	PN-83/T-42106

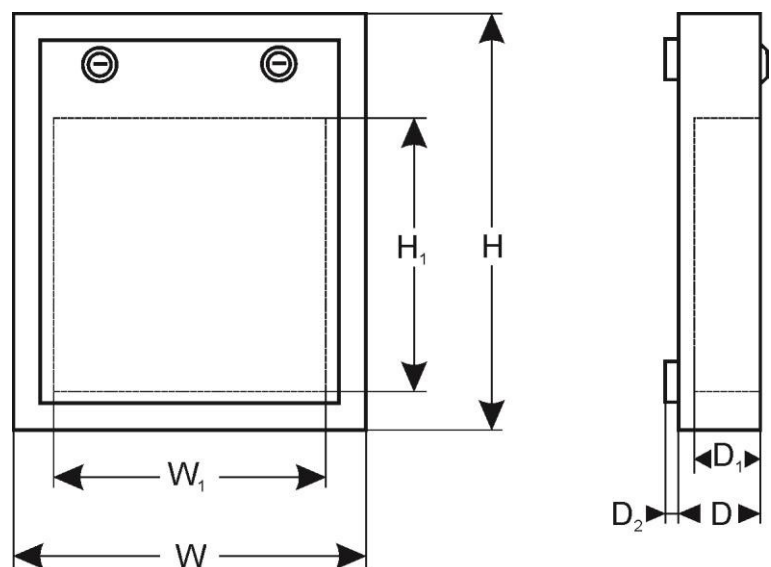

Σχήμα 1. Διαστάσεις.



Εικόνα 2. Άποψη του περιβλήματος.



Εικόνα 3. Παράδειγμα συναρμολόγησης – καταγραφέας

Pulsar sp. j.
Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Πολωνία
Τηλ. (+48) 14-610-19-45
e-mail: sales@pulsar.pl [http://](http://www.pulsar.pl)
www.pulsar.pl



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.