




1. Rendeltetésszerű használat:

A RACK 19"-os szekrény lehetővé teszi a CCTV, AC, I&HAS, RTV, LAN vagy más rendszerek integrálását közepes és nagyvállalatoknál. A 19"-os szabványú szekrényekben gyártott eszközökhöz készült. A RACK szekrényeknek köszönhetően az eszközök esztétikusan vannak felszerelve és védve a mechanikai sérülésektől.



2. Specifikációk:

SPECIFIKÁCIÓK	
Szerelési méretek:	W=19", H=42U, D=782mm
Külső méretek:	W=800, H=2055, D=1000 [mm, +/-2]
Nettó/bruttó súly:	136 / 142 [kg]
Anyagok:	- RACK szerelősínek: hidegen hengerelt acél SPCC 2mm RAL 9004 - csavarozva - vízszintes szerelősínek: hidegen hengerelt acél SPCC 1,5 mm - csavarozva - váz: hidegen hengerelt acél SPCC 1,2mm RAL 9004 - hegesztve - bejárati ajtó: 1,2mm RAL 9004 - csuklós - oldalsó panel: hidegen hengerelt acél SPCC 1,2mm RAL 9004 - eltávolítható - hátsó ajtó: hidegen hengerelt acél SPCC 1,2mm RAL 9004 - zsanérosan csukható
Statikus terhelés:	1000 kg (kiegyenlítő lábakkal)
Használja:	belül, IP20
Megjegyzések:	- állítható távolság az első és hátsó RACK sínek között - szellőzőnyílások a felső és alsó panelen - ventilátoregység felszerelése a felső panelekben - RAWP (max. 3 db) - kábelcsatornák a felső és alsó panelben - két kábelrendező panel, függőlegesen, a szekrény elejére szerelve - 4 görgő retesz nélkül és 4 szintező láb tartozék - 100 mm magas lábazat lehetséges összeszerelése - RAC188M - zárható bejárati ajtó (2 kulcs a készletben) - zárható hátsó ajtó (2 kulcs a készletben) - oldalsó panel - zár összeszerelés lehetséges - RAZB16 - összeszerelésre kész
Nyilatkozatok, garancia:	RoHS, 12 hónap a vásárlástól számítva

3. A RACK szekrény felépítése.

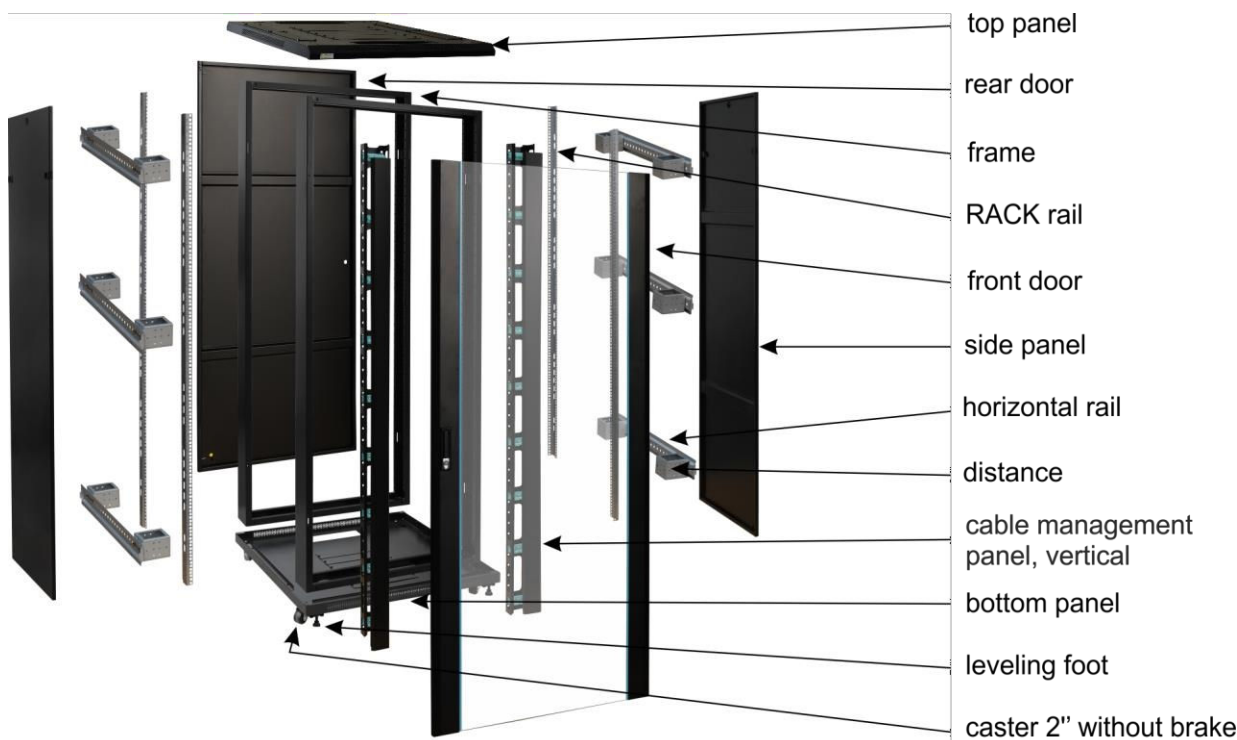

4. Alkatrészek


Num ber	Komponens	Amou nt	Foto	Num ber	Komponens	Amou nt	Foto
1	Felső panel	1 db.		13	Zár - hátsó ajtó RAZ25	1 db.	
2	Alsó panel	1 db.		14	Oldalsó ajtó távolság	4 db.	
3	Bejáratí ajtók	1 db.		15	"2" kerék zár nélkül"	4 db.	
4	Hátsó ajtó	1 db.		16	Szintező láb	4 db.	
5	Oldalpanel	2 db.		17	M8x12 fejű csavar	16 db.	
6	Szekrény keret	2 db.		18	M8 anya	16 db.	
7	Vízszintes sín	6 db.		19	10mm Phillips csavar	92 db.	
8	Távolság	12 db.		20	M5 anya, rugós alátét	2 db.	
9	RACK 19" 42U sín	4 db.		21	Távtartó az első/hátsó ajtókhoz	2 db.	
10	Kábelkezelő panel, függőleges	2 db.		22	M6x12 Phillips csavar	40 db.	
11	Kábelbeömlő végcsésze (felső)	2 db.		23	M6-os anya ("ketrecany a")	40 db.	
12	Kábelbeömlő végcsésze (alsó)	2 db.		24	Kereszt / hatszögk ulcs	1 db.	

5. A RACK összeszerelési utasításai:

A szabadon álló, összeszerelésre kész RACK szekrényt 5 különálló csomagban szállítjuk.

5.1) Helyezzen vízszintesen két RACK szekrénykeretet a felső és az alsó lemezekkel. Figyeljen a keretben lévő földelésre - a rajz szerint.


Top panel - back

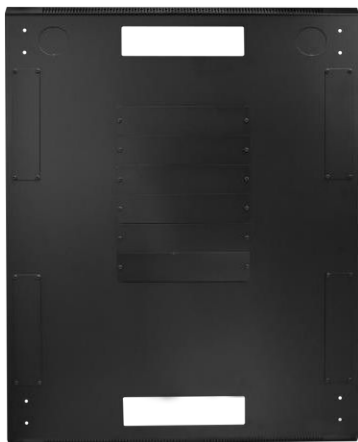

Top panel - lens



Bottom panel - back

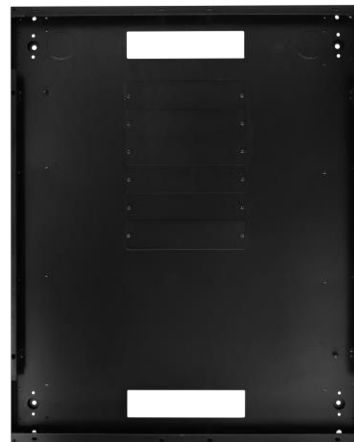

Bottom panel - lens


5.2) Szerelje fel a felső és az alsó lemezt a RACK szekrény bal, illetve jobb keretéhez.

Használjon M8x12-es fejű fejes csavarokat M8-as anyákkal (16db). Csavarozza a szekrény **kerekeit** és **lábait** a szekrény fenéklemezéhez.



5.3) Helyezze a RACK szekrényt függőlegesen és szerelje fel:



- Kábelfogadó csavarok (fel és le) - 10mm-es csavar (fekete) - 12db
- oldalsó ajtó távolság - csavar 10mm - 4db

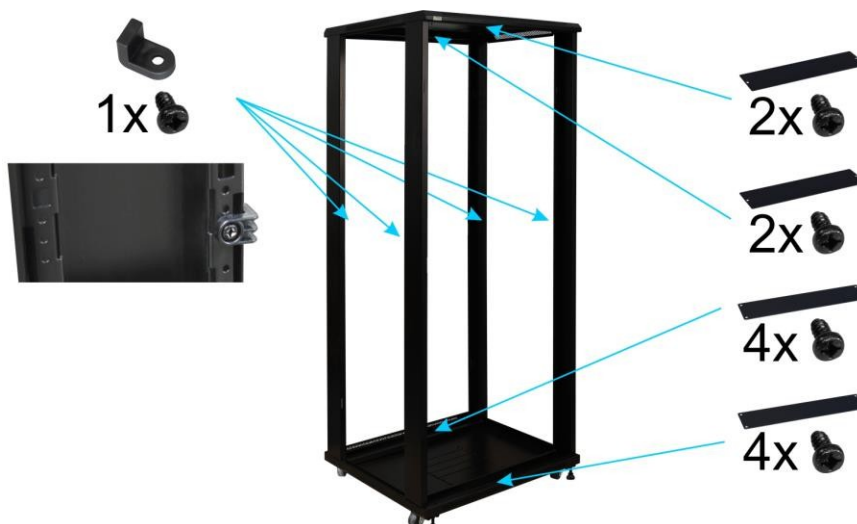

5.4) Szerelje fel a keretekre (elöl és hátul) a keresztprofilokat, a távolságokat és a RACK profilokat az alábbi ábrák szerint.






5.5) Csavarozza függőleges kábelrendező panelek szerelt távolságok

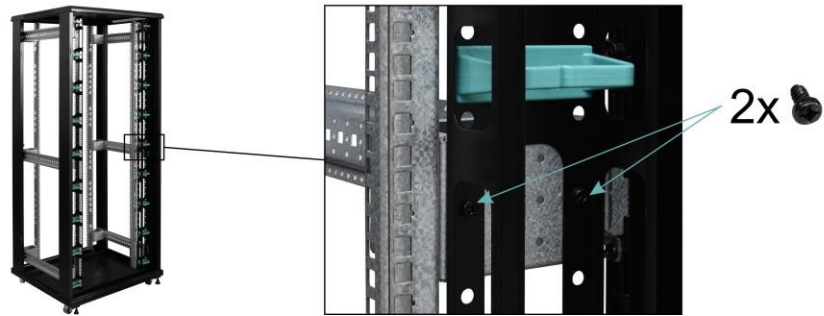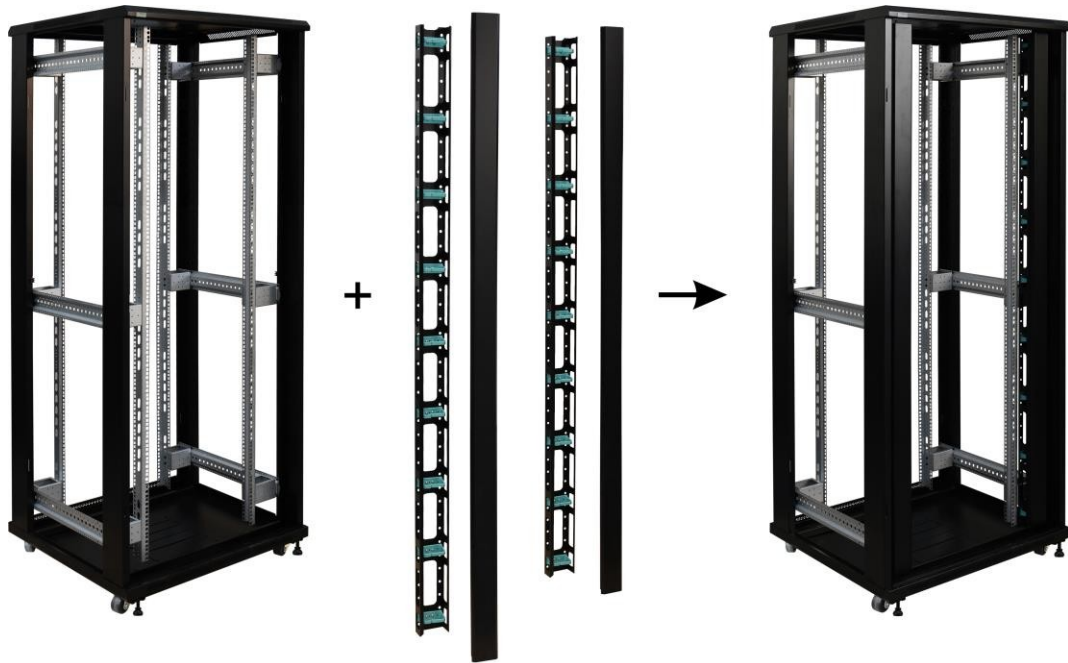

5.6) Első, hátsó és oldalsó ajtók beépítése



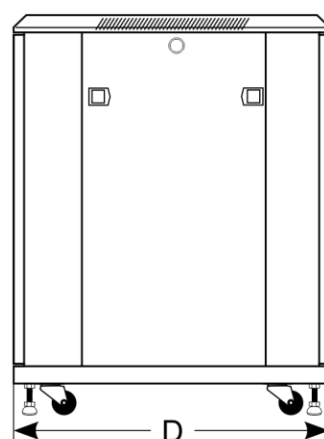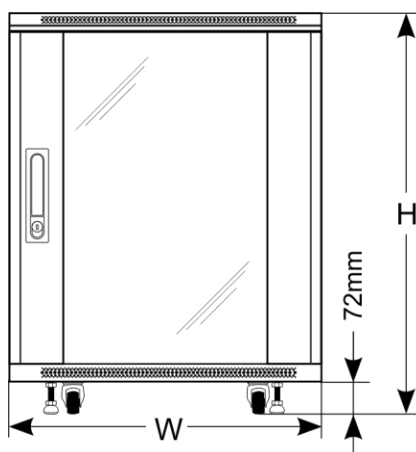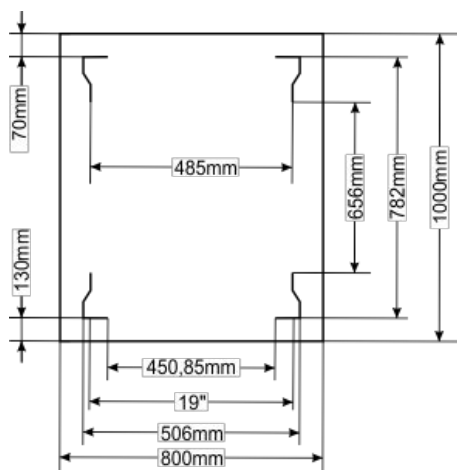

GYÁRTÓ
Pulsar sp. j.

Siedlec 150,
32-744 Łapczyca
Tel. 14-610-19-40, Fax. 14-610-19-50
e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl [http://](http://www.pulsar.pl)
www.pulsar.pl, www.zasilacze.pl

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.