

## 1. Προορισμός:

Η κατασκευή των περιβλημάτων είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR), καθώς τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να προστατεύονται και να αποθηκεύονται με ασφάλεια.

Το περίβλημα προστατεύει τον καταγραφέα από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή κλοπή. Κατασκευασμένο από χαλύβδινη πλάκα πάχους 1,2 mm. Το σετ περιλαμβάνει δύο κλειδιά (διαφορετικού κωδικού) για κάθε κλειδαριά και έναν διακόπτη παραβίασης που υποδεικνύει το άνοιγμα του περιβλήματος ή την ανεπιθύμητη αφαίρεση του περιβλήματος από τον τοίχο.

Λόγω της κάθετης εγκατάστασης και του μικρού βάθους, είναι ιδανικό για χώρους όπου δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση βαθύτερων περιβλημάτων ή ντουλαπιών τύπου RACK 19".

Μετά το άνοιγμα του περιβλήματος, το μπροστινό κάλυμμα παραμένει σε οριζόντια θέση, παρέχοντας εύκολη πρόσβαση στα κουμπιά του μπροστινού πίνακα του DVR.

Το περίβλημα διαθέτει ειδική βάση με ιμάντες συγκράτησης που επιτρέπει την εγκατάσταση συσκευών εγγραφής με τις ακόλουθες διαστάσεις: πλάτος έως 260 mm, ύψος: έως 55 mm, βάθος έως 250 mm.

## 2. Προδιαγραφές:

**Πίνακας 1. Ηλεκτρικές παράμετροι.**


|                                                        |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Προστασία από παραβίαση                                | 2 x μικροδιακόπτης:<br>άνοιγμα περιβλήματος 0,5 A; 50 V DC max. NC - κανονικά κλειστές επαφές<br>αποκόλληση από τον τοίχο, 0,5A; 50 V DC max. NC – κανονικά κλειστές επαφές |
| Κατηγορία προστασίας EN 62368-1                        | I (πρώτη)                                                                                                                                                                   |
| Ονομαστική ένταση ρεύματος της προστατευτικής σύνδεσης | 6 A max                                                                                                                                                                     |
| Δηλώσεις, εγγύηση                                      | CE, 2 έτη                                                                                                                                                                   |

**Πίνακας 2. Μηχανικές παράμετροι.**

|                                    |                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Εξωτερικές διαστάσεις περιβλήματος | Π=319, Υ=429, Β+Β2=81+14 [+/-2 mm]                                                                                                                                                                                           |
| Διαστάσεις χώρου εγγραφής          | Π1=260, Υ1=250, Β1=55 [+/-2 mm]                                                                                                                                                                                              |
| Υλικό                              | φύλλο χάλυβα DC01, πάχος: 1,2 mm προστασία από τη διάβρωση<br>Χρώμα: RAL 9003 (λευκό)                                                                                                                                        |
| Κλείσιμο                           | Κλειδαριά x 2 τεμ. (MR008 διαφορετικός κωδικός)                                                                                                                                                                              |
| Προορισμός                         | Εσωτερικό                                                                                                                                                                                                                    |
| Καθαρό/μεικτό βάρος                | 5 / 5,2 [kg]                                                                                                                                                                                                                 |
| Σημειώσεις                         | απόσταση από τον τοίχο 14 mm<br>Το σετ περιλαμβάνει δύο κλειδιά (διαφορετικού κωδικού) για κάθε κλειδαριά.<br>Το περίβλημα είναι εξοπλισμένο με ιμάντες για την τοποθέτηση του καταγραφέα, κάθετη εγκατάσταση του καταγραφέα |

**Πίνακας 3. Παράμετροι λειτουργίας.**

|                                             |                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------|
| Βαθμός προστασίας EN60529                   | IP20                        |
| Θερμοκρασία λειτουργίας                     | -10°C ...+40°C              |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης                     | -20°C ...+60°C              |
| Σχετική υγρασία                             | 20%...90%, χωρίς συμπύκνωση |
| Ημιτονοειδείς δονήσεις κατά τη λειτουργία   | απαράδεκτες                 |
| Κυματοειδείς παλμοί κατά τη λειτουργία      |                             |
| Άμεση ηλιακή ακτινοβολία                    |                             |
| Δονήσεις και κύματα παλμών κατά τη μεταφορά | PN-83/T-42106               |

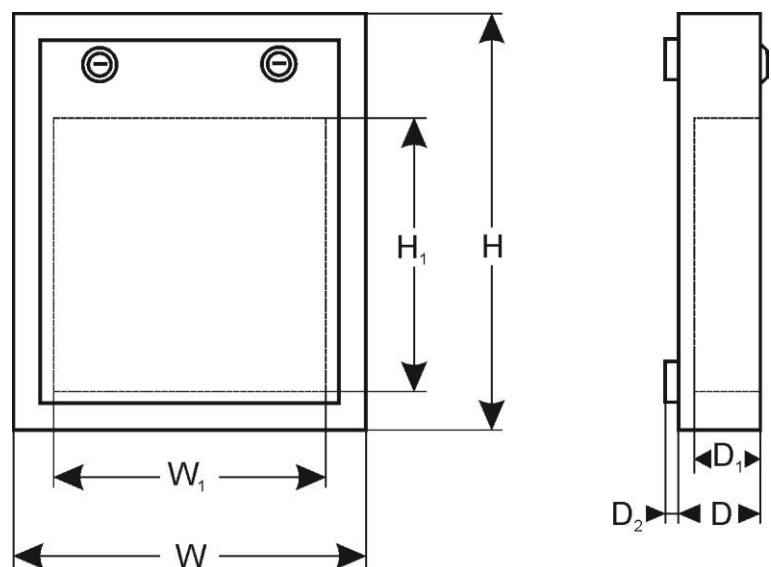

Σχήμα 1. Διαστάσεις.



Σχήμα 2. Άποψη του περιβλήματος.



Εικόνα 3. Δείγμα συναρμολόγησης – καταγραφέας

**Pulsar sp. j.**

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Πολωνία

Τηλ. (+48) 14-610-19-45

e-mail: [sales@pulsar.pl](mailto:sales@pulsar.pl) [http://](http://www.pulsar.pl)

[www.pulsar.pl](http://www.pulsar.pl)



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.