

CÉL

A RACK 19" szekrény lehetővé teszi CCTV, AC, I&HAS, RTV, LAN vagy más rendszerek integrálását kisvállalatokban vagy háztartásokban. 19" szabványú burkolatokban gyártott eszközökhöz készült. A RACK szekrényeknek köszönhetően az eszközök esztétikusan vannak felszerelve és védve vannak a mechanikai sérülésektől.


MŰSZAKI ADATOK

Mechanikai paraméterek:

Szerelési méretek:	19" x 12U
Méretek:	600 x 635 x 450 [mm, +/-2]
Anyag:	hidegen hengerelt acél SPCC, 0,6 mm, 0,8 mm, 1 mm, RAL7035 (szürke), fém RACK rögzítő sínek – 1,0 mm keret – 0,8 mm felső és alsó panel – 0,6 mm első ajtó – 0,6 mm / 4 mm edzett üveg oldalsó panelek – 0,6 mm hátsó panel – 0,6 mm
Statikus terhelés:	50 [kg]
Zárás:	elülső ajtó – zár (RAZ-G2, azonos kód) oldalsó panel – Click
Cél:	beltéri
Súly:	14,6 / 16,4 [kg]
Szekrények típusa:	falra szerelhető, összeszerelésre kész
Megjegyzések:	állítható távolság az elülső és hátsó RACK sínek között szellőzőnyílások a felső panelen (2 x 105x105mm - szerelési méretek) kábelcsatornák a felső és alsó panelen (175x58mm) cserélhető ajtó – jobb vagy bal oldali Görgők felszerelhetők
Garancia:	2 év
Nyilatkozat:	CE

Üzemi paraméterek:

Védettségi fokozat EN60529:	IP 20
Üzemi feltételek:	-10 °C ... +40 °C
Tárolási hőmérséklet:	-20 °C ... +60 °C
Relatív páratartalom:	20% ... 90% , kondenzáció nélkül
Sinusoidális rezgések működés közben:	elfogadhatatlan
Impulzus hullámok működés közben:	elfogadhatatlan
Közvetlen napsugárzás:	elfogadhatatlan
Rezgések és impulzus hullámok szállítás közben:	PN-83/T-42106

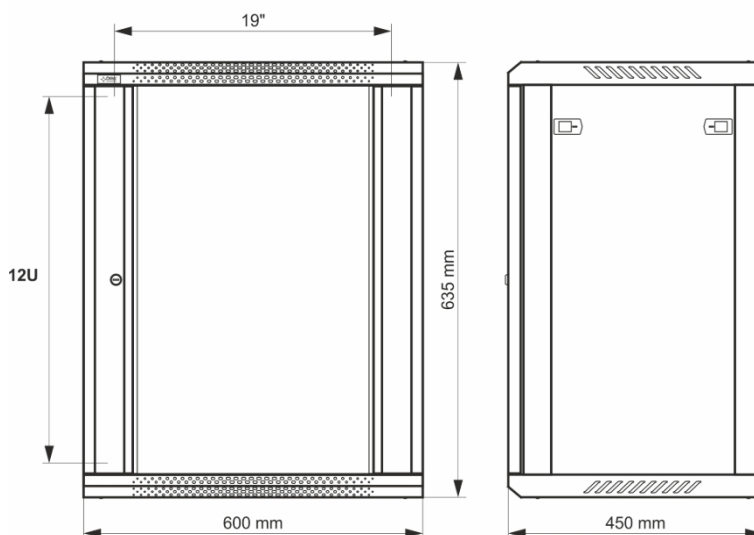

A szekrény felépítése



- 1 - Felső panel
- 2 - Oldalsó panelek
- 3 - RACK profilok 19"
- 4 - Hátsó panel
- 5 - Keret
- 6 - Alsó panel
- 7 - Első ajtó zárral
- 8 - Zsanércsap

Alkatrészek

Szám	Alkatrész	Mennyiség	Kép
1	Felső panel	1 db	
2	Oldalsó panelek	2 db	
3	RACK profilok 19"	4 db	
4	Hátsó panel	1 db	
5	Keret	2 db	


Sz	Alkatrész	Összeg	Kép
6	Alsó panel	1 db	
7	Első ajtó	1 db	
8	Zsanércsap	1 db	
9	Zár	1 db	
10	Csavarok	42 db	

A RACK szekrény összeszerelése


Helyezze be a szekrénykereteket a fekvő alsó panelbe.
Ezután rögzítse a felső lemezt, és 4 csavarral rögzítse a szekrényt felülről.
Csavarozza be az elülső részt 8 csavarral (két csavar minden sarokhoz).




Helyezze el a szekrényt úgy, hogy hozzáférjen a hátsó részéhez.
Csavarozza össze a hátsó részt 8 csavarral (két csavar minden sarokhoz).
Ezután rögzítse alulról 8 csavarral (két csavar minden sarokban). Ezután szerelje fel a hátsó lemezt, és rögzítse a szekrénykeretekhez 4/6 csavarral.

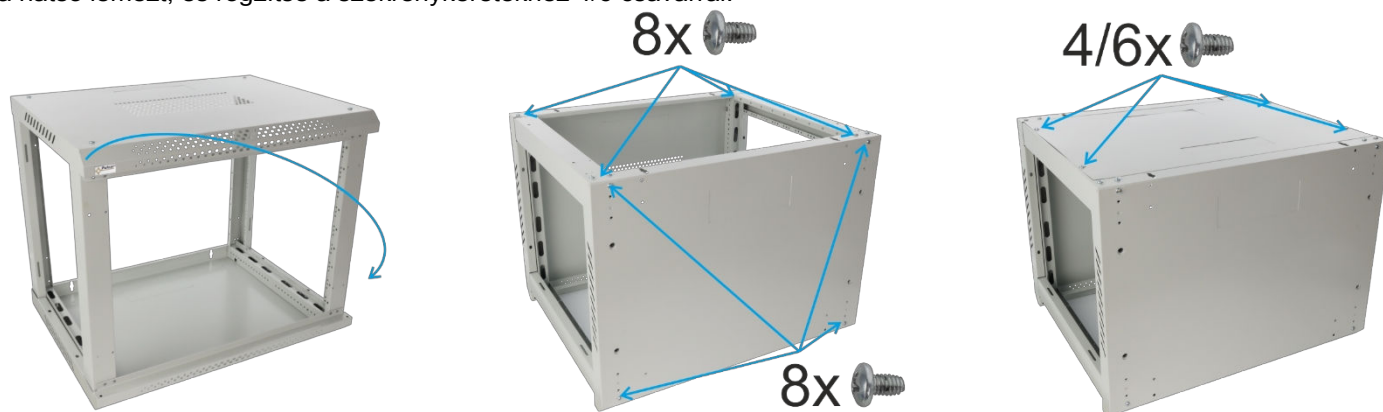




Fektesse a szekrényt az oldalára, és rögzítse a RACK profilokat 4 csavarral (ismételje meg ugyanezt a folyamatot a szekrény másik oldalára fektetve).

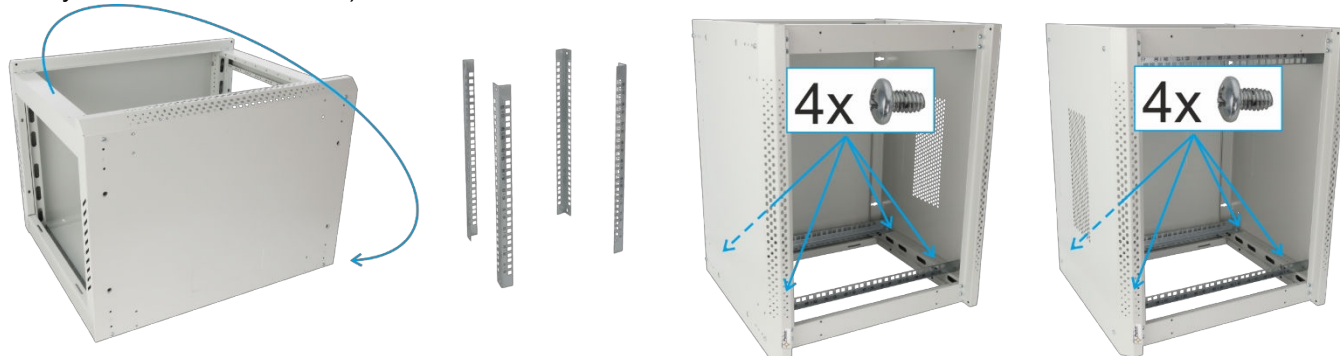

Megjegyzés – A RACK profilok távolsága az alábbi ábra szerint fokozatosan előre és hátra állítható.




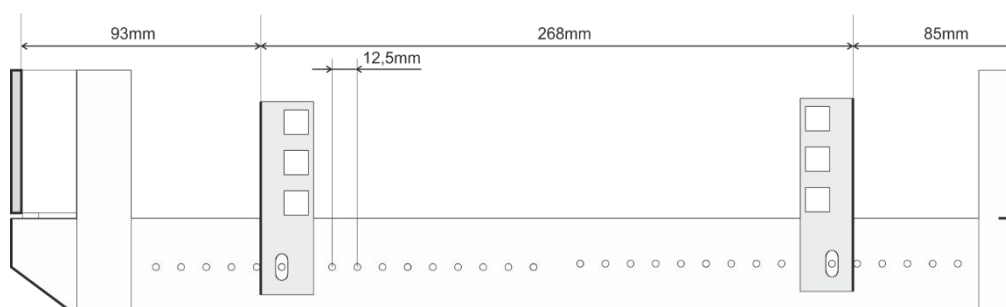


Állítsa a RACK szekrényt függőleges helyzetbe, és szerelje fel az oldalsó és elülső ajtókat.

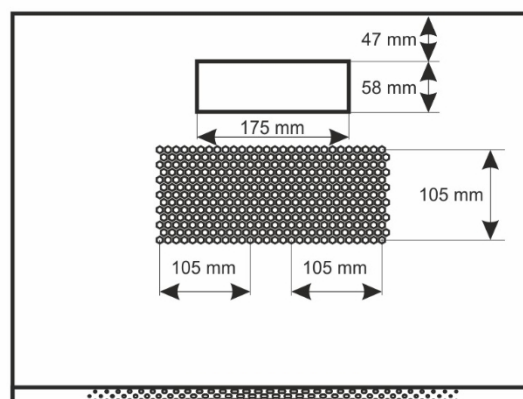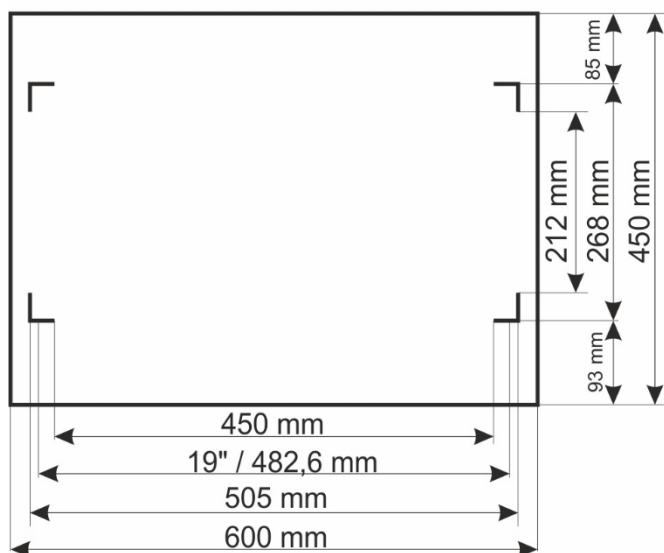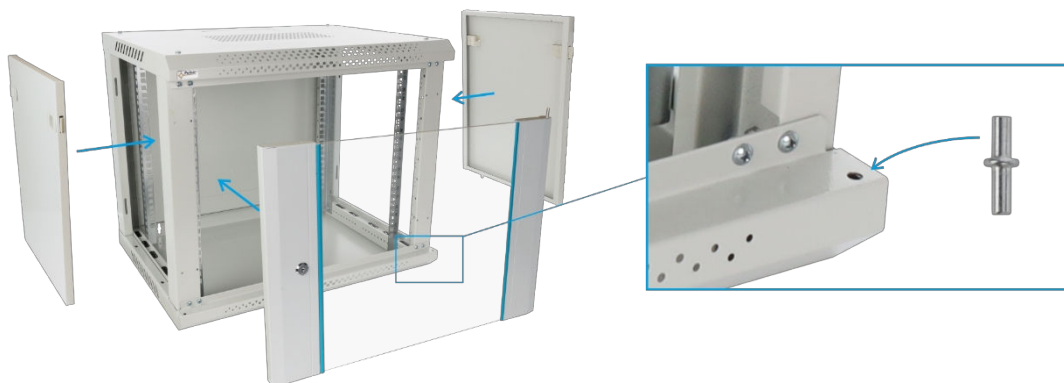

A RACK szekrény felszerelése

Válassza ki a felület típusának megfelelő rögzítődugókat.

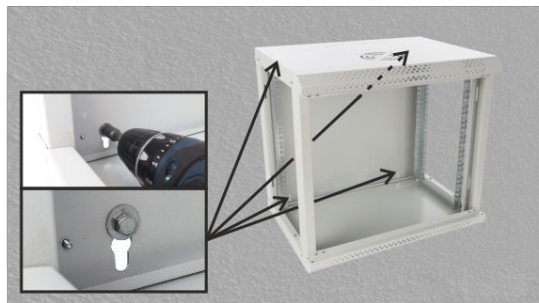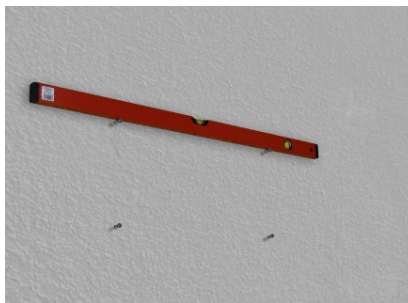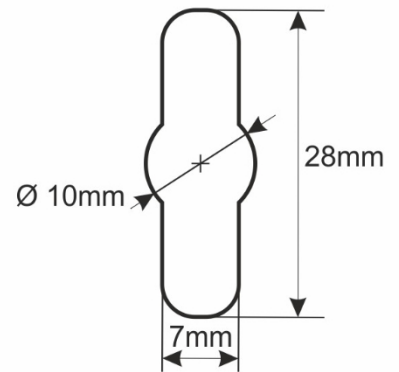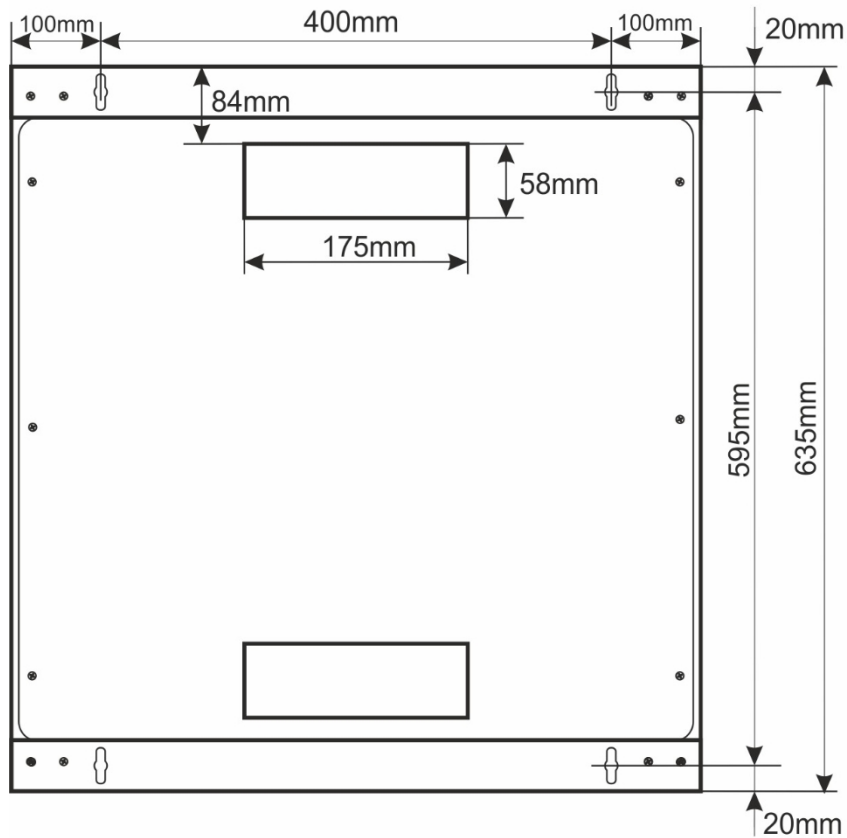

Pulsar sp. j.
Siedlec 150, 32-744 Lapczyca, Lengyelország
Tel. +48-14-610-19-45
www.pulsar.pl
e-mail: sales@pulsar.pl



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.