

1. Προβλεπόμενη χρήση.

Η μονάδα ρελέ MP-2/24V (AWZ624) προορίζεται για χρήση σε εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης. Προορίζεται για τον έλεγχο και την ένδειξη κατάστασης σε συστήματα συναγερμού ή ελέγχου πρόσβασης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο συσκευών υψηλής κατανάλωσης ισχύος μέσω των εξόδων OC των συστημάτων συναγερμού. Επιπλέον, εξασφαλίζει γαλβανική απομόνωση των σημάτων, των πηγών ισχύος που σχετίζονται με τις εξόδους της μονάδας.

2. Εγκατάσταση.

Η μονάδα είναι εξοπλισμένη με ένα πλαστικό πάνελ με αυτοκόλλητη ταινία που επιτρέπει τη στερέωσή της σε μια επίπεδη επιφάνεια (πλαϊνό πάνελ ενός περιβλήματος, ρυθμιστικό τροφοδοτικό, κ.λπ.) και οπές για τη βίδωσή της στην επιφάνεια τοποθέτησης.


3. Περιγραφή της ενότητας.

3.1 Εξαρτήματα.

1 - LED (υποδεικνύει τη λειτουργία του ρελέ)
2 - ρελέ
3 - ακροδέκτες μονάδας

3.2 Σύνδεσμοι.


-I+ είσοδοι της τάσης που ελέγχουν το ρελέ
C1, C2 - κοινός ακροδέκτης του ρελέ
NO1, NO2 - κανονικά ανοικτή επαφή ρελέ
NC1, NC2 - κανονικά κλειστή επαφή ρελέ

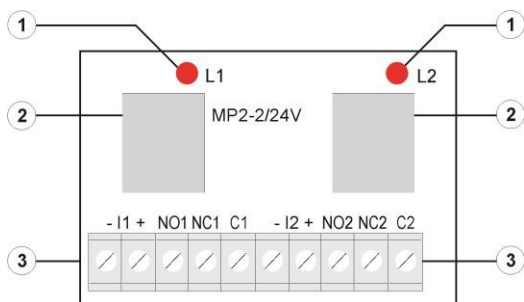

Σχήμα 1. Γενική άποψη της μονάδας.

4 - Προδιαγραφές	
Τύπος του πηνίου του ρελέ	20÷ 28 V DC (-/+5%),
Ρεύμα του πηνίου του ρελέ	18 mA@ 24 V DC
Αριθμός ρελέ	2
Τάση των επαφών του ρελέ	30 V DC / 48 V AC
Ρεύμα των επαφών του ρελέ	2 A max.
Επαφές του ρελέ	C/NC/NO (καλώδια Φ2,05 mm: AWG 24-12)
Χρόνος ON/OFF	15ms/8ms (-/+5%)
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10°C÷ +40°C
Περιβλήμα	σχεδιασμός ανοικτού πλαισίου, IP00
Διαστάσεις	L=70, W=43, H=22 [mm, +/-2]
Καθαρό/αθροιστικό βάρος	0,04 / 0,06 [kg]
Εγκατάσταση	ταινία εγκατάστασης ή μπουλόνι εγκατάστασης x 2
Δήλωση, εγγύηση	CE, 2 έτη από την ημερομηνία παραγωγής
Σημειώσεις	καλώδια στις συνδέσεις: Ø 0,41÷ 1,63 (AWG 26-14), Ø 0,51÷ 2,05 (AWG 24-12) - επαφές ρελέ

5. Ηλεκτρικό διάγραμμα.

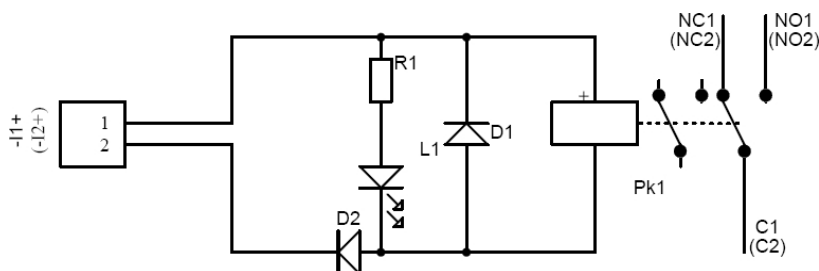

Ετικέτα WEEE

Σύμφωνα με την οδηγία WEEE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από τα συνήθη οικιακά απορρίμματα.

Pulsar sp. j.

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Πολωνία
 Τηλ. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50
 e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl <http://www.pulsar.pl>, www.zasilacze.pl

