

**AWZ 625**

έκδ. 1.0

PU2/HV**Μονάδα ρελέ**Έκδοση: 2 από 01.03.2018
Αντικαθιστά την έκδοση: 1 από 19.06.2017**EN****1. Προβλεπόμενη χρήση.**

Η μονάδα ρελέ PU2/HV (AWZ 625) προορίζεται για χρήση σε εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης. Προορίζεται για έλεγχο και ένδειξη κατάστασης, π.χ. σε συστήματα συναγερμού ή ελέγχου πρόσβασης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο συσκευών υψηλής κατανάλωσης ισχύος μέσω εξόδων OC συστημάτων συναγερμού. Επιπλέον, εξασφαλίζει γαλβανική απομόνωση των σημάτων και των πηγών τροφοδοσίας που σχετίζονται με τις εξόδους της μονάδας.

2. Εγκατάσταση.

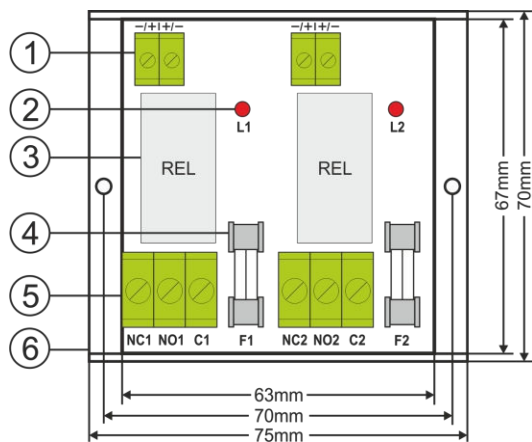
Η μονάδα είναι εξοπλισμένη με πλαστικό πλαίσιο με αυτοκόλλητη ταινία που επιτρέπει τη στερέωσή της σε επίπεδη επιφάνεια (πλευρικό πλαίσιο περιβλήματος, ενδιάμεσο τροφοδοτικό κ.λπ.) και διαθέτει οπές για τη βιδώση του πλαισίου στην επιφάνεια στήριξης.

3. Περιγραφή της μονάδας.**3.1 Εξαρτήματα.**

1 - ακροδέκτες εισόδου της μονάδας
2 - LED (υποδεικνύει τη λειτουργία του ρελέ)
3 - ρελέ
4 - ασφάλεια
5 - ακροδέκτες εξόδου ρελέ

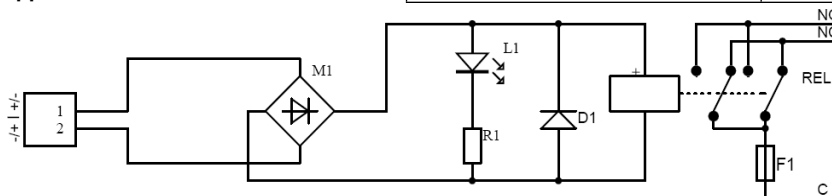
3.2 Συνδέσεις.

-I+ είσοδοι τάσης που ελέγχουν το ρελέ
NC - επαφή ρελέ κανονικά κλειστή
NO - επαφή του ρελέ κανονικά ανοιχτή
C - κοινή ακροδέκτης του ρελέ

4. Προδιαγραφές.

Εικ. 1. Γενική άποψη της μονάδας.

Τάση πηνίου ρελέ	10÷16 V DC/AC (-/+5%),
Ρεύμα πηνίου ρελέ	33 mA @ 12 V DC
Αντίσταση πηνίου	360 OHM (-/+10%)
Ισχύς πηνίου	400 mW
Αριθμός ρελέ	2
Τάση επαφών ρελέ	30 V DC / 250 V AC μέγ.
Ρεύμα επαφών ρελέ	6 A μέγ.
Επαφές του ρελέ	NC/NO/C
Χρόνος ενεργοποίησης/απενεργοποίησης	15 ms/8 ms (-/+5%)
Συνθήκες λειτουργίας	2η κατηγορία περιβάλλοντος, -10°C÷ 40°C
Περιβλήμα	σχεδιασμός ανοιχτού πλαισίου, IP00
Διαστάσεις	M=75, Π=70, Υ=30 [mm, +/-2]
Καθαρό/μεικτό βάρος	0,08 / 0,11 [kg]
Εγκατάσταση	ταινία στερέωσης ή μπουλόνια στερέωσης x2
Δήλωση, εγγύηση	CE, 2 έτη από την ημερομηνία παραγωγής
Σημειώσεις	Αγωγοί στις συνδέσεις: Ø 0,41÷1,63 (AWG 26-14) 0,2 ÷ 1,5 mm ² Ø 0,41÷2,59 (AWG 26-10) 0,5 ÷ 4 mm ² - επαφές ρελέ

5. Ηλεκτρικό διάγραμμα**ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ Ε**

Σύμφωνα με την οδηγία WEEE της ΕΕ – Απαγορεύεται η απόρριψη ηλεκτρικών ή ηλεκτρονικών αποβλήτων ως αδιαχώριστων αστικών αποβλήτων και απαιτείται η χωριστή συλλογή των εν λόγω ΑΗΗΕ.

Pulsar

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Πολωνία
Τηλ. (+48) 14-610-19-40, Φαξ. (+48) 14-610-19-50
e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl <http://www.pulsar.pl>, www.zasilacze.pl

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.