



Έκδοση: 1 από 30.01.2018 Αντικαθιστά
την έκδοση: -----




Σχ. 1 Η άποψη του περιεχομένου της συσκευασίας

Εφαρμογή.

Ο βραχίονας τοποθέτησης σε στύλο έχει σχεδιαστεί για την τοποθέτηση ερμητικών περιβλημάτων σε στύλους, ιστούς, δομικά στοιχεία κ.λπ. με τρόπο που να μην καταστρέφει τη δομή του φέροντος στοιχείου.

Η διαδικασία τοποθέτησης περιλαμβάνει την τοποθέτηση (σύσφιξη) ενός μεταλλικού σφιγκτήρα γύρω από το στοιχείο έδρασης.

Διαστάσεις πλάκας στερέωσης	144 x 194 [-/+ 2mm]
Το μήκος του μεταλλικού Σφιγκτήρα	2m
Πλάτος του μεταλλικού σφιγκτήρα	15mm
Σφήνες	2 τεμάχια
Λαβή κλειδώματος	2 τεμάχια
Πρόσθετος εξοπλισμός	Αυτοκόλλητη βίδα - 4 τεμάχια
Συνθήκες λειτουργίας	-25°C÷+50°C
Καθαρό/αθροιστικό βάρος	0,34kg / 0,34kg

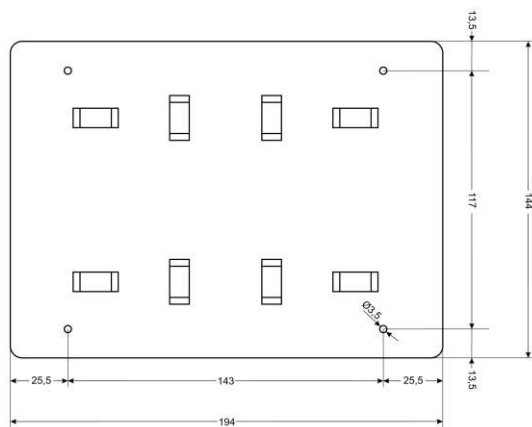

Μέθοδος τοποθέτησης.

1. Βιδώστε την επίπεδη πλευρά της πλάκας τοποθέτησης στην πίσω πλευρά του περιβλήματος χρησιμοποιώντας τις βίδες που περιλαμβάνονται (βλ. Εικ. 1).
2. Κόψτε τον μεταλλικό σφιγκτήρα στο επιθυμητό μήκος, ώστε να τον σφίξετε γύρω από το στοιχείο έδρασης στο οποίο θα τοποθετηθεί το περίβλημα- αφήστε κάποιο περιθώριο ώστε ο μεταλλικός σφιγκτήρας να μπορεί να στερεωθεί με τον παρεχόμενο πείρο (Σχ. 2).
3. Επαναλάβετε για το δεύτερο ζεύγος διακλάδωσης.
4. Περάστε τους προσαρμοσμένους σφιγκτήρες μέσα από τις προεξοχές στην πλάκα τοποθέτησης, επιλέγοντας την κατάλληλη (κάθετη ή οριζόντια) θέση εγκατάστασης.
5. Για να σφίξετε τους σφιγκτήρες, τοποθετήστε τους μέσα στους πείρους- στη συνέχεια, γυρίστε τους πείρους με τους σφιγκτήρες μέσα στις λαβές ασφάλισης μέχρι να σφίξουν οι σφιγκτήρες (σύμφωνα με το Σχ. 2).

 $\Sigma\chi. 2$ 

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.