

CÉL

Az AWB sorozatú burkolatok elektronikus és elektromos eszközök víz, por és mechanikai sérülésektől való védelmére szolgálnak.

Az AWB sorozatú burkolatok ABS-ből készülnek, IP66 védelmi fokozattal. Négyzet alakú perforációval ellátott rögzítőlemezzel vannak felszerelve, amely megkönnyíti az eszközök felszerelését és a burkolat belsejében található alkatrészek rugalmas elrendezését. Tartós szerkezetükkel biztosítják a felszerelt alkatrészek biztonságát és megbízható működését.

A hermetikus burkolatok különböző méretekből kaphatók. Számos iparágban, többek között a következő területeken használhatók:

- biztonsági rendszerek – riasztóberendezések, beléptető rendszerek vagy CCTV-megfigyelő rendszerek védelmére
- ipari automatizálás – vezérlő és végrehajtó eszközök védelmére
- telekommunikációs berendezések – telekommunikációs eszközök védelmére
- elektromos berendezések – elektromos berendezések (elektromos kapcsolótáblák) védelme




MŰSZAKI ADATOK

Mechanikai paraméterek:

Méret:	190 x 280 x 130 [mm, +/-2]
Szerelőlemez:	160 x 250 [mm, +/-2] eltávolítható rögzítőlemez négyzetes perforációval
Anyag:	ABS műanyag, világosszürke,
Zárás:	műanyag csavarok – 4 db.
Cél:	beltéri
Súly:	0,96 / 1,22 [kg]
Megjegyzések:	a tömítés a burkolat fedélébe van beépítve
Garancia:	2 év
Nyilatkozat:	CE

Üzemi paraméterek:

Védettség fokozat EN60529:	IP 66
Üzemi feltételek:	-20 °C ... +60 °C
Tárolási hőmérséklet:	-20 °C ... +60 °C
Relatív páratartalom:	legfeljebb 95% , kondenzáció nélkül
Sinusoidális rezgések működés közben:	elfogadhatatlan
Impulzus hullámok működés közben:	elfogadhatatlan
Közvetlen napsugárzás:	elfogadhatatlan
Rezgések és impulzus hullámok szállítás közben:	PN-83/T-42106

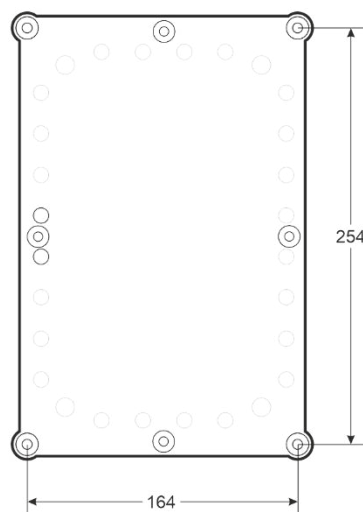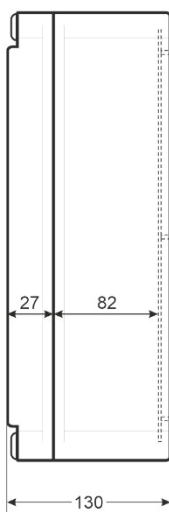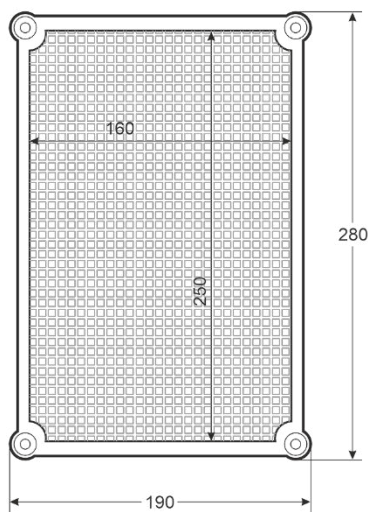



Telepítés

A beépített rögzítési pontok lehetővé teszik a burkolat közvetlen és stabil rögzítését a felülethez. Megfelelő használatuk biztosítja, hogy a burkolat megőrizze a deklarált IP66 védelmet.



Kábelek telepítése

A burkolat IP66 védelmének fenntartása érdekében ML145, ML146 vagy ML147 tömítéseket kell használni. Ezek hatékony védelmet nyújtanak a víz, por és egyéb szennyeződések ellen, megfelelő légmentességet biztosítva.


ML146 - M12x1,25, Ø 3-6,5mm
 ML147 - M16x1,5, Ø 4-8mm
 ML145 - M20x1,5, Ø 6-12mm



Zárás



Rács

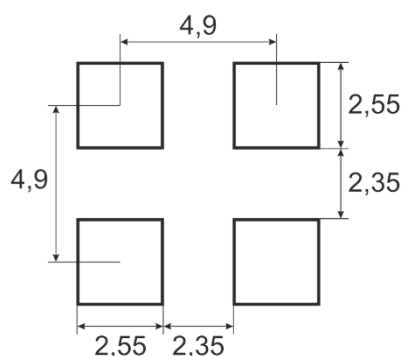



AWB sorozatú burkolatok

Kód	Méreték SzéxMagxM [+/-2 mm]	Szerelőlemez méretei Sz ₁ xM ₁ [+/-2 mm]	Zárás / Zsanérok	Felületre szerelés	Tartozékok: tömítések / Oszlopra szerelhető konzol
AWB171711	177x177x103	160x160 leszerelhető	4 csavarral rögzített	közvetlen	ML145/146/147
AWB281913	190x280x130	160x250 eltávolítható	4 csavarral rögzített	közvetlen	ML145/146/147 / USH-1
AWB382813	280x380x130	250x350 eltávolítható	4 csavarral rögzített	közvetlen	ML145/146/147 / USH-1
AWB403020	300x400x205	235x335 integrált	csattos csat - 2 db zsanérok - 2 db	közvetlen / adapterek - 4 db	ML145/146/147 / USH-1
AWB504020	395x500x200	350x450 integrált	pattintós zár - 2 db zsanérok - 2 db	közvetlen / adapterek - 4 db	ML145/146/147
AWB604022	395x600x225	370x570 eltávolítható	pattintós csat - 3 db zsanérok - 3 db	közvetlen / adapterek - 4 db	ML145/146/147



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.