

DESTINATION

Az AWB sorozatú burkolatokat úgy tervezték, hogy megvédjék az elektronikus és elektromos eszközöket a víztől, portól és mechanikai sérülésektől.

Az AWB sorozatú burkolatok ABS-ből készülnek, IP66-os védettséggel. Négyzetes perforációval ellátott szerelőlemezzel vannak ellátva, amely megkönnyíti az eszközök beszerelését és az alkatrészek rugalmas elrendezését a burkolaton belül. Tartós felépítésükkel biztosítják a beszerelt alkatrészek biztonságát és megbízható működését.

A hermetikus burkolatok különböző méretekben kaphatók. Számos iparágban számos alkalmazáshoz tervezték őket, többek között:

- biztonsági rendszerek - riasztóberendezések, beléptetőrendszerek vagy CCTV-felügyelet védelmére.
- ipari automatizálás - a vezérlő és végrehajtó eszközök védelmére
- távközlési berendezések - a távközlési eszközök védelmére
- elektromos berendezések - az elektromos berendezések (elektromos kapcsolótáblák) védelméhez


TECHNIKAI ADATOK

Mechanikai paraméterek:

Méret:	Méret: 300 x 400 x 205 [mm, +/-2]
Szerelőlemez:	235 x 335 [mm, +/-2] integrált szerelőlemez négyzet alakú perforációval
Anyag: Hosszúság: 1,5 mm:	Anyag: ABS műanyag, világosszürke,
Záródás:	2 db.
Rendeltetési hely:	beltéri
Súly:	2.35 / 2.92 [kg]
Megjegyzések:	2 műanyag zsanérokat tartalmaz 4 további rögzítő konzolok tömítés lyuk tömítés a burkolatfedélbe van beépítve
Garancia:	2 év
Nyilatkozat:	CE

Működési paraméterek:

EN60529:	IP 66
Működési feltételek:	-20°C ... +60°C
Tárolási hőmérséklet:	-20°C ... +60°C
Relatív páratartalom:	95%-ig, páralecsapódás nélkül
Színuszos rezgések működés közben:	elfogadhatatlan
Impulzushullámok működés közben:	elfogadhatatlan
Közvetlen besugárzás:	elfogadhatatlan
Vibrációk és impulzushullámok szállítás közben:	PN-83/T-42106

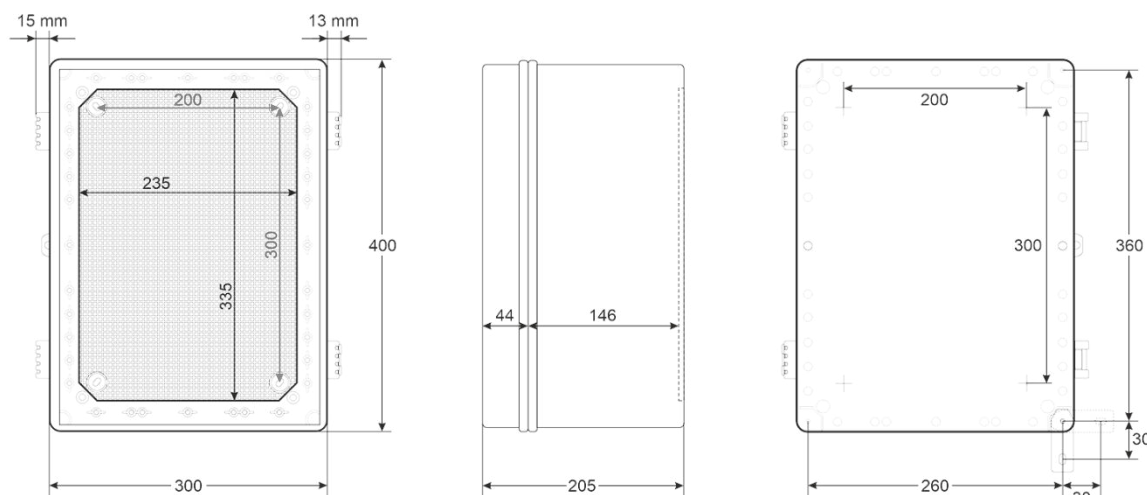



Telepítés

A burkolat kétféleképpen szerelhető: Először is, a ház belsejében található rögzítési pontokon keresztül, ami lehetővé teszi a közvetlen és stabil rögzítést a felülethez (fontos, hogy a ház IP66-os védettségének fenntartása érdekében a rögzítőcsavarokat megfelelően tömítse).



Másodszor, a készlethez mellékelt 4 további rögzítőkonzol segítségével. A megfelelő felszerelés biztosítja, hogy a burkolat megőrizze a deklarált IP66 védettséget.



Kábel szerelés


A burkolat IP66-os védettségének fenntartása érdekében ML145, ML146 vagy ML147 tömítéseket kell használni. Ezek hatékony védelmet garantálnak a víz, por és egyéb szennyeződések ellen, és megfelelő hermetizációt biztosítanak.

ML146 - M12x1,25, Ø 3-6,5mm
ML147 - M16x1,5, Ø 4-8mm
ML145 - M20x1,5, Ø 6-12mm



Zárás / Raszter



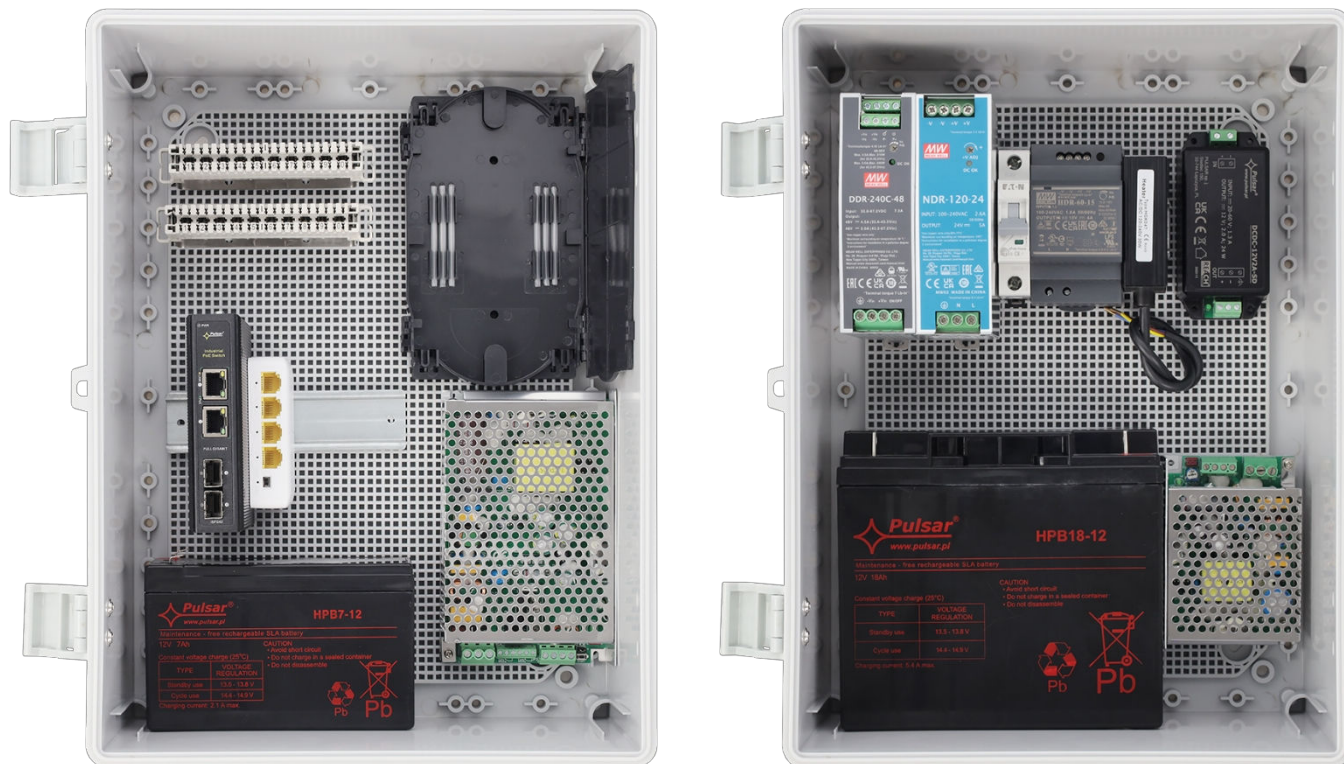

AWB sorozatú szekrények

Kód	Méreték BxHxD [+/-2mm]	Szerelőlemez méretei W ₁ xH ₁ [+/-2mm]	Zárás / zsanérok	Felületre szerelés	Tartozékok: tömítések / Pólus rögzítő konzol
AWB171711	177x177x103	160x160 kivehető	csavarozott 4 csavar	közvetlen	ML145/146/147
AWB281913	190x280x130	160x250 kivehető	csavarozott 4 csavar	közvetlen	ML145/146/147 / USH-1
AWB382813	280x380x130	250x350 kivehető	csavarozott 4 csavar	közvetlen	ML145/146/147 / USH-1
AWB403020	300x400x205	235x335 integrált	csat - 2db zsanérok - 2db	közvetlen / adapterek - 4db	ML145/146/147 / USH-1
AWB504020	395x500x200	350x450 beépített	csat - 2db zsanérok - 2db	közvetlen / adapterek - 4db	ML145/146/147
AWB604022	395x600x225	370x570 kivehető	csat - 3db zsanérok - 3db	közvetlen / adapterek - 4db	ML145/146/147



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.