

RENDELTETÉSE

Az AWB sorozatú szekrényeket úgy tervezték, hogy megvédjék az elektronikus és elektromos eszközöket a víztől, a portól és a mechanikai sérülésektől.

Az AWB sorozatú házak ABS-ből készülnek, IP66 védelmi fokozattal rendelkeznek. Rögzítőlemezzel vannak ellátva, amelyen négyzet alakú lyukak találhatók az eszközök egyszerű felszerelése és a ház belsejében lévő alkatrészek rugalmas elrendezése érdekében. Tartós felépítésüknek köszönhetően biztosítják a felszerelt alkatrészek biztonságát és megbízható működését.

A hermetikus burkolatok különböző méretekből kaphatók. Számos iparágban alkalmazhatók, többek között:

- biztonsági rendszerek - riasztóberendezések, beléptető rendszerek vagy CCTV-megfigyelés védelmére
- ipari automatizálás - vezérlő- és végrehajtó eszközök védelmére
- távközlési berendezések - távközlési eszközök védelmére
- elektromos berendezések - elektromos berendezések (elektromos kapcsolótáblák) védelmére


MŰSZAKI ADATOK

Mechanikai paraméterek:

Méret:	395 x 500 x 200 [mm, +/-2]
Szerelőlemez:	350 x 450 [mm, +/-2] beépített rögzítőlemez négyzetes perforációval
Anyag:	ABS műanyag, világosszürke,
Zárás:	műanyag patentos csat - 2 db.
Rendelkezési hely:	beltéri használatra
Súly:	3,68 / 4,46 [kg]
Megjegyzések:	2 db műanyag zsanér tartozék 4 db kiegészítő rögzítőkonzol a tömítőnyíláshoz a tömítés a burkolat fedélébe van beépítve
Garancia:	2 év
Nyilatkozat:	CE

Üzemi paraméterek:

Védelmi fokozat EN60529 szerint:	IP 66
Üzemi feltételek:	-20 °C ... +60 °C
Tárolási hőmérséklet:	-20 °C ... +60 °C
Relatív páratartalom:	legfeljebb 95%, kondenzáció nélkül
Színusz alakú rezgések működés közben:	nem megengedett
Üzem közbeni impulzusok:	nem megengedett
Közvetlen napsugárzás:	nem megengedett
Rezgések és impulzus hullámok szállítás közben:	PN-83/T-42106

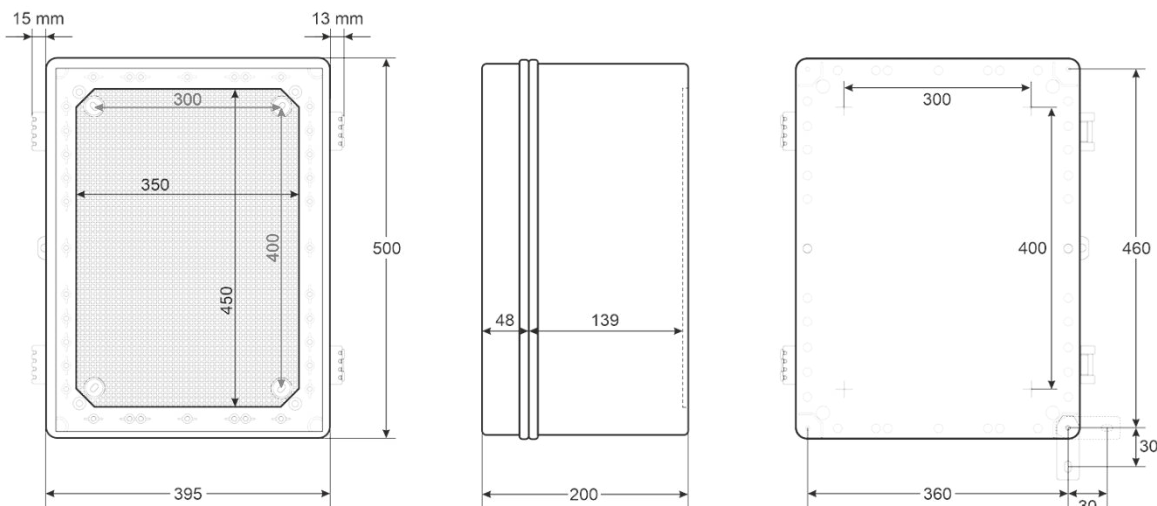




Telepítés

A burkolat kétféle módon szerelhető fel: Először is a burkolat belsejében található rögzítési pontok segítségével, amelyek közvetlen és stabil rögzítést tesznek lehetővé a felülethez (fontos, hogy a rögzítőcsavarokat megfelelően tömítsék le a burkolat IP66 védelmi fokozatának fenntartása érdekében).



Másodszor a készletben található 4 további rögzítőkonzol segítségével. A megfelelő felszerelés biztosítja, hogy a burkolat megőrizze a megadott IP66 védelmi fokozatot.

4x

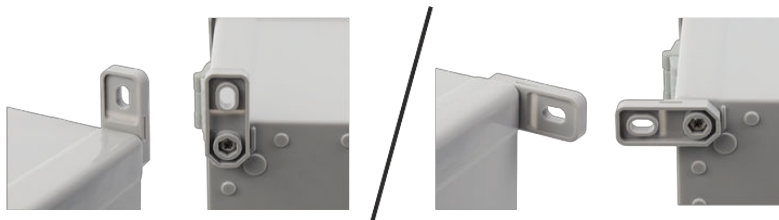


Kábelbevezetés


A burkolat IP66 védelmi fokozatának megőrzése érdekében ML145, ML146 vagy ML147 kábelátvezetőket kell használni. Ezek hatékony védelmet nyújtanak a víz, a por és egyéb szennyeződések ellen, megfelelő légzárást biztosítva.

ML146 - M12x1,25, Ø 3-6,5mm
ML147 - M16x1,5, Ø 4-8mm
ML145 - M20x1,5, Ø 6-12mm



Zárás / Rács

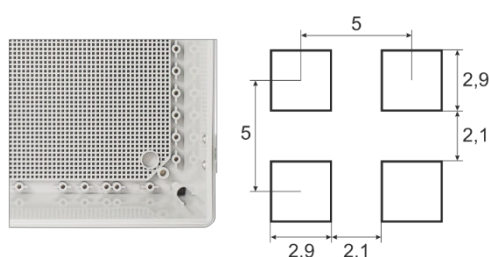

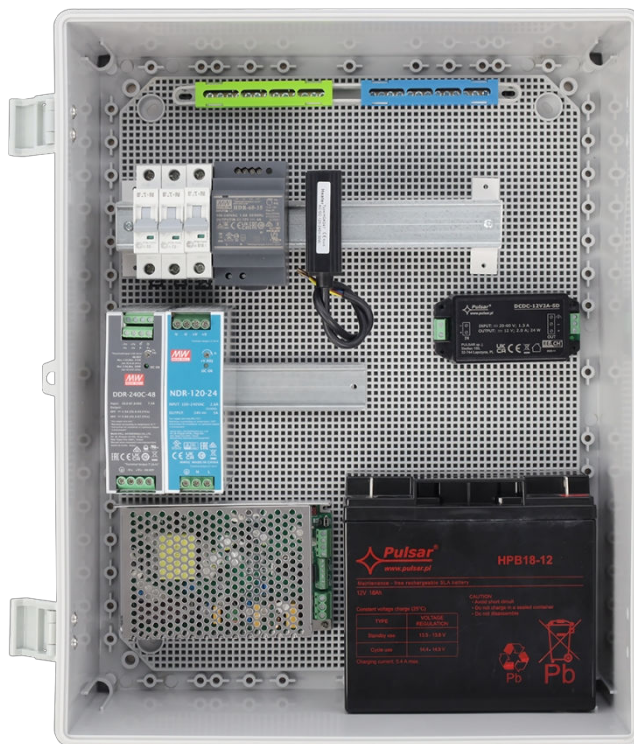

AWB sorozatú burkolatok

Kód	Méret Szé x Ma x Mé [+/-2 mm]	Szerelőlemez méretei: Szélesség ⁽¹⁾ x Magasság ¹ [±2 mm]	Zárás / Zsanérok	Felületre szerelés	Tartozékok: tömítőgyűrűk / Oszlopra szerelhető tartó
AWB171711	177x177x103	160x160 leszerelhető	4 csavarral rögzítve	közvetlenül	ML145/146/147
AWB281913	190x280x130	160x250 leszerelhető	4 csavarral rögzítve	közvetlenül	ML145/146/147 / USH-1
AWB382813	280x380x130	250x350 leszerelhető	4 csavarral rögzítve	közvetlenül	ML145/146/147 / USH-1
AWB403020	300x400x205	235x335 beépített	pattintós csat - 2 db zsanérok - 2 db	közvetlen / adapterek - 4 db	ML145/146/147 / USH-1
AWB504020	395x500x200	350x450 beépített	pattintós csat - 2 db zsanérok - 2 db	közvetlen / adapterek - 4 db	ML145/146/147
AWB604022	395x600x225	370x570 leszerelhető	pattintós csat - 3 db zsanérok - 3 db	közvetlen / adapterek - 4 db	ML145/146/147

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.