

**1. Cél:**

Az AWO171EMT fém burkolat betöréssjelző rendszerek, beléptető rendszerek, biztonsági rendszerek stb. alkatrészeként (ellátóként) lett tervezve.

Telepítésre szánták:

- vezérlőpanel és opcionálisan további modulok
- beléptető vezérlők opcionális modulokkal
- rádió- vagy GSM-adó opcionális PS modulal
- egyéb speciális eszközök, alkatrészek stb.
- a **PKAZ196** szerelőkészlet, amely a burkolathoz készült, tartalmazza: a burkolat kinyitásának és leszerelésének riasztóját, földelő vezetékeket, csavarokat ...
- a burkolatba szerelhető transzformátorok: **AWT150**

**2. Műszaki adatok:****1. táblázat: Mechanikai paraméterek.**

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A burkolat külső méretei           | Szélesség = 280, magasság = 295, mélység = 78+6 [±2 mm]                                                                                                                                                                                                                                               |
| Az előlap külső méretei            | Szélesség 1=285, Magasság 1=300 [±2 mm]                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ajánlott akkumulátor/akkumulátorok | 7 Ah / 12 V (SLA)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Anyag                              | DC01 acéllemez, vastagság: 0,7 mm<br>korrózióvédelem,<br>Szín: RAL 9003                                                                                                                                                                                                                               |
| Cél                                | Belső                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nettó/bruttó súly                  | 1,65 / 1,71 [kg]                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Megjegyzések                       | A PKAZ196 szerelési készlet, amely burkolathoz készült, a következőket tartalmazza:<br>a burkolat kinyitásának és leszerelésének biztosítására szolgáló retesz, földelő vezetékek, csavarok ... Zár felszerelésének lehetősége: MR008 / MR027<br>Transzformátor felszerelésének lehetősége:<br>AWT150 |
| Garancia                           | 2 év                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**2. táblázat: Üzemi paraméterek.**

|                                                |                               |
|------------------------------------------------|-------------------------------|
| Védettségi fokozat EN60529                     | IP20                          |
| Üzemi hőmérséklet                              | -10 °C ...+40 °C              |
| Tárolási hőmérséklet                           | -20 °C ...+60 °C              |
| Relatív páratartalom                           | 20%...90%, kondenzáció nélkül |
| Sinusoidális rezgések működés közben           | Elfogadhatatlan               |
| Impulzus hullámok működés közben               |                               |
| Rezgések és impulzus hullámok szállítás közben | A PN-83/T-42106 szerint       |

**3. táblázat: A burkolatba szerelhető transzformátorok műszaki adatai:**

|                                     |                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Kód                                 | <b>AWT150</b>                                        |
| Név                                 | <b>TRP 40/16/18</b>                                  |
| Tápfeszültség                       | ~ 230 V; 50 Hz                                       |
| Áramfelvétel                        | 0,20 A                                               |
| Kimeneti teljesítmény               | 40 V A                                               |
| Tápegység kimenet                   | U1 = 12 V AC / 1,6 A<br>vagy<br>U2 = 14 V AC / 1,4 A |
| Biztosíték a 230 V-os tápáramkörben | T 315 mA/250 V                                       |
| Túlmelegedés elleni védelem         | Biztosíték 130° C, nem visszaváltható                |
| Ház                                 | PC/ABS osztály UL94-V0, IP30                         |

### 3. A burkolatba szerelhető panelek.

#### DSC:

##### Power Series Neo

Riasztásvezérlő panelek: HS2016, HS2016-4, HS2032, HS2064, HS2128. Modulok: HSM2300, HSM2204, HSM2208, HSM2955, HSM2108, PCL-422.

Kommunikációs modulok és adók: LE2080(R), 3G2080(R), TL280LE(R), TL2803G, TL280(R)E, 3G2080 (szerelőlemezrel)

##### Power sorozat

Riasztásvezérlő panelek: PC1616, PC1832, PC1864.

Modulok: PC5320, PC5100, PC5108, PC5200, PC5204, PC5400, PC5950, IT-100.


Kommunikációs modulok és adók: 3G2060(R), TL2603G(R), TL260(R) (szerelőlemezrel)

##### Power Series Pro


Riasztásvezérlő panelek: HS3032, HS3128, HS3248.

Modulok: HSM3408, HSM2108, HSM3204CX, HSM3350, AMX-400, 3G/LE9080 (közvetlenül a központi egység PCB-jén).

**A dokumentáció tartalmazza, hogy mely eszközök telepíthetők egy adott burkolatba. Nem határozza meg, hogy hány különböző eszköz telepíthető egy burkolatba. A telepített eszközök száma azok méretétől és elrendezésétől függ.**

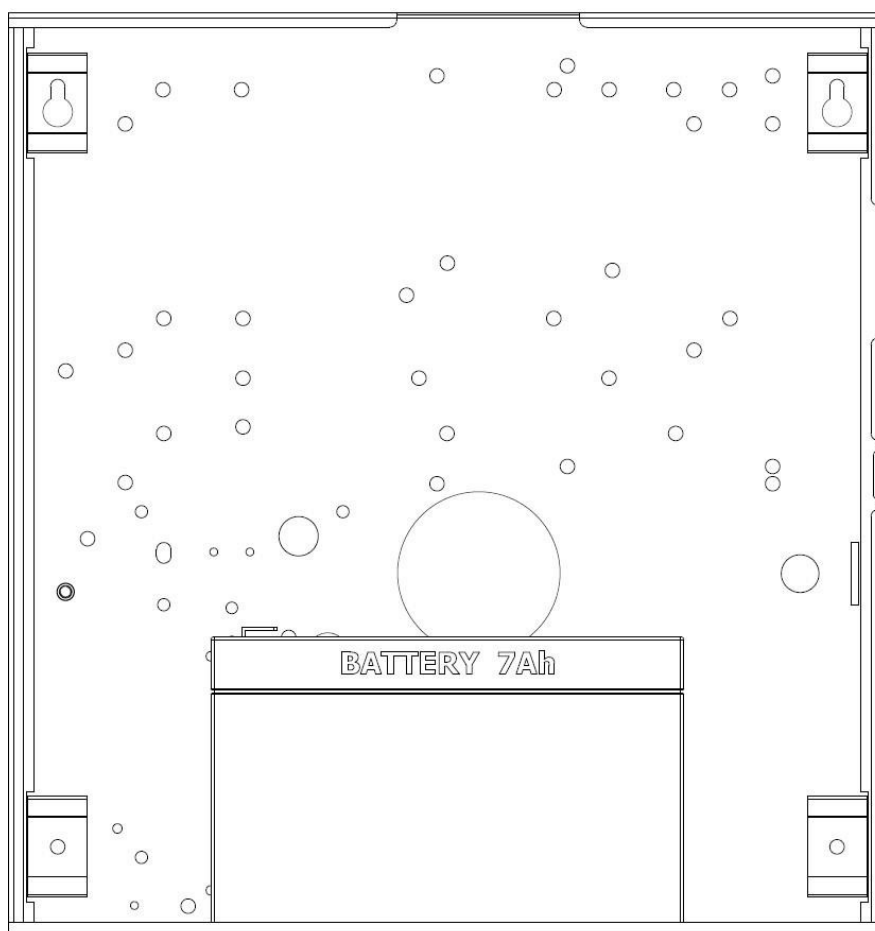

1. ábra: A burkolat képe.

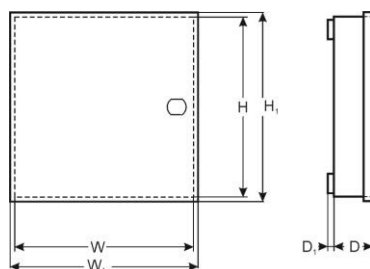

2. ábra: Méretek.



*A készülék ólom-savas akkumulátorral (SLA) működik. Az üzemidő letelte után nem szabad hulladékként kezelni, hanem a hatályos jogszabályoknak megfelelően újrahasznosítani kell.*

**Pulsar sp. j.**

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Lengyelország

Tel. (+48) 14-610-19-45

e-mail: [sales@pulsar.pl](mailto:sales@pulsar.pl) <http://www.pulsar.pl>



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.