

Kód/Code: **AWO402**Név/Name: **AK 44Ah burkolat****AK 44Ah burkolat**

Fém burkolat 12 V-os akkumulátorokhoz (ólom-savas, száraz) Fém burkolat 12 V-os akkumulátorokhoz (zárt ólom-savas)

**IM402**Kiadás: 8, kelte: 2022.03.14. Felváltja a
következő kiadást: 7, kelte: 2020.06.25.

PL/EN

1. Cél:

Az **AWO402** burkolat az SSWiN, KD stb. rendszerek elemeként lett tervezve.

A következőkre való felszerelésre alkalmas:

- 12 V-os akkumulátor (karbantartásmentes, zárt ólom-savas akkumulátorok: SLA)

Az **AWO402** fém burkolat betörésjelző rendszerek, beléptető rendszerek, biztonsági rendszerek stb. elemeiként lett tervezve.

A következőkre való felszerelésre szolgál:

- Akkumulátor 12 V (zárt ólom-savas – SLA akkumulátor technológia)

2. Szerelés / Installation:


A burkolatot szakképzett szerelőnek kell felszerelnie, aki rendelkezik a megfelelő (az adott országban előírt és szükséges) engedélyekkel és jogosultságokkal az alacsony feszültségű berendezésekbe való beavatkozáshoz.

A burkolatot (+PCB) zárt helyiségekben, normál páratartalom mellett (RH=90% max. kondenzáció nélkül) és -10°C és +40°C közötti hőmérsékleten kell felszerelni.

A fém burkolatot olyan képzett szerelőnek kell felszerelnie, aki rendelkezik az adott országban a kisfeszültségű berendezésekhez való csatlakozáshoz (beavatkozáshoz) szükséges és előírt megfelelő engedélyekkel és jogosultságokkal. A burkolatot zárt helyiségekben kell felszerelni, ahol a levegő páratartalma normális (RH=90% max. kondenzáció nélkül) és a hőmérséklet -10°C és +40°C között van.

1. Szerelje fel a burkolatot a kijelölt helyre, és vezesse át a csatlakozó- és jelkábeleket a kábelátvezetőkön.
2. Végezze el a készülék/rendszer típusához szükséges csatlakozásokat.
Megjegyzések: a gyártó követelményeinek és ajánlásainak megfelelően.
3. **Indítás, beállítások vagy konfigurációk végrehajtása: a rendszer gyártójának eljárása szerint.**
4. A rendszer telepítése és indítása után zárja be a burkolatot.

1. Telepítse a fém burkolatot a kijelölt helyre, és vezesse át a csatlakozó- és jelkábeleket a kábelnyílásokon.
2. Végezze el a rendszer/eszköz megfelelő típusához szükséges egyéb csatlakozásokat.
Megjegyzések: a berendezés gyártójának követelményeinek és ajánlásainak megfelelően.
3. **Indítsa el a rendszert, végezze el a beállításokat vagy konfigurálást: a gyártó rendszerének eljárása szerint.**
4. A rendszer telepítése és megfelelő működésének ellenőrzése után zárja be a burkolatot.

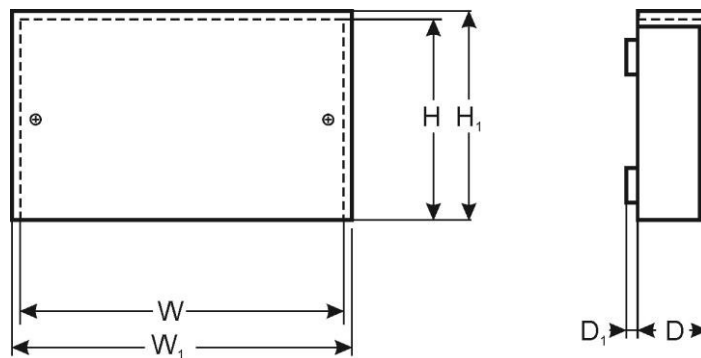

3. Parametry techniczne / Műszaki adatok:

PARAMETRY TECHNICZNE / MŰSZAKI ADATOK		
Miejsce dla akumulatora	Hely az akkumulátor számára	1x44Ah, 1x28Ah, 2x17Ah, 2x7Ah /12 V
Sabotázs elleni védelem	Sabotázs elleni védelem	1x – burkolat kinyitása / 1x – burkolat kinyitása
TAMPER kimeneti terhelhetőség – max.	TAMPER kimeneti áram – max.	500 mA@50 V DC
Ház: IP	Ház: IP	IP 20
Működési hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	-10°C ÷ +40°C
Külső burkolat méretei	A burkolat külső méretei	Szélesség = 230, Magasság = 202, Mélység + Mélység 1 = 173 + 8 [+/-2 mm]
A burkolat külső méretei	Első panel külső méretei	W1=234, H1=201 [+/-2 mm]
Relatív páratartalom RH – max. (kondenzáció nélkül)	Relatív páratartalom RH – max. (kondenzáció nélkül)	90[%]
Kivitelezés	Anyag leírás	DC01 lemez, vastagság: 1 mm Korrózióvédelem Szín: RAL 9003 DC01 acéllemez, vastagság: 1 mm, Korrózióvédő bevonat, Szín: RAL 9003
Alkalmazás	Cél	Belső használatra
Nettó/bruttó súly	Nettó/bruttó súly	2,15 / 2,25 [kg]
Deklarációk, garanciák	Nyilatkozatok, garancia	CE, 2 lata od daty produkcji / CE, 2 év a gyártás dátumától számítva

Általános garanciális feltételek

Az általános garanciális feltételek a www.pulsar.pl oldalon található.
[LÁSD](#)

GYÁRTÓ / PRODUCER

Pulsar sp. j.

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Lengyelország
Tel. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50
e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl <http://www.pulsar.pl>, www.zasilacze.pl

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.