

1. Rendelkezési hely:

A burkolat kialakítása megfelel az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) követelményeinek, mivel a személyes adatokat biztonságosan kell védeni és tárolni.

A burkolat megvédi a felvevőt a jogosulatlan hozzáféréstől és a lopástól. 1,2 mm-es acéllemezből készült. A készlet tartalmaz két kulcsot (különböző kóddal) minden zárhoz, valamint egy szabotázssérzőkeltőt, amely jelzi a burkolat kinyitását vagy a falról való nem kívánt eltávolítását.

Függőleges felszerelése és kis mélysége miatt ideális olyan helyekre, ahol mélyebb burkolatok vagy 19"-es RACK típusú szekrények nem szerelhetők fel.

A burkolat kinyitása után az elülső fedél vízszintes helyzetben marad, így könnyen hozzáférhetők a DVR előlapi gombjai.

A burkolat egy speciális, rögzítőpántokkal ellátott tartóval rendelkezik, amely a következő méretű felvevők felszerelését teszi lehetővé: szélesség legfeljebb 260 mm, magasság legfeljebb 55 mm, mélység legfeljebb 250 mm.

2. Műszaki adatok:

1. táblázat: Elektromos paraméterek.


Sabotázssérzőkeltő	2 db mikrokapcsoló: a burkolat kinyitása esetén 0,5 A; max. 50 V DC. NC – normál állapotban zárt érintkezők a faltól való leválasztás esetén 0,5 A; max. 50 V DC. NC – normál állapotban zárt érintkezők
Védelmi osztály EN 62368-1	I (első)
A védelmi csatlakozás névleges árama	max. 6 A
Nyilatkozatok, jótállás	CE, 2 év

2. táblázat: Mechanikai paraméterek.

A burkolat külső méretei	Szélesség = 319, Magasság = 429, Mélység + D2 = 81 + 14 [±2 mm]
A felvevőtér méretei	Szélesség1=260, Magasság1=250, Mélység1=55 [±2 mm]
Anyag	DC01 acéllemez, vastagság: 1,2 mm, korrózióvédelem Szín: RAL 9003 (fehér)
Zár	Zár x 2 db (MR008, eltérő kód)
Rendelési hely	belső
Nettó/bruttó súly	5 / 5,2 [kg]
Megjegyzések:	távolság a faltól 14 mm A készlet minden zárhoz két kulcsot (különböző kóddal) tartalmaz. A burkolat rögzítőpántokkal van ellátva a rögzítő felszereléséhez, a rögzítő függőleges felszerelése

3. táblázat: Üzemi paraméterek.

Védelmi fokozat: EN60529	IP20
Üzemi hőmérséklet	-10 °C ... +40 °C
Tárolási hőmérséklet	-20 °C ... +60 °C
Relatív páratartalom	20%...90%, kondenzáció nélkül
Működés közbeni szinuszos rezgések	nem megengedett
Üzem közbeni impulzus hullámok	
Közvetlen napsugárzás	
Rezgések és impulzus hullámok szállítás közben	PN-83/T-42106

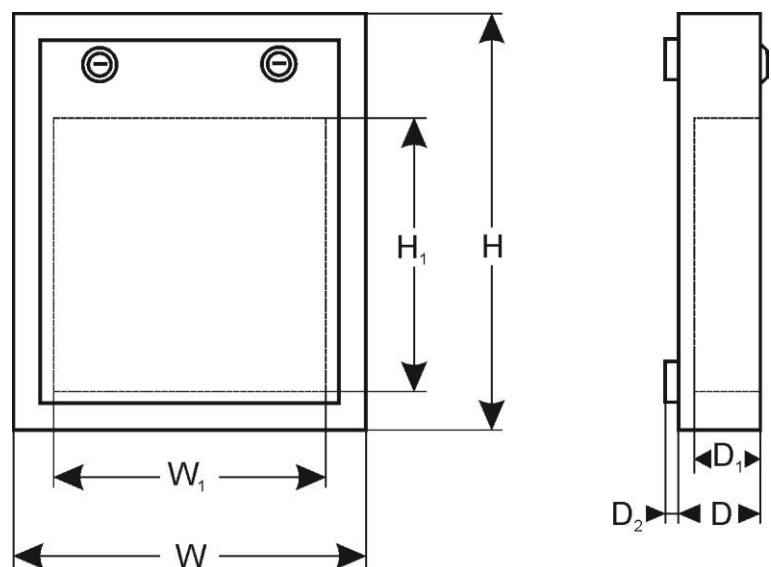

1. ábra. Méretek.



2. ábra: A burkolat nézete.



3. ábra: Mintaösszeállítás – rögzítő

Pulsar sp. j.

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Lengyelország

Tel. (+48) 14-610-19-45

e-mail: sales@pulsar.pl [http://](http://www.pulsar.pl)

www.pulsar.pl



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.