



1. Termékleírás

A burkolat kialakítása megfelel az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) követelményeinek, mivel a személyes adatokat biztonságosan kell védeni és tárolni. A felületre szerelhető, fehér színű, függőleges DVR/Monitor/RACK szekrény védi a felvevőt, a monitort és a kapcsolót a jogosulatlan hozzáféréstől vagy lopástól. 1,2 mm-es acéllemezről készült. A szekrényben található egy rögzítőkonzol csíkokkal a felvevő felszereléséhez, valamint egy másik konzol a legfeljebb 22"-es monitor felszereléséhez (VESA 75x75 / VESA 100x100). A készlet tartalma: két zár (különböző kóddal), két kulcs/zárhoz, rögzítőlemez a monitorhoz, RACK-tartók – 4U, rögzítőcsíkok a felvevő felszereléséhez, a burkolat kinyitását jelző szabotázsérzékelő, csavarok (RAS4 – 2 db, M4x10 – 4 db), hárompólusú csatlakozó biztosítékkal, csavarok az áramelosztó egység felszereléséhez.

A szekrénybe szerelhető kiegészítő berendezések: ARAW45 ventilátor termosztáttal és ML572 áramelosztó egység.

Belső felszerelési lehetőségek:


- PoE kapcsolók – a szekrény hátulján / RACK-tartók.
- SF sorozatú RACK kapcsolók – RACK konzolok.
- Felvevő – a burkolat hátulján lévő sávok / RACK-tartó.
- Monitor (max. 22") – csuklós rögzítőlemez.
- Monitor rögzítési szabvány: VESA 75x75 / VESA 100x100
- Akkumulátorok.
- Áramelosztó egység.

Főbb jellemzők:

- Felületre szerelhető kivitel.
- Levehető ajtó (a kábelezés és egyéb berendezések kényelmes felszerelése érdekében).
- Kivehető rögzítőlemez a monitorhoz.
- RACK-tartók – 4U.
- Kivágások és furatok a szekrény hátulján.
- A szekrény kulccsal zárható.


2. Műszaki adatok

A szekrény külső méretei	Szélesség=585, Magasság=650, Mélység+D1=261+14 [-/+2 mm]
Az előlő panel külső méretei	Szélesség 1 = 590, Magasság 1 = 655 [-/+2 mm]
A felvevőegység méretei	Szélesség 2 = 480, Magasság 2 = 400, Mélység 2 = 180 [-/+2 mm]
Csuklós rögzítőlemez	Szélesség 3 = 533, Magasság 3 = 184, Mélység 3 = 71 [-/+2 mm]
Monitor rögzítési szabvány	VESA 75x75 / VESA 100x100
A 19"-es RACK-profilok elhelyezkedése	H4=475 [-/+2 mm]
Beépíthető akkumulátor	4x 7 Ah
Nettó/bruttó súly	16,7 / 18,0 [kg]
Üzemi feltételek	Hőmérséklet: -10° C ÷ +40° C relatív páratartalom 20%...90%, kondenzáció nélkül
Anyag	DC01 lemez, vastagság: 1 mm, szín: RAL9003 (fehér) - korrózióvédelem
Manipulációelleni védelem	1 db mikrokapcsoló: burkolatnyitás 0,5 A; max. 50 V DC NC – normál állapotban zárt érintkezők Opcionálisan: 1 db mikrokapcsoló: a falról való leválás, 0,5 A; 50 V DC (PKAZ067 szükséges)
Zárás	MR008 zár (különböző kód) x 2 db.
Alkalmazás	Tartalomjegyzék
Nyilatkozatok, jótállás	CE, 2 év a gyártás dátumától számítva
Megjegyzések	Távolság a faltól: 14 mm RACK- tartók – 4U Lehetőség az ARAW45 ventilátor érzékelővel történő felszerelésére Monitor felszerelésének lehetősége.

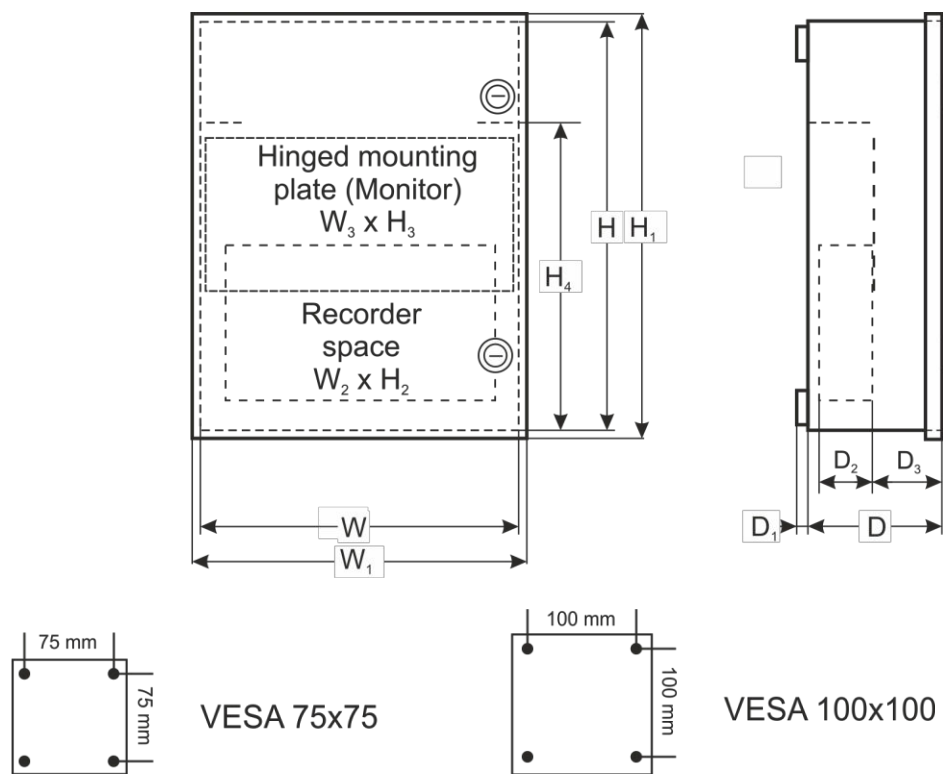

4. Szerelési konfigurációk példái.



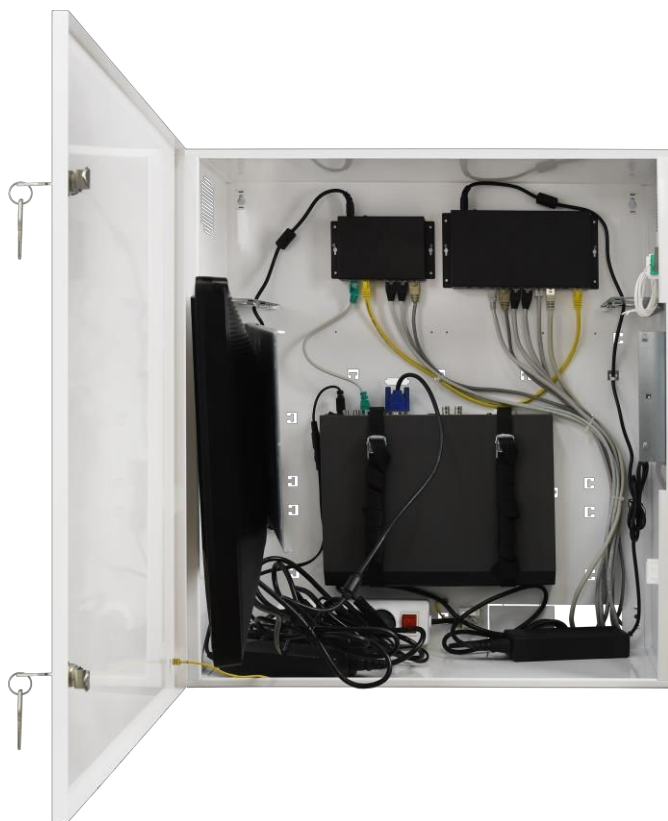

Pulsar sp. j.

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Lengyelország
 Tel. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50
 e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl [http://](http://www.pulsar.pl)
www.pulsar.pl, www.zasilacze.pl

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.