



RENDELTETÉSE:

Az AWO534 szekrény CCTV-rendszerekhez készült. Univerzális kialakításának köszönhetően egyszerű CCTV-telepítésekhez éppúgy alkalmas, mint bonyolultabb és nagyobb igényeket támaztó rendszerekhez. Függőleges beépítésének és kis mélységének köszönhetően ideális olyan helyekre, ahol mélyebb szekrények vagy 19"-es RACK típusú szekrények nem szerelhetők be.

MŰSZAKI ADATOK:

Mechanikai paraméterek:

Méret:	600 x 600 x 220 [mm, +/-2] felülettől mért távolság: 4,5 mm
A rögzítőhely méretei:	490 x 470 x 200 [mm, +/-2] A felvevő rögzítéséhez szükséges pántok - kiegészítő felszerelés - ZPR
RACK 19 profil:	1U / 2U / 3U / függőleges / vízszintes
Az akkumulátorok helyének méretei:	4 x 7 Ah / 2 x 17 Ah
Anyag:	hidegen hengerelt SPCC acél, 1,2 mm, 1,5 mm, fekete, fémes, korrózióvédelem
Zár:	zár (2xRAZ25, ismétlődő kóddal) zárszerelés lehetséges különböző RAZ534 kódokkal
Rendelkezési hely:	beltéri
Súly:	19,4 / 22,2 [kg]
Megjegyzések:	Monitor rögzítési szabvány: VESA 50x50 / VESA 75x75 / VESA 100x100
Garancia:	2 év
Nyilatkozat:	CE

Üzemi paraméterek:

Védelmi fokozat EN60529 szerint:	IP 20
Üzemi feltételek:	-10 °C ... +40 °C
Tárolási hőmérséklet:	-20 °C ... +60 °C
Relatív páratartalom:	20% ... 90%, kondenzáció nélkül
Színusz alakú rezgések működés közben:	nem megengedett
Üzem közbeni impulzusok:	nem megengedett
Közvetlen napsugárzás:	nem megengedett
Rezgések és impulzus hullámok szállítás közben:	PN-83/T-42106

A szekrényben elhelyezhető eszközök:

- monitor – monitor rögzítési szabvány: VESA 50x50 / VESA 75x75 / VESA 100x100
- kapcsoló – szabványos 19" rack / speciális rögzítőkonzolokkal
- DVR – 19"-es rack szabvány / rögzítőpántokkal (ZPR – kiegészítő felszerelés)
- zárt tápegységek akkumulátoros tartalékkal: 52VDC-PWB / 54VDC-PSB + DCDC 12 V DC átalakítók
- kapcsolópanel – 19" RACK szabvány
- többszörös csatlakozó – szabványos 10"/19"
- Az ARAW45 ventilátor


A ház felszereltsége:

- állítható 10" / 19" RACK-be szerelhető – 1U
- RACK-tartók: 1U – 1 db, 2U – 2 db, 3U – 1 db
- rögzítőlemez az ajtón – furatok kapcsolókhoz és rögzítőpántokhoz

A 19" RACK-tartók – 1U / 2U / 3U – a szekrény ajtajára, valamint a szekrény aljára is felszerelhetők. A felszerelt RACK-eszközök teljes magassága 3U.



A szekrény kinézete.

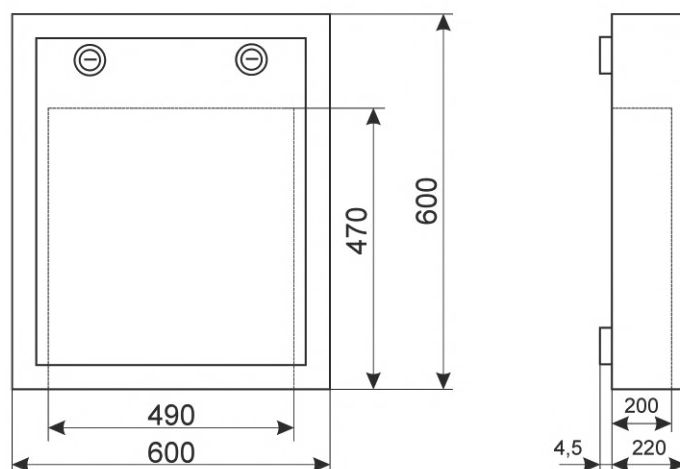

Méretetek.

A szekrény alkatrészei:

19"-es RACK-tartók






1U - 1

készlet 2U

- 2 készlet

3U - 3

készlet

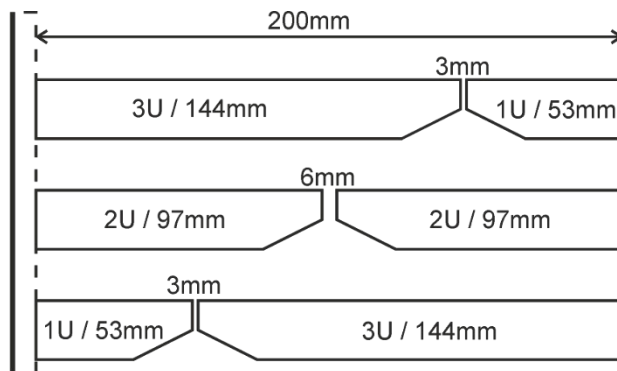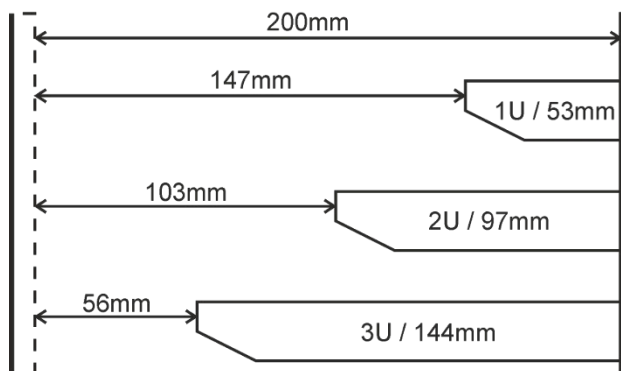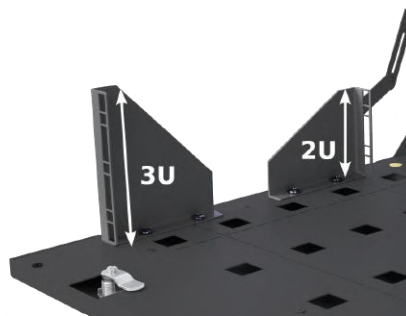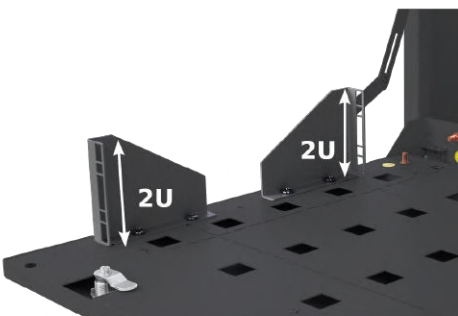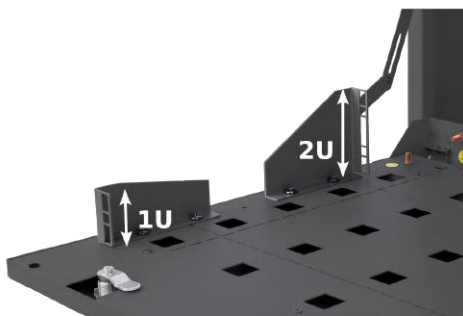


Távolságok a szekrény belsejében a 19"-es RACK-profilok felszerelése után, 200 mm-es távolság: csuklós elülső ajtó - a szekrény alja.

Hely a monitor számára:


VESA 50x50,

VESA 75x75,


VESA 100x100




VESA 50x50





VESA 75x75



VESA 100x100

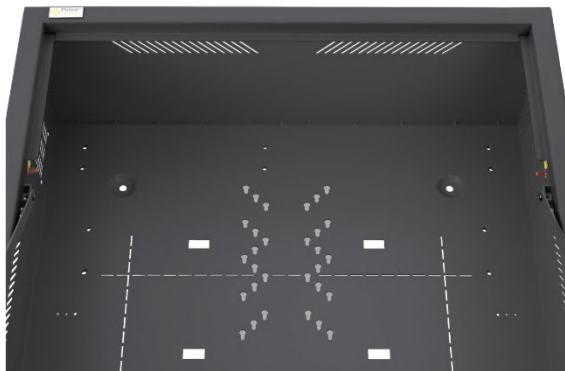

Állítható 10" / 19" RACK-tartó

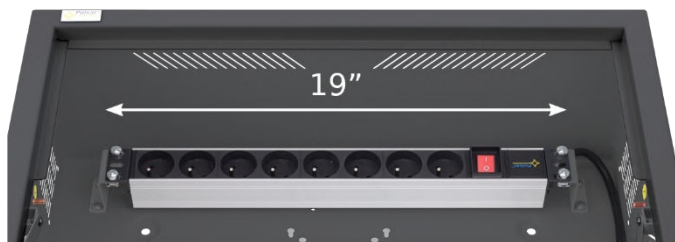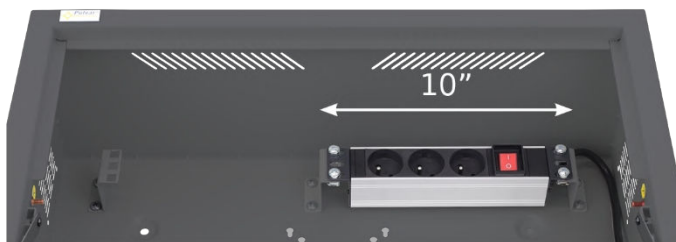


Előre kialakított nyílás az ARAW45 ventilátor számára



Lyukak a lyukasztáshoz - felső rész (4 x 50 mm) + a burkolat hátsó része (4 x 50 mm) + 4 fedél



Konfigurációs példák:

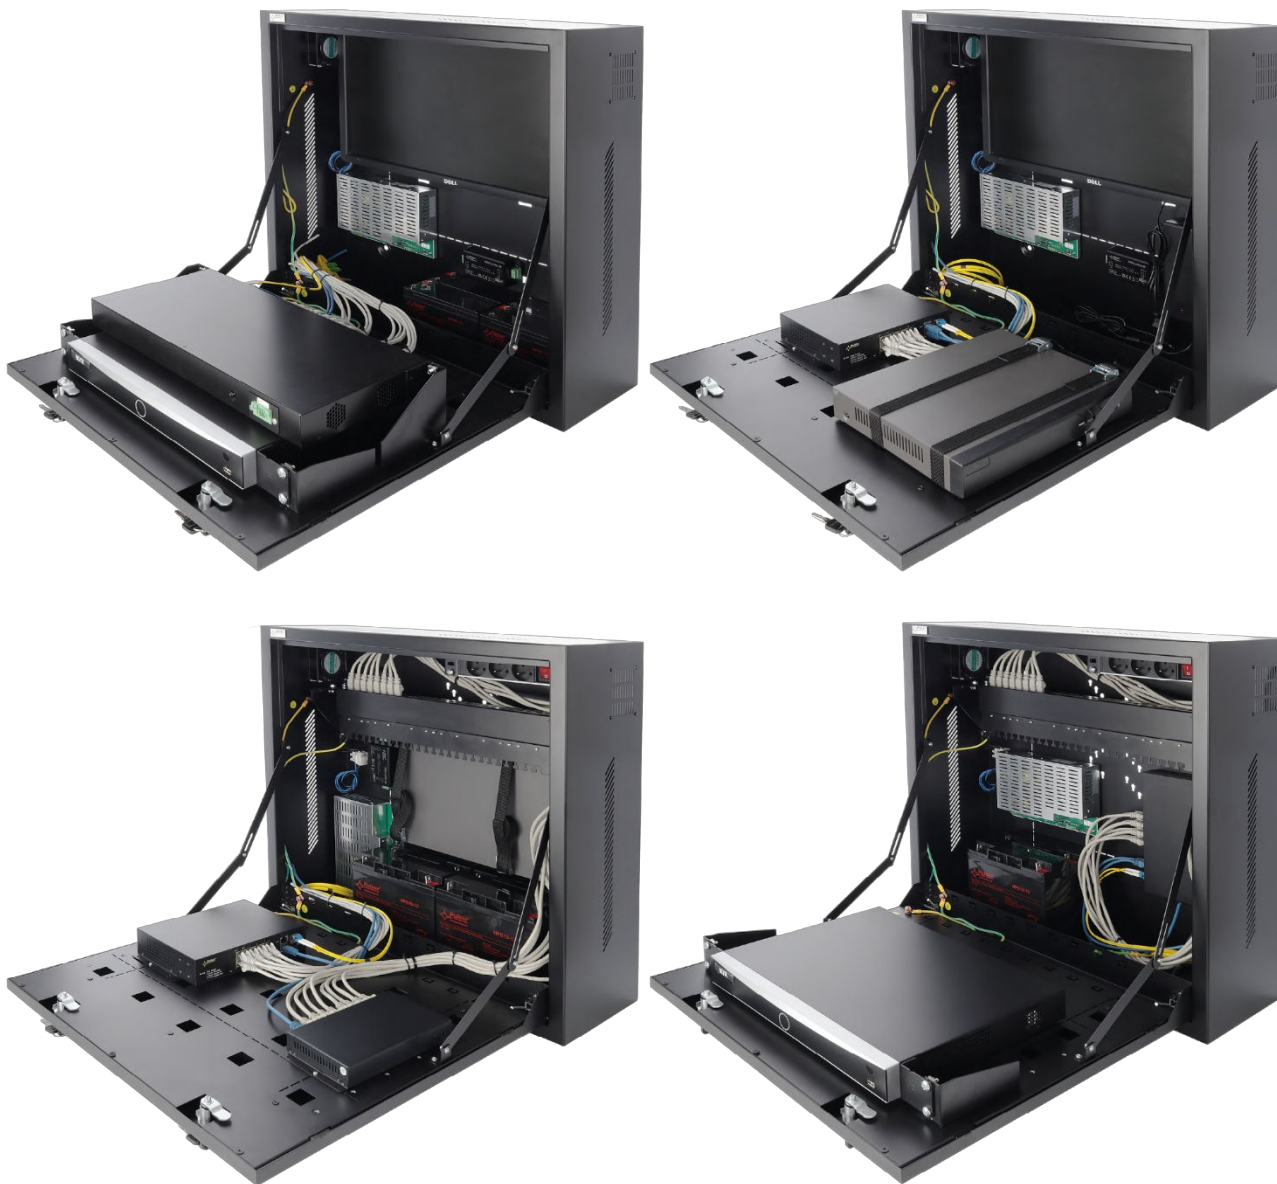

Mintaösszeállítás - monitor / felvevő / PoE kapcsolók / tápegység akkumulátoros tartalékkal a kapcsolók és a felvevő számára.

Pulsar sp. j.

Siedlec 150, 32-744 Lapczyca, Lengyelország

tel.: +48-14-610-19-45

e-mail: sales@pulsar.pl

www.pulsar.pl



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.