

RENDELTETÉSE:

Az AWOH sorozatú hermetikus fémházak védelmet nyújtanak a külső tényezők, például a víz (nedvesség) és a por (szennyeződés) ellen. A megfelelő élkialakítás, az ajtón elhelyezett öntött tömítés és a fémzár(ak) biztosítják az IP66 védelmi osztályt (IP védelmi besorolás).

A burkolat és az ajtó 1,2 mm vastag fémlemezről, a rögzítőlemez pedig 1,5 mm vastag fémlemezről készül. Ez biztosítja a mechanikai sérülésekkel szembeni magas ellenállást – IK10 ellenállási osztály (IK mechanikai szilárdsági fokozat).

A burkolatok korrózió ellen védettek, és texturált, szürke epoxi-poliészter festékekkel vannak bevonva – RAL7035 (szürke struktúra). Minőségük és esztétikus kialakításuknak köszönhetően tökéletesen illeszkednek a modern lakó-, iroda- és ipari épületekbe.

A hermetikus burkolatok különböző méretekben kaphatók. Számos iparágban, többek között a következő alkalmazásokhoz tervezték őket:

- biztonsági rendszerek – riasztóberendezések, beléptető rendszerek vagy CCTV-megfigyelés védelmére
- ipari automatizálás – vezérlő- és végrehajtó eszközök védelmére
- távközlési berendezések – berendezések és átviteli vonalak védelmére
- elektromos berendezések – elektromos kapcsolótáblák, elektromos berendezések védelme

Az AWOH sorozatú fémházakhoz kapható speciális kiegészítők listája:

- oszlopra szerelhető tartó – AWOH-US...
- kábelátvezető – AWOH-PM...
- akkumulátortartó – AWOH-UA1
- 280 mm-es DIN-sín 2 tartóval – AWO269S
- zárfedél – AWOH-Z1
- fém zár – AWOH-K1
- földelővezeték-készlet – RAPU-Z

Elérhető modellek:

Kód	A burkolat méretei	A rögzítőlemez méretei	Zárak száma	Különleges kiegészítők	Különleges kiegészítők
AWOH252515	250 x 250 x 150	200 x 215	1	AWOH-US30	AWOH-PM10A
AWOH304015	300 x 400 x 150	250 x 365	1	AWOH-US30	AWOH-PM10B
AWOH405015	400 x 500 x 150	350 x 465	1	AWOH-US40	AWOH-PM10B
AWOH406020	400 x 600 x 200	350 x 565	2	AWOH-US40	AWOH-PM25C
AWOH406030	400 x 600 x 300	350 x 565	2	AWOH-US40	AWOH-PM25C
AWOH506025	500 x 600 x 250	450 x 565	2	AWOH-US50	AWOH-PM25D
AWOH506030	500 x 600 x 300	450 x 565	2	AWOH-US50	AWOH-PM25D
AWOH507020	500 x 700 x 200	450 x 665	2	AWOH-US50	AWOH-PM25D
AWOH604020	600 x 400 x 200	550 x 365	1	AWOH-US60	AWOH-PM25D
AWOH608030	600 x 800 x 300	550 x 765	2	AWOH-US60	AWOH-PM25D




MŰSZAKI ADATOK

Mechanikai paraméterek:

Méret:	400 x 500 x 150 [mm, +/-2]
Rögzítőlemez:	lemez, 350 x 465 [mm, +/-2]
Anyag:	hidegen hengerelt SPCC acél, 1,2 mm, RAL7035 (szürke), fémes, korrózióvédelem
Zár:	1 db kettős csapos zár
Súly:	9,2 / 9,7 [kg]
Megjegyzések:	cserélhető ajtó – jobbra vagy balra nyíló
Garancia:	2 év
Nyilatkozat:	CE

Működési paraméterek:

Védelmi fokozat EN60529 szerint:	IP 66
Üzemi feltételek:	-10 °C ... +40 °C
Tárolási hőmérséklet:	-20 °C ... +60 °C
Relatív páratartalom:	20% ... 90%, kondenzáció nélkül
Színusz alakú rezgések működés közben:	nem megengedett
Üzem közbeni impulzusok:	elfogadhatatlan
Közvetlen napsugárzás:	elfogadhatatlan
Rezgések és impulzus hullámok szállítás közben:	PN-83/T-42106

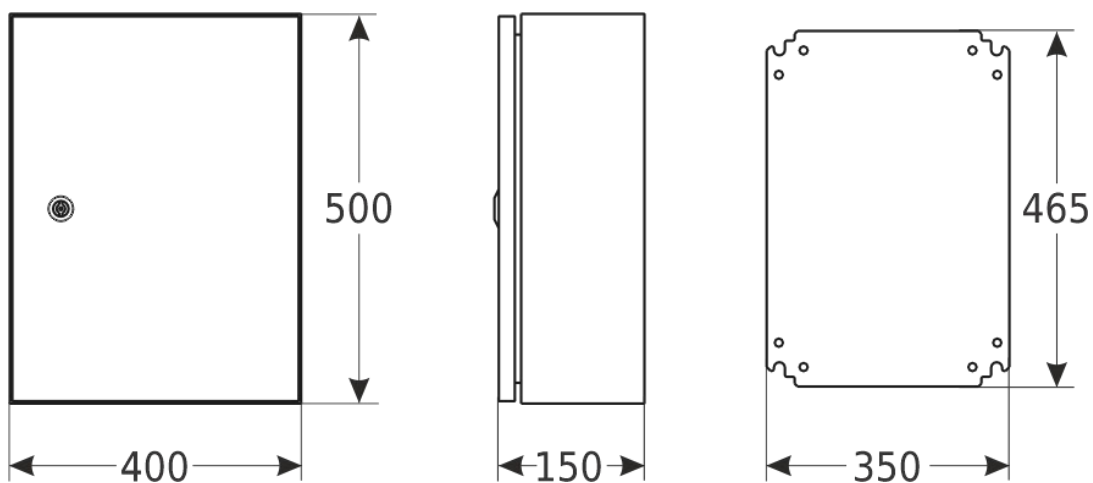

Az AWOH szekrényekhez készült kiegészítők

Zár – AWOH-K1



Zárfedél – AWOH-Z1



Kábelátvezető – AWOH-PM10B



Akkumulátortartó – AWOH-UA1




DIN-sín – AWO269S



Földelővezeték – RAPU-Z



Oszlopra szerelhető tartó – AWOH-US40

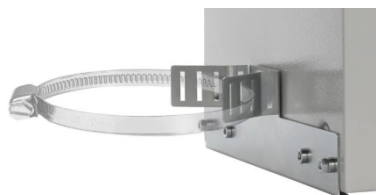


Megjegyzés: a tartó felszereléséhez megfelelő teherbírású acél rögzítők szükségesek.



DESTINATION:

- security systems – for protecting alarm devices, access control or CCTV monitoring
- industrial automation – for the protection of control and executive devices
- telecommunication installations – to protect equipment and transmission lines
- electrical installations – electrical switchboards, protection of electrical equipment

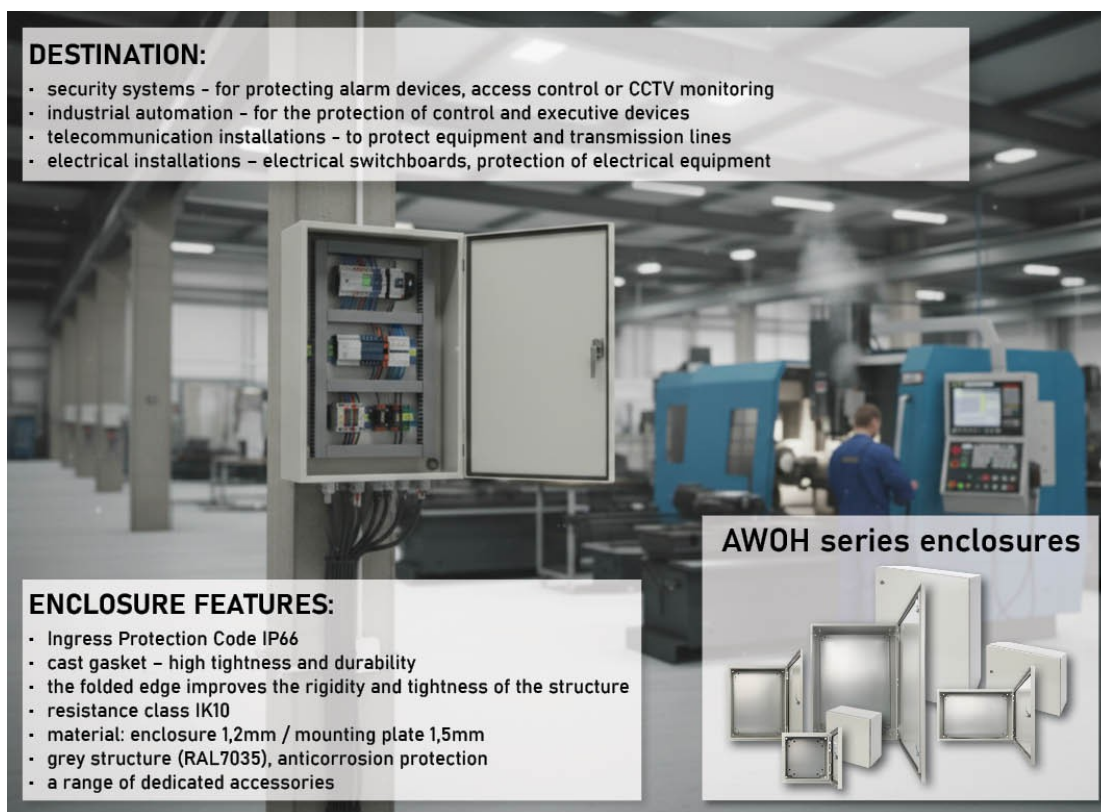

AWOH series enclosures

ENCLOSURE FEATURES:

- Ingress Protection Code IP66
- cast gasket – high tightness and durability
- the folded edge improves the rigidity and tightness of the structure
- resistance class IK10
- material: enclosure 1,2mm / mounting plate 1,5mm
- grey structure (RAL7035), anticorrosion protection
- a range of dedicated accessories



Pulsar sp. j.
Siedlec 150, 32-744 Lapczyca,
Lengyelország
tel.: +48-14-610-19-45
e-mail: sales@pulsar.pl
www.pulsar.pl



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.