

1. Rendeltetésszerű használat.

A PU1/HV (AWZ514) relémodul kisfeszültségű berendezésekben használható. Vezérlésre és állapotjelzésre szolgál pl. riasztó- vagy beléptető rendszerekben. A riasztórendszerek OC kimenetein keresztül nagy energiafogyasztású eszközök vezérlésére is használható. Ezenkívül biztosítja a modul kimeneteihez tartozó jelek, áramforrások galvanikus leválasztását.

2. Telepítés.

A modul egy öntapadó szalaggal ellátott műanyag panellel van ellátva, amely lehetővé teszi a rögzítését egy sík felületre (szekrény oldalsó panelje, puffer tápegység stb.), valamint a panel rögzítésére szolgáló lyukakkal.


3. A modul leírása.

3.1 Alkatrészek.

1 - a modul bemeneti csatlakozói
2 - LED (jelzi a relé működését)
3 - relé
4 - biztosíték
5 - a relé kimeneti csatlakozói

3.2 Csatlakozók.

-I+ a relé vezérlő feszültség bemenetei
C - a relé közös csatlakozója
NO - a relé normál esetben nyitott érintkezője
NC - normál esetben zárt relé érintkező

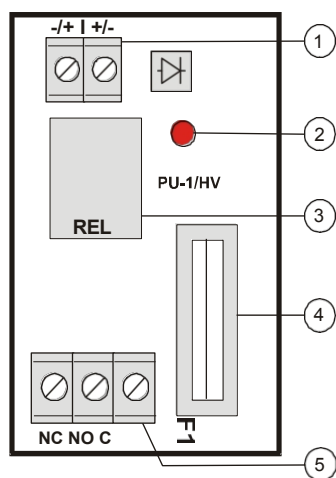


1. ábra. A modul általános nézete.

4. Specifikációk.

A relé tekercsének feszültsége	10÷16V EGYEN/AC (-/+5%),
A relé tekercsének árama	33mA@12VDC
A tekercs ellenállása	360 OHM (-/+10%)
A tekercs teljesítménye	400mW
A relék száma	1
A relé érintkezőinek feszültsége	30VDC / 250VAC max.
A relé érintkezőinek árama	6A max.
A relé érintkezői	C/NC/NO (vezetékek $\Phi 2,05$ mm: AWG 24-12)
ON/OFF idő	15ms/8ms (-/+5%)
F1 biztosíték	T6,3A
Működési feltételek	2. környezeti osztály, -10°C ÷ 40°C
Burkolat	nyitott keretű kivitel, IP00
Méret	L=70, W=43, H=23 [mm, +/-2]
Nettó/bruttó súly	0,04 / 0,06 [kg]
Telepítés	szerelőszalag vagy szerelőcsavar x2
Nyilatkozatok, garancia	CE, 2 év a gyártástól számítva
Megjegyzések	csatlakozóvezetékek: $\emptyset 0,41 \div 1,63$ (AWG 26-14), $\emptyset 0,51 \div 2,05$ (AWG 24-12) - reléérintkezők

5. Elektromos kapcsolási rajz.

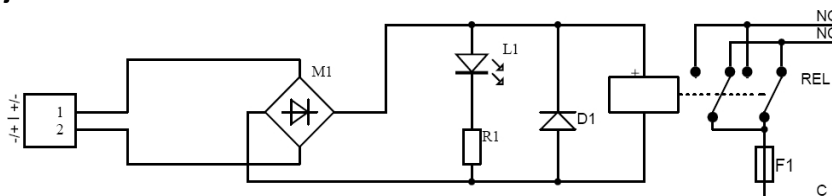

WEEE PARKOLÁS

Az EU WEE-irányelv szerint - Az elektromos és elektronikus hulladékot nem szabad szelektálatlan települési hulladékként elhelyezni, és az ilyen elektromos és elektronikus hulladékot elkülönítetten kell gyűjteni.

Pulsar

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Lengyelország
Tel. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50
e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl <http://www.pulsar.pl>, www.zasilacze.pl

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.