


1. Műszaki leírás.


A biztosítékmodul olyan kisfeszültségű riasztórendszerek (áramelosztás) teljesítményének elosztására szolgál, amelyek a következő tartományba eső feszültséget igényelnek: **10V ÷ 30V EGYENFESZÜLTSEGET**. Két tápbemenetet tartalmaz: egy csavaros csatlakozót és egy DC 5,5/2,1 kivezetést, valamint nyolc tápkimenetet AUX1÷AUX8, amelyek egymástól függetlenül 0,5A (lehetőség van 0,3A biztosíték használatára, nem tartozék) üveg biztosítékkal vannak biztosítva. A biztosíték aktiválódását a megfelelő LED kialvása jelzi: L1 az AUX1 esetében, L2 az AUX2 esetében stb. Ezenkívül minden kimenet egy varisztorral van biztosítva, amely védi a tápegységet és a vevőket a hálózati áramkörben fellépő túlfeszültségekkel szemben.

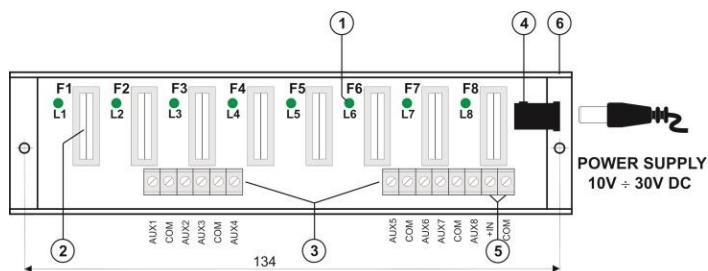

1. ábra. A modul rajza.

1. táblázat. A tápegység alkatrészeinek és csatlakozóinak leírása.

Elem Nem. [1. ábra]	Leírás
[1]	L1÷ L8 zöld LED-ek
[2]	F1÷ F8 biztosítékok az AUX (+) áramkörök
[3]	AUX1÷ AUX8 egymástól függetlenül biztosított kimenetek, közös csatlakozó COM (-)
[4]	DC 5,5/2,1 kimenet - modulok bemenet
[5]	Csavaros csatlakozó - a modul tápellátása
[6]	Szerelőszalag

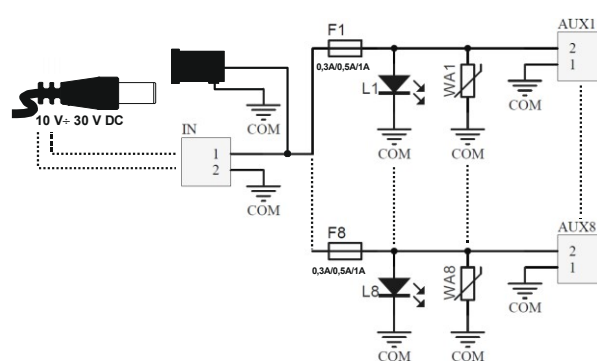

2. ábra. Elektromos kapcsolási rajz.

2. táblázat. Műszaki adatok.

Tápfeszültség	10V÷ 30V DC
Kimeneti feszültség	U _{AUX} = U _{IN} (egyenlő a tápfeszültséggel)
Fogyasztott áram	9 mA÷ 60 mA @ U _{IN} = 10V÷ 30V DC
Tápfeszültség-bemenetek száma	2: egy DC 5,5/2,1-es csatlakozó vagy egy csavaros csatlakozó
Tápkimenetek száma	8 (AUX-kapcsok)
Védelmek a következők ellen:	
- rövidzárlat SCP	- 8 x 0,5A
- túlterhelés OLP	- 8 x 0,5A (lehetőség van 0,3A biztosíték használatára, nem tartozék)
- túlfeszültség	- varisztorok
LED kijelzés	Zöld LED-ek L1÷ L8 - kimenetek állapota AUX1÷AUX8
biztosítékok F1 ÷ F8	8 x F0,5A
Működési feltételek	II. környezeti osztály, -10°C÷ 50°C
Méret	L=124, W=43, H=20 (+/-2mm)
A rögzítése	rögzítőszalag vagy dübelszegek x 2 db (lyukak Ø 3mm)
Csatlakozók:	
- a kimeneti teljesítmény	- csavaros csatlakozók Ø0,41÷1,63 (AWG 26-14)
- a bemeneti teljesítmény	- egy DC 5,5/2,1 kivezetés vagy egy csavaros csatlakozó Ø0,41÷1,63 (AWG 26-14)
Deklaráció, garancia	CE, 2 lata od daty produkcji
Nettó/bruttó súly	0,07kg / 0,10kg

WEEE-JELÖLÉS

Az EU WEE irányelv szerint - Az elektromos vagy elektronikus hulladékot nem szabad válogatás nélküli települési hulladékként elhelyezni, és az ilyen elektromos és elektronikus hulladékot külön kell gyűjteni.

Pulsar

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Polska
Tel. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50
e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl <http://www.pulsar.pl>, www.zasilacze.pl

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.