



Verzió: 1, 2018.01.30-tól
Felváltja a verziót: -----




1. ábra: A csomag tartalmának áttekintése

Alkalmazás.

Az oszlopra szerelhető tartót hermetikus burkolatok oszlopokra, árbocokra, szerkezeti elemekre stb. történő felszerelésére tervezték úgy, hogy az ne károsítsa a tartóelem szerkezetét.

A rögzítés során egy fémbilincset kell a teherhordó elem köré helyezni (meghúzni).

A rögzítőlemez méretei	144 x 194 [-/+ 2 mm]
A fém bilincs	2 m
A fémbilincs szélessége	15 mm
Rögzítőcsapok	2 db
Rögzítőkar	2 db
Kiegészítő felszerelés	Önszegező csavar – 4 db
Üzemi feltételek	-25 °C – 50 °C
Nettó/bruttó súly	0,34 kg / 0,34 kg

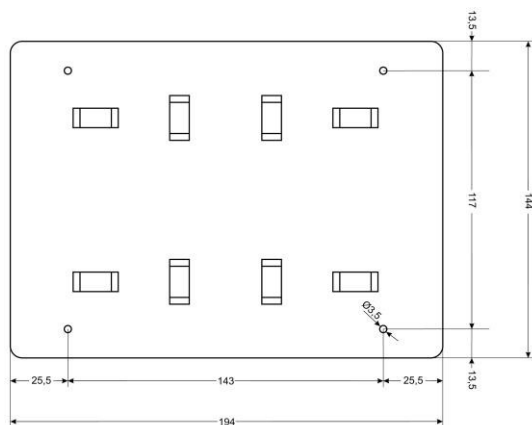

Szerelési módszer.

1. Csavarozza a rögzítőlemez lapos oldalát a burkolat hátsó oldalához a mellékelt csavarok segítségével (lásd 1. ábra).
2. Vágja le a fémbilincset a kívánt hosszúságúra, hogy azt a ház rögzítésére szolgáló csapágyelem köré szoríthassa; hagyjon némi tartalékot, hogy a fémbilincset a mellékelt rugós csapszeggel rögzíthesse (2. ábra).
3. Ismételje meg a műveletet a második lyukpárnán is.
4. Vezesse át a beállított bilincseket a rögzítőlemez lyukain, kiválasztva a megfelelő (függőleges vagy vízszintes) beszerelési helyzetet.
5. A bilincsek meghúzásához illessze be őket a rugós csapokba; majd forgassa el a rugós csapokat a bilincsekkel együtt a rögzítőfogantyúknban, amíg a bilincsek meg nem húzódnak (a 2. ábra szerint).

2. ábra



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.