


1. Technický popis.

Reléový modul MP1E (AWZ612) je určený na použitie v nízkonapäťových inštaláciách. Je určený na riadenie a indikáciu stavu napr. v poplachových alebo prístupových systémoch. Môže sa použiť na riadenie zariadení s vysokou spotrebou energie prostredníctvom OC výstupov poplachových systémov. Okrem toho zabezpečuje galvanické oddelenie signálov a zdrojov napájania súvisiacich s výstupmi modulu.

2. Popis modulu.

2.1 Popis komponentov a konektorov napájacieho zdroja.


Číslo prvku [obr. 1]	Opis
[1]	+IN- napájací vstup modulu
[2]	Reléové kontakty: COM – spoločná svorka relé NO – normálne otvorená reléová svorka NC – normálne uzavretá reléová svorka
[3]	Optická indikácia LED: L1 (červená) ZAPNUTÉ : kontakty COM , uzavreté NO , VYPNUTÉ : kontakty COM , uzavreté NC .

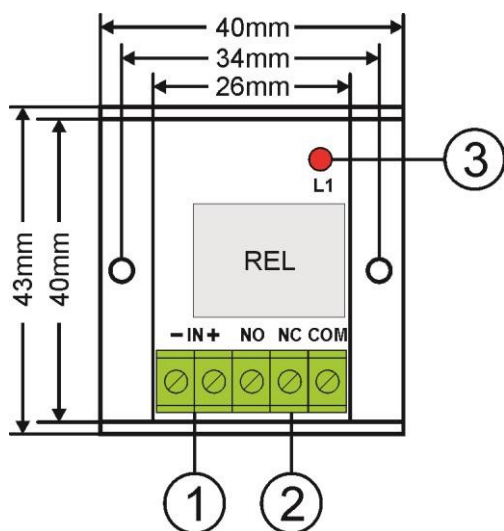

Obr. 1. Výkres modulu.

3. Špecifikácie

Napätie cievky relé	12 V (10 V DC ÷ 14 V DC)
Spotreba energie	25 mA max.
Počet relé	1
Napätie kontaktov relé	30 V DC / 48 V AC
Prúd kontaktov relé	1 A max.
Prevádzková teplota	-10 °C ÷ +50 °C
Rozmery	L=40, Š=43, V=20 [mm, +/-2]
Čistá/hrubá hmotnosť	0,02 / 0,04 [kg]
Inštalácia	Inštalčná páska alebo inštalčný skrutka x 2
Vyhĺásenia, záruka	CE, 2 roky od dátumu výroby
Poznámky	káble na pripojenie: Ø 0,41 ÷ 1,63 (AWG 26-14), 0,2 ÷ 1 mm ²

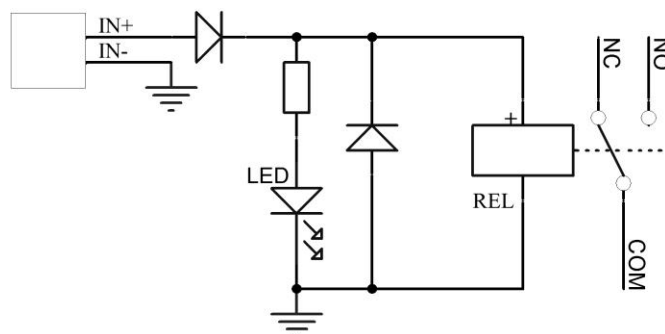

Obr. 2. Elektrická schéma.

Štítok WEEE

Podľa smernice Európskej únie o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) by sa odpad z elektrických a elektronických zariadení mal likvidovať oddelene od bežného domového odpadu.

Pulsar sp. j.

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Poľsko
 Tel. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50
 e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl <http://www.pulsar.pl>
www.pulsar.pl, www.zasilacze.pl

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.