



SP-POE60G
v1.0
SP-POE60G PoE osztó



Kiadás: 1, 2024.07.01. Felváltja a
kiadást: -----

EN

Jellemzők:

- Tápellátás kimenet kamerákhoz: 5 A, 12 V DC
- PoE bemenet: IEEE 802.3 af/at/bt
- Kimeneti teljesítmény: 60 W
- 10/100/1000 Mb/s hálózatra tervezve
- DIN-sínrre szerelhető
- Optikai LED jelzés
- Védelmi funkciók:
 - Rövidzárlat-védelem (SCP)
 - Túlterhelés elleni védelem (OLP)
- Garancia – 2 év

1. Műszaki leírás.

Az SP-POE60G osztó olyan eszközök (pl. IP-kamerák) tápellátására szolgál, amelyek 12 V egyenáramú tápfeszültséget igényelnek. A készülék egy nagy teljesítményű DC/DC átalakítón alapul, amely a feszültséget 44–57 V DC-ről 12 V DC-re csökkenti. A maximális terhelési áram 5 A. A splitter táplálható mind PoE szabványnak megfelelő eszközökből (pl. PoE kapcsoló), mind pedig passzív PoE tápegységekből, amelyek feszültséget szolgáltatnak a 4/5 és 7/8 pároknak, amelyek nem vesznek részt az adatátvitelben.


A tápfeszültség (POWER) és az adatok (DATA) a modul bemenetén (az RJ-45 aljzaton) érkeznek. A kimenetre (RJ-45 aljzat) csak az adatok kerülnek továbbításra, míg a 12 V DC tápfeszültség a csavaros csatlakozón érhető el. A szétosztó lehetővé teszi más, 12 V DC tápfeszültséget igénylő eszközök, például hozzáférési pontok, útválasztók stb. táplálását is.

2. Műszaki adatok.

Feszültség-beállítási tartomány (tápfeszültség):	44 – 57 V DC
Áramfelvétel:	1,1 – 1,5 A
Modul teljesítmény:	60 W*
Hatékonyosság:	93
Kimeneti feszültség	12 V DC
Kimeneti áram:	5 A
Hullámfeszültség:	max. 100 mV p-p
Védelem: - Rövidzárlat SCP - Túlterhelés OLP	A modul tápfeszültségének 105–150%-a, automatikus helyreállítás
Optikai jelzés: - dióda jelzi az egyenáramú bemeneti feszültség jelenlétét - dióda, amely jelzi az egyenáramú kimeneti feszültség jelenlétét	- zöld, normál állapot: folyamatosan világít, hiba: nem világít - piros, normál állapot: folyamatosan világít, hiba: ki
PoE szabvány	IEEE 802.3af/at/bt,
Bemeneti tápfeszültség-párok	1/2 (+) 3/6 (-) 4/5 (+) 7/8 (-)
Átviteli sebesség	10/100/1000 Mb/s teljes duplex
Bemeneti csatlakozó	RJ-45 aljzat
Kimeneti csatlakozó	Csavaros csatlakozó, csavarozott RJ-45 aljzat
Üzemi hőmérséklet:	-10 °C ÷ +40 °C
Méret:	100 x 80 x 35 [mm] (Szé x Ma x Mé)
Méret csatlakozókkal:	100 x 100 x 35 [mm] (SzxMaxM)
Nettó/bruttó súly:	0,22 / 0,30 [kg]

*- Az ilyen hatékonyság eléréséhez 802.3bt szabványú kapcsolóval kell dolgozni

3. Méretek

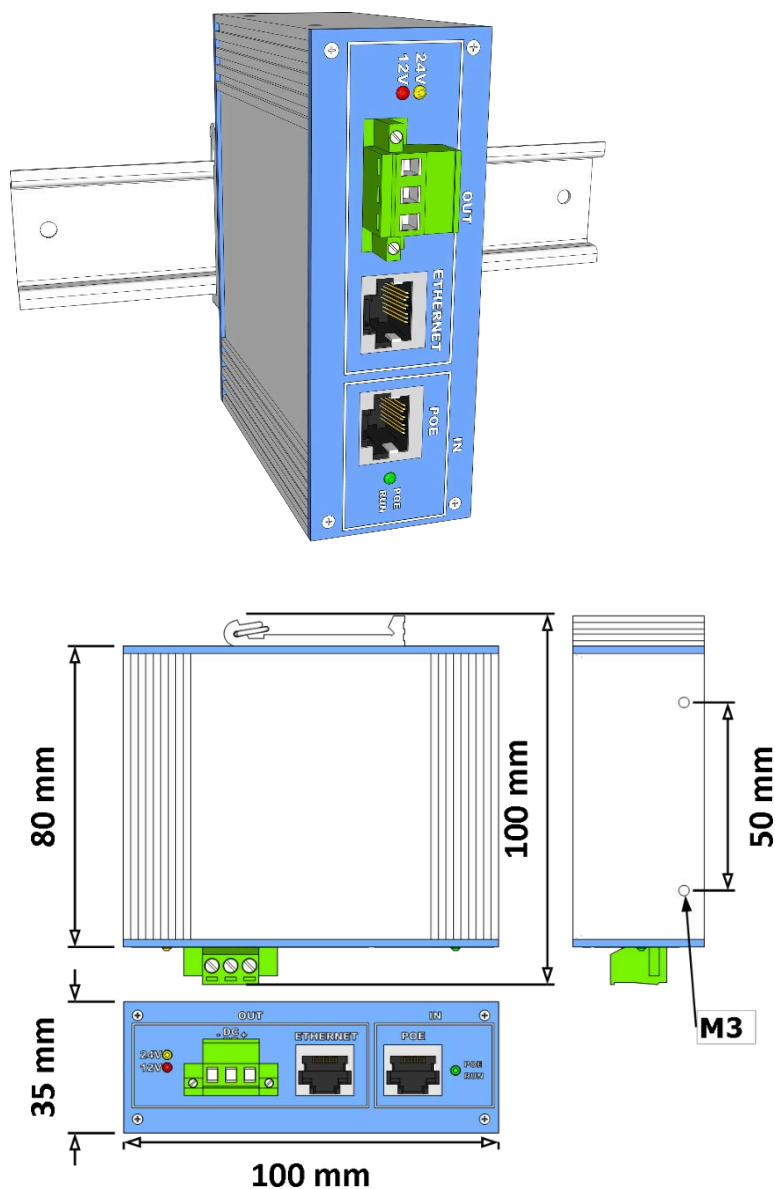

WEEE CÍMKE

A hulladék elektromos és elektronikus berendezéseket nem szabad a szokásos háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Az Európai Unió WEEE irányelve szerint a hulladék elektromos és elektronikus berendezéseket a szokásos háztartási hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani.

Pulsar sp. j.

Siedlec 150,
32-744 Łapczyca,
Lengyelország
Tel. (+48) 14-610-19-45
e-mail: sales@pulsar.pl <http://www.pulsar.pl>



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.