

1. Applicazione:

L'involucro metallico **AWO385** è progettato per il montaggio di alimentatori da incasso delle seguenti serie:

- LRS-35-xx, LRS-50-xx, LRS-75-xx, LRS-100-xx, LRS-150-xx.
- RS-15-xx, RS-25-xx, RS-35-xx, RS-50-xx, RS-75-xx, RS100-xx, RS150-xx.
- PS-25xxxx, PS-60xxxx, PS-150xxxx.
- RSP-100-xx, RSP-150-xx, RSP-200-xx, RSP-320-xx, RSP-500-xx.
- PS-12V2A, PS-12V3A, PS-12V5A, PS-48V1A, PS-12V7A, PS-12V10A, PS-48V3A, PS-12V15A.=


L'involucro è realizzato in acciaio con uno spessore di 0,7 mm, di colore bianco RAL9003. È dotato di un set di viti M3x4 - 4 pezzi e viti M4x4 - 4 pezzi - per il montaggio dell'alimentatore.

2. Installazione:

L'involucro deve essere montato da un installatore qualificato, in possesso delle autorizzazioni e delle licenze pertinenti (applicabili e richieste per un determinato paese) per impianti a 230 V CA e a bassa tensione. L'involucro può essere montato in ambienti interni, in un intervallo di temperatura compreso tra -10 °C a +40 °C.

3. Parametri tecnici

Custodia: IP	IP20
Applicazione	interni
Temperatura di esercizio	da -10 °C a 40 °C
Dimensioni esterne dell'involucro	L=175, A=277, P+P₁ =61+8 [+/- 2 mm]
Dimensioni esterne del pannello frontale	L₁ =180, A₁ =281 [± 2 mm]
Chiusura	Vite cilindrica x1
Peso netto/lordo	0,90 / 1,05 [kg]
Finitura	Lamiera DC01, spessore: 0,7 mm; Protezione anticorrosione Colore: RAL 9003 (bianco)
Note	La custodia include un set di viti M3x4 (4 pezzi) e un set di viti M4x4 (4 pezzi). Distanza dalla parete: 8 mm

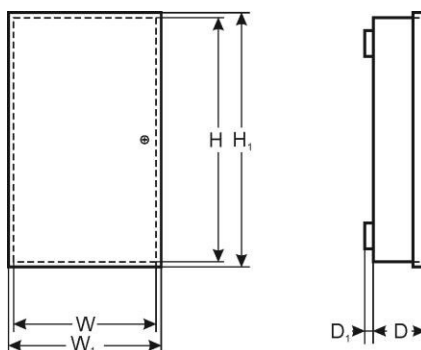

Pulsar sp. j.

Siedlec 150,
32-744 Łapczyca, Polonia
Tel. (+48) 14-610-19-45
e-mail: sales@pulsar.pl <http://www.pulsar.pl>



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.