



## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO/ASSEMBLY INSTRUCTION POLACCO/INGLESE

v1.5

Codice: **AWO401**

Nome: **Alloggiamento AK 17Ah**

**Alloggiamento AK 17Ah**

Custodia metallica per batterie da 12 V (al piombo-acido, a secco) Custodia  
metallica per batterie da 12 V (al piombo-acido sigillate)



**IM401**

Edizione: 8 del 14/03/2022 Sostituisce

l'edizione: 7 del 25/06/2020

**PL/EN\***

### 1. Destinazione d'uso:

L'involucro **AWO401** è stato progettato come componente di sistemi SSWiN, KD, ecc.

È destinata all'installazione di:

- di una batteria da 12 V (batterie al piombo-acido a manutenzione zero, sigillate: SLA)

L'involucro metallico **AWO401** è progettato come componente di sistemi di allarme antintrusione, sistemi di controllo accessi, sistemi di sicurezza ecc. È destinato all'installazione di:

- Batteria da 12 V (tecnologia SLA – batterie al piombo-acido sigillate)

### 2. Montaggio / Installazione:

L'involucro è destinato all'installazione da parte di un installatore qualificato, in possesso delle autorizzazioni e delle abilitazioni appropriate (richieste e necessarie per il Paese in questione) per intervenire su impianti a bassa tensione.

L'involucro (+PCB) deve essere installato in ambienti chiusi, con umidità relativa dell'aria normale (RH = 90% max., senza condensa) e temperatura compresa tra -10 °C e +40 °C.

L'involucro metallico deve essere installato da un installatore qualificato, in possesso delle certificazioni pertinenti, richieste e necessarie nel Paese specifico per l'allacciamento (o l'intervento su) impianti a bassa tensione.

L'involucro deve essere installato in ambienti chiusi, con umidità dell'aria normale (RH = 90% max. senza condensa) e temperatura compresa tra -10 °C e +40 °C.

1. Montare l'involucro in un luogo dedicato e far passare i cavi di collegamento e di segnale attraverso i passacavi.

2. Effettuare i collegamenti richiesti per il tipo specifico di dispositivo/sistema.

**Note:** in conformità con i requisiti e le raccomandazioni del produttore.

3. **Eseguire la messa in servizio, le regolazioni o le configurazioni: secondo la procedura del produttore del sistema.**

4. Dopo l'installazione e la messa in funzione del sistema, chiudere l'involucro.


1. Installare l'involucro metallico nell'apposito spazio e far passare i cavi di collegamento e di segnale attraverso i passacavi.

2. Effettuare gli altri collegamenti necessari per il tipo specifico di sistema/dispositivo.

**Note:** in conformità con i requisiti e le raccomandazioni del produttore dell'apparecchiatura.

3. **Avviare, regolare o configurare il sistema: secondo la procedura del produttore del sistema.**

4. Dopo aver installato e verificato il corretto funzionamento del sistema, chiudere l'involucro.

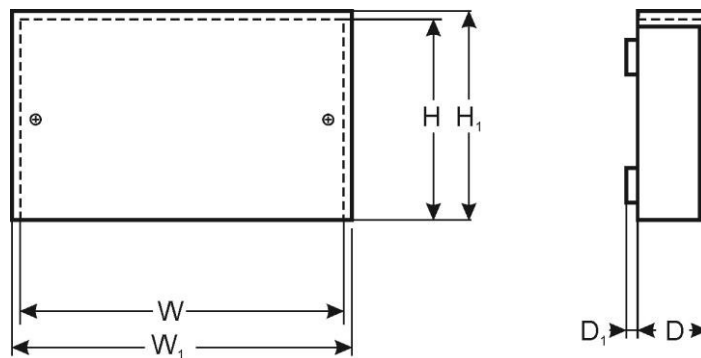

### 3. Parametri tecnici / Dati tecnici:

| PARAMETRI TECNICI / DATI TECNICI            |                                              |                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alloggiamento per la batteria               | Spazio per la batteria                       | 1x17Ah, 1x7Ah / 12 V                                                                                                                                                        |
| Protezione antimanomissione                 | Protezione con interruttore antimanomissione | 1x – apertura dell'involucro<br>/ 1x – apertura dell'involucro                                                                                                              |
| Capacità di carico dell'uscita TAMPER – max | Corrente di uscita TAMPER – max              | 500 mA a 50 V CC                                                                                                                                                            |
| Grado di protezione: IP                     | Involucro: IP                                | IP 20                                                                                                                                                                       |
| Temperatura di esercizio                    | Temperatura di funzionamento                 | da -10 °C a +40 °C                                                                                                                                                          |
| Dimensioni esterne dell'involucro           | Dimensioni esterne dell'involucro            | L=205, A=190, P+P1=81+8 [+/-2 mm]                                                                                                                                           |
| Dimensioni esterne del pannello frontale    | Dimensioni esterne del pannello frontale     | L1=209, A1=189 [±2 mm]                                                                                                                                                      |
| Umidità relativa RH – max. (senza condensa) | Umidità relativa RH – max. (senza condensa)  | 90 [%]                                                                                                                                                                      |
| Esecuzione                                  | Descrizione del materiale                    | Lamiera DC01, spessore: 0,7 mm<br>Protezione anticorrosione Colore: RAL 9003<br><hr/> Lamiera d'acciaio DC01, spessore: 0,7 mm, protezione anticorrosione, Colore: RAL 9003 |
| Applicazione                                | Destinazione                                 | All'interno / Inside                                                                                                                                                        |
| Note                                        | Note                                         | Possibilità di montaggio su guida DIN (richiede PKAZ107)<br>Possibilità di montaggio su guida DIN (set richiesto: PKAZ107)                                                  |
| Peso netto/lordo                            | Peso netto/lordo                             | 0,940 / 1,043 [kg]                                                                                                                                                          |
| Dichiarazioni, garanzie                     | Dichiarazioni, garanzia                      | CE, 2 anni dalla data di produzione / CE, 2 anni dalla data di produzione                                                                                                   |

#### Condizioni generali di garanzia

Le condizioni generali di garanzia sono disponibili sul sito [www.pulsar.pl](http://www.pulsar.pl)  
VEDI

#### PRODUTTORE / PRODUCER

**Pulsar sp. j.**  
Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Polonia  
Tel. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50  
e-mail: [biuro@pulsar.pl](mailto:biuro@pulsar.pl), [sales@pulsar.pl](mailto:sales@pulsar.pl) <http://www.pulsar.pl>, [www.zasilacze.pl](http://www.zasilacze.pl)

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.