


KÓD: **EN54C-LB8** v.1.0/II
NAME: **Pojistkový modul EN54C LB8/0,5A/FTA**

CS



Vlastnosti: - Vnitřní rozvodná soustava - Vnitřní rozvodná soustava


- napájecí napětí 20÷ 30 V DC
- osm výstupů nezávisle jištěných tavnými pojistkami
- technický reléový výstup PSU indikující aktivaci pojistek
- optická indikace poruchy
- určeno pro zdroje požární signalizace řady EN54C
- záruka - 5 let od data výroby

POPIS

Pojistkový modul je určen pro distribuci napájení v napájecích jednotkách řady EN54C. Obsahuje dva napájecí vstupy IN1 a IN2, které se připojují k napájecímu zdroji, a osm nezávisle jištěných výstupů AUX1+AUX8. Vstup IN1 napájí výstupy AUX1 a AUX4, zatímco vstup IN2 napájí výstupy AUX5 a AUX8. Každý výstup AUX má ochranu proti zkratu (SCP) v podobě tavné pojistky F 0,5 A (je možné instalovat pojistky F1 A - nejsou součástí dodávky). Stav výstupů je indikován LED diodami L1÷L8. Aktivace pojistky je indikována: zhasnutím příslušné LED: L1 pro AUX1, L2 pro AUX2 atd., typem technického výstupního relé a LED PSU. Technický výstup PSU lze použít pro dálkové ovládání parametrů, např. externí optickou indikací.

Napájecí napětí	20÷ 30 V DC
Výstupní napětí	$U_{AUX} = U_{IN}$ (podle napájecího napětí)
Odběr proudu	20÷ 30mA @ $U_{IN}=20÷ 30$ V DC
Počet napájecích vstupů	2 (IN1, IN2)
Počet napájecích výstupů	8 (AUX1÷ AUX8)
Ochrana: - Ochrana proti zkratu SCP	8 x F 0,5 A (je možné instalovat pojistky F1 A - nejsou součástí dodávky)
Optická signalizace provozu	L1÷ L8 - stav výstupů AUX1÷AUX8 (zelené LED) PSU - indikace poruchy (červená LED)
Pojistky F1÷ F8	F0,5 A÷ F1 A
Technický výstup PSU	typ relé: 1 A@ 30 V DC / 48 V AC
Provozní podmínky	Třída prostředí II, -10 °C÷ +50 °C
Rozměry (DxŠxV)	150 x 52,5 x 27 [mm]
Hmotnost netto/brutto	0,12 / 0,14 [kg]
Skladovací teplota	-20°C...+60°C
Další vybavení	Distanční podložky x 2, skleněné pojistky F0,5 A x 2

Přehledové schéma zapojení mezi
pojistkový modul EN54C-LB8 a napájecí zdroj řady EN54C.

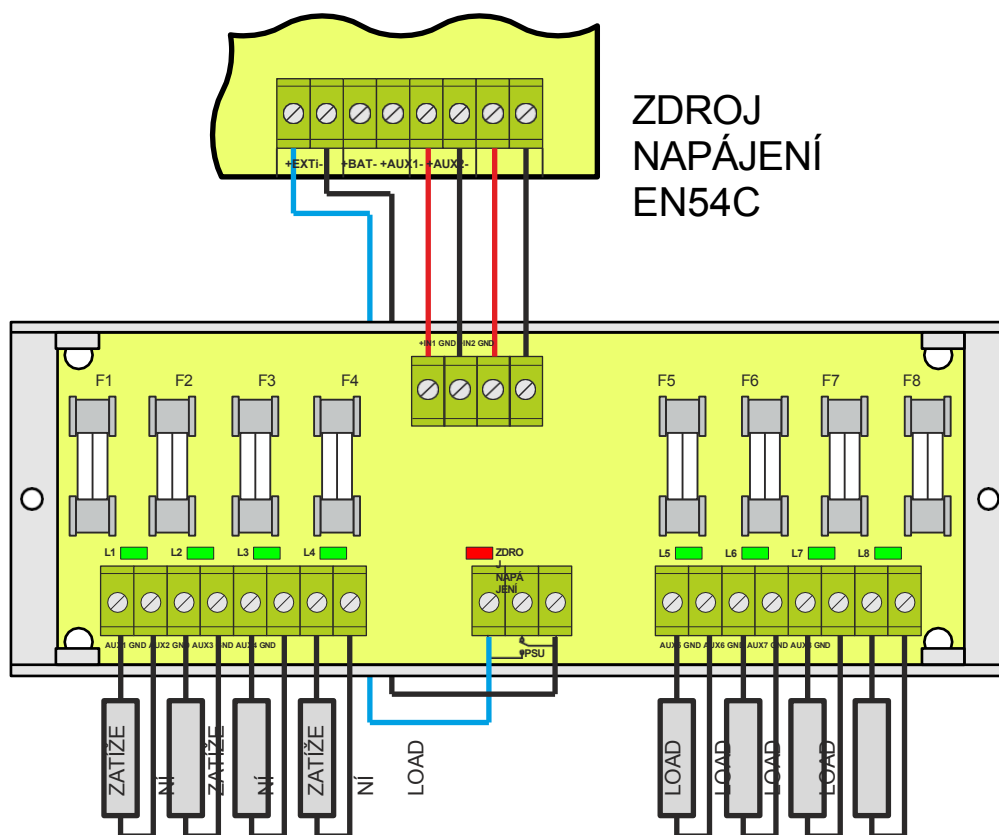

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.