

1. Destinazione:

La struttura delle custodie è conforme ai requisiti del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), in quanto i dati personali devono essere protetti e conservati in modo sicuro.

L'armadio protegge il registratore da accessi non autorizzati o furti. Realizzato in lamiera d'acciaio da 1,2 mm. Il set include due chiavi (con codice diverso) per ciascuna serratura e un interruttore antimanomissione che segnala l'apertura dell'armadio o la rimozione indesiderata dello stesso dalla parete.

Grazie all'installazione verticale e alla profondità ridotta, è ideale per luoghi in cui non è possibile installare involucri più profondi o armadi di tipo RACK 19".

Una volta aperto l'involucro, il coperchio anteriore rimane in posizione orizzontale, consentendo un facile accesso ai pulsanti sul pannello frontale del DVR.

L'involucro è dotato di uno speciale supporto con cinghie di fissaggio che consente l'installazione di registratori con le seguenti dimensioni: larghezza fino a 260 mm, altezza fino a 55 mm, profondità fino a 250 mm.

2. Specifiche:

Tabella 1. Parametri elettrici.

Protezione con interruttore antimanomissione	2 microinterruttori: apertura dell'involucro 0,5 A; 50 V CC max. NC - contatti normalmente chiusi distacco dalla parete, 0,5 A; 50 V CC max. NC – contatti normalmente chiusi
Classe di protezione EN 62368-1	I (prima)
Corrente nominale del collegamento di protezione	6 A max
Dichiarazioni, garanzia	CE, 2 anni

Tabella 2. Parametri meccanici.

Dimensioni esterne dell'involucro	L = 319, A = 429, P + P2 = 81 + 14 [±2 mm]
Dimensioni dello spazio del registratore	L1 = 260, A1 = 250, P1 = 55 [±2 mm]
Materiale	lamiera d'acciaio DC01, spessore: 1,2 mm, protezione anticorrosione Colore: RAL 9005 (nero opaco)
Chiusura	2 serrature (MR008, codice diverso)
Destinazione	interno
Peso netto/lordo	5 / 5,2 [kg]
Note:	distanza dalla parete 14 mm Il set include due chiavi (con codice diverso) per ciascuna serratura. L'involucro è dotato di cinghie per il montaggio del registratore; installazione verticale del registratore

Tabella 3. Parametri di funzionamento.

Grado di protezione EN60529	IP20
Temperatura di funzionamento	da -10 °C a +40 °C
Temperatura di stoccaggio	da -20 °C a +60 °C
Umidità relativa	20%...90%, senza condensa
Vibrazioni sinusoidali durante il funzionamento	non ammesse
Onde d'urto durante il funzionamento	
Irraggiamento solare diretto	
Vibrazioni e onde d'urto durante il trasporto	PN-83/T-42106

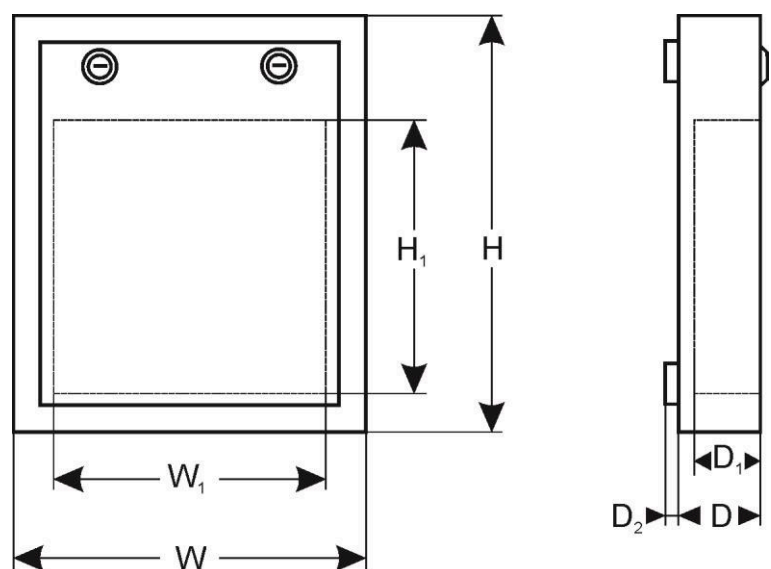


Figura 1. Dimensioni.



Figura 2. Vista dell'involucro.



Figura 3. Esempio di assemblaggio – registratore

Pulsar sp. j.
Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Polonia
Tel. (+48) 14-610-19-45
e-mail: sales@pulsar.pl <http://www.pulsar.pl>



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.