

1. Destinazione:

La struttura degli involucri è conforme ai requisiti del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), in quanto i dati personali devono essere protetti e conservati in modo sicuro.

La custodia protegge il registratore da accessi non autorizzati o furti. Realizzata in lamiera d'acciaio da 1,2 mm. Il set include due chiavi (codice diverso) per ogni serratura e un interruttore antimanomissione che segnala l'apertura della custodia o la rimozione indesiderata della custodia dalla parete.

Grazie all'installazione verticale e alla profondità ridotta, è ideale per luoghi in cui non è possibile installare armadi o cabinet più profondi di tipo RACK 19".

Dopo aver aperto l'armadio, il coperchio anteriore rimane in posizione orizzontale, consentendo un facile accesso ai pulsanti sul pannello frontale del DVR.

L'armadio è dotato di uno speciale supporto con cinghie di fissaggio che consente l'installazione di registratori delle seguenti dimensioni: larghezza fino a 375 mm, altezza fino a 95 mm, profondità fino a 335 mm.

2. Specifiche:

Tabella 1. Parametri elettrici.

Protezione con interruttore antimanomissione	2 microinterruttori: apertura dell'involucro 0,5 A; 50 V CC max. NC - contatti normalmente chiusi distacco dalla parete, 0,5 A; 50 V CC max. NC - contatti normalmente chiusi
Classe di protezione EN 62368-1	I (prima)
Corrente nominale del collegamento di protezione	6 A max
Dichiarazioni, garanzia	CE, 2 anni

Tabella 2. Parametri meccanici.

Dimensioni esterne dell'involucro	L=432, A=501, P+P2=121+14 [+/-2 mm]
Dimensioni dello spazio per il registratore	L1=375, A1=335, P1=95 [+/-2 mm]
Materiale	lamiera d'acciaio DC01, spessore: 1,2 mm protezione anticorrosione Colore: RAL 9005 (nero opaco)
Chiusura	Serratura x 2 pz (MR008 codice diverso)
Destinazione	Interno
Peso netto/lordo	8,2 / 9 [kg]
Note:	distanza dalla parete 14 mm Il set include due chiavi (codice diverso) per ogni serratura. L'involucro è dotato di cinghie per il montaggio del registratore, installazione verticale del registratore

Tabella 3. Parametri operativi.

Grado di protezione EN60529	IP20
Temperatura di esercizio	-10 °C ...+40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20 °C ...+60 °C
Umidità relativa	20%...90%, senza condensa
Vibrazioni sinusoidali durante il funzionamento	inaccettabili
Onde d'urto durante il funzionamento	
Irraggiamento diretto	
Vibrazioni e onde d'urto durante il trasporto	PN-83/T-42106

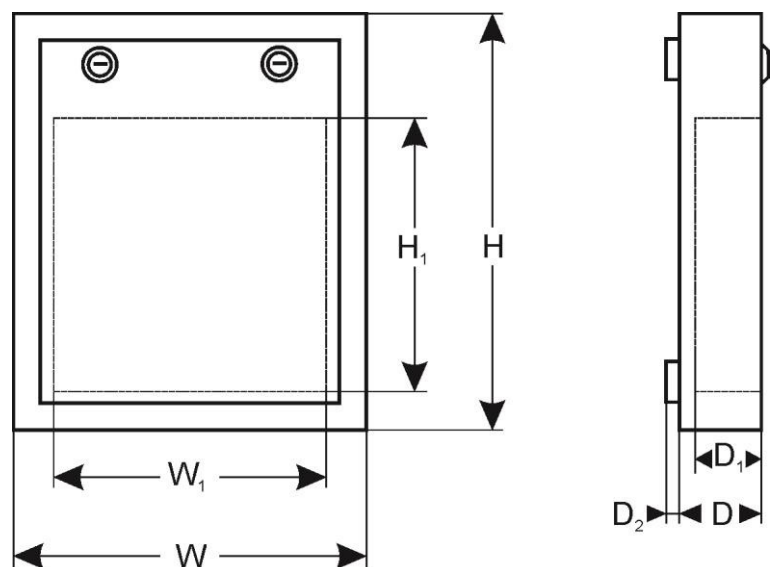


Figura 1. Dimensioni.



Figura 2. Vista dell'involucro.



Figura 3. Assemblaggio del campione – registratore

Pulsar sp. j.

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Polonia

Tel. (+48) 14-610-19-45

e-mail: sales@pulsar.pl [http://](http://www.pulsar.pl)
www.pulsar.pl



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.