

**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO V1.6**Codice: **AWO530W**Nome: **Involucro DVR/MEDIO/VERTICALE/BIANCO**

Contenitore metallico per registratore CCTV

IM530WEdizione: 10 z dal 09.02.2024
Edizione sostituita: 9 z dnia 30.06.2022**1. Destinazione:**

Enclosures Construction è conforme ai requisiti del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), in quanto i dati personali devono essere protetti e conservati in modo sicuro.

La custodia protegge il registratore da accessi non autorizzati o furti. Realizzato in lamiera d'acciaio da 1,2 mm. Il set comprende due chiavi (con codice diverso) per ogni serratura e un interruttore antimanomissione che segnala l'apertura della custodia o la rimozione indesiderata della stessa dalla parete.

Grazie all'installazione verticale e alla profondità ridotta, è ideale per i luoghi in cui non è possibile installare contenitori o armadi di tipo RACK 19" più profondi.
essere installato.

Dopo l'apertura dell'involucro, il coperchio anteriore viene tenuto in posizione orizzontale, consentendo un facile accesso ai pulsanti sul pannello anteriore del DVR.

L'involucro è dotato di uno speciale supporto con cinghie di fissaggio che consente l'installazione di registratori delle seguenti dimensioni: larghezza fino a 470 mm, altezza: fino a 95 mm, profondità fino a 485 mm.

Inoltre, è possibile montare sull'involucro un ventilatore con sensore di temperatura, codice prodotto ARAW45.

2. Specifiche:**Tabella 1. Parametri elettrici.**

Protezione dell'interruttore antimanomissione	2 microinterruttori: apertura dell'involucro 0,5 A; 50 V CC max. NC - contatti normalmente chiusi distacco dalla parete, 0,5 A; 50 V CC max. NC - contatti normalmente chiusi
Classe di protezione EN 62368-1	I (primo)
Corrente nominale del collegamento di protezione	6 A max
Dichiarazioni, garanzia	CE, 2 anni

Tabella 2. Parametri meccanici.

Dimensioni esterne dell'involucro	L=532, H=651, P+D2=121+14 [+/-2 mm]
Dimensioni dello spazio per il registratore	W1=470, H1=485, D1=95 [+/-2 mm]
Materiale	lamiera d'acciaio DC01, spessore: 1,2 mm protezione anticorrosione Colore: RAL 9003 (bianco)
Chiusura	Serratura x 2 pezzi (codice diverso MR008)
Destinazione	all'interno
Peso netto/lordo	12,36 / 13,27 [kg]
Note:	distanza dalla parete 14 mm Il set comprende due chiavi (codice diverso) per ogni serratura. L'involucro è dotato di cinghie per il montaggio del registratore, installazione verticale del registratore possibilità di montaggio di due ventole ARAW45

Tabella 3. Parametri operativi.

Grado di protezione EN60529	IP20
Temperatura di esercizio	-10°C ...+40°C
Temperatura di stoccaggio	-20°C ...+60°C
Umidità relativa	20%...90%, senza condensa
Vibrazioni sinusoidali durante il funzionamento	inaccettabile
Onde d'impulso durante il funzionamento	
Insolazione diretta	
Vibrazioni e onde impulsive durante il trasporto	PN-83/T-42106

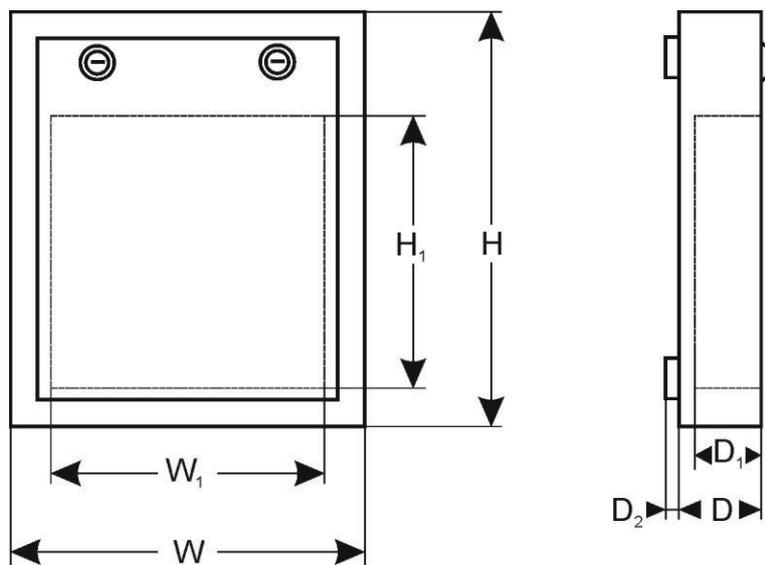


Figura 1. Dimensioni.



Figura 2. Vista dell'involucro.



Figura 3. Assemblaggio del campione - registratore

Pulsar sp. j.
Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Polonia
Tel. (+48) 14-610-19-45
e-mail: sales@pulsar.pl <http://www.pulsar.pl>



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.