

1. Descrizione del prodotto

La struttura dell'involucro è conforme ai requisiti del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), in quanto i dati personali devono essere protetti e archiviati in modo sicuro. L'involucro montato a superficie DVR/Monitor/RACK/verticale bianco protegge il registratore/monitor/interruttore dall'accesso non autorizzato o dal furto. Realizzato in lamiera d'acciaio da 1,2 mm. Nella custodia è installata una staffa con strisce per il montaggio del registratore e un'altra staffa per il montaggio del monitor max. 22" (VESA 75x75 / VESA 100x100). Il set comprende: due serrature (codice diverso), due chiavi per ogni serratura, piastra di montaggio per il monitor, staffe RACK - 4U, strisce per il montaggio del registratore, interruttore antimanomissione che indica l'apertura dell'involucro, viti (RAS4 - 2 pezzi, M4x10 - 4 pezzi), connettore tripolare con fusibile, viti per il montaggio dell'unità di distribuzione dell'alimentazione.

Apparecchiature aggiuntive che possono essere montate all'interno: Ventilatore ARAW45 con termostato e distributore di corrente ML572.

Possibilità di installazione all'interno:



- Interruttori PoE - involucro posteriore / staffe RACK.
- Interruttori RACK della serie SF - Staffe RACK.
- Registratore - involucro posteriore - strisce / staffa RACK.
- Monitor (max 22") - piastra di montaggio incernierata.
- Standard di montaggio del monitor: VESA 75x75 / VESA 100x100
- Batterie.
- Unità di distribuzione dell'alimentazione.

Caratteristiche principali:


- Struttura a montaggio superficiale.
- Porta rimovibile (comoda installazione di cablaggi e altre apparecchiature).
- Piastra di montaggio rimovibile per il monitor.
- Staffe RACK - 4U.
- Fori e aperture sul retro dell'involucro.
- Chiusura a chiave dell'involucro.

2. Parametri tecnici

Dimensioni esterne dell'involucro	L=585, H=650, P+D1=261+14 [-/+2mm]
Dimensioni esterne del pannello frontale	W1=590 H1=655 [-/+2mm]
Dimensioni dello spazio per il registratore	W2=480 H2=400, D2=180 [-/+2mm]
Piastra di montaggio incernierata	L3=533 H3=184, P3=71 [-/+2mm]
Montaggio del monitor standard	VESA 75x75 / VESA 100x100
Posizione dei profili RACK 19"	H4=475 [-/+2mm]
Montaggio della batteria	4x 7Ah
Peso netto/lordo	16,7 / 18,0 [kg]
Condizioni di funzionamento	Temperatura: -10°C ÷ +40°C Umidità relativa 20%...90%, senza condensa
Materiale	Lastra DC01, spessore: 1 mm, colore: RAL9003 (bianco) - protezione anticorrosione
Protezione dell'interruttore antimanomissione	1 x microinterruttore: apertura dell'involucro 0,5 A; 50 V CC max. NC - contatti normalmente chiusi In opzione: 1 x microinterruttore: distacco da parete, 0,5A; 50 V DC (richiesto PKAZ067)
Bloccaggio	Serratura MR008 (codice diverso) x 2 pz.
Applicazione	All'interno
Dichiarazioni, garanzia	CE, 2 anni dalla data di produzione
Note	Distanza dalla parete 14mm Staffe RACK - 4U Possibilità di montare il ventilatore ARAW45 con sensore Possibilità di installare un monitor.

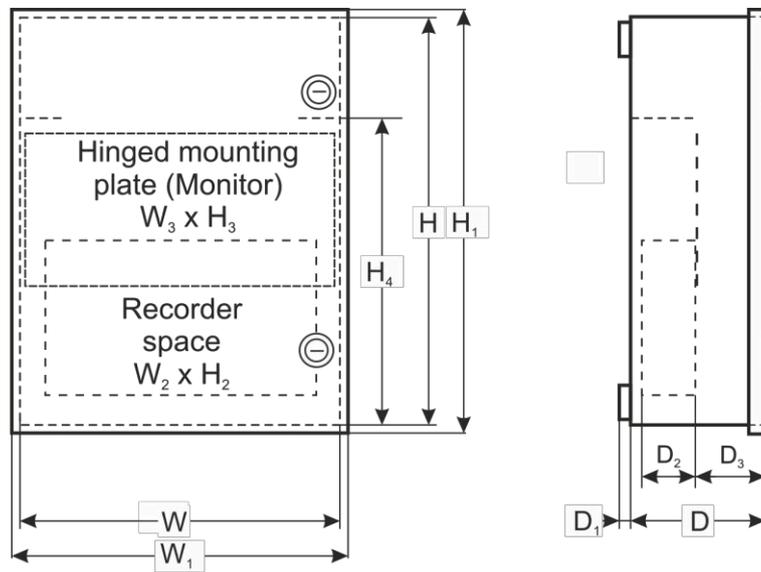

VESA 75x75



VESA 100x100

4. Esempio di configurazioni di montaggio.





Pulsar sp. j.

Siedlec 150, 32-744 Łączycza, Polonia
Tel. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50
e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl [http://](http://www.pulsar.pl)
www.pulsar.pl, www.zasilacze.pl

