



DESTINAZIONE:

Serie AWOH di involucri metallici ermetici che garantiscono protezione contro fattori esterni quali acqua (umidità) e polvere (sporcizia). Il design appropriato dei bordi, una guarnizione stampata sulla porta e le serrature metalliche assicurano un grado di protezione IP66 (classificazione di protezione IP).

La custodia e la porta sono realizzate in lamiera di 1,2 mm di spessore, la piastra di montaggio in lamiera di 1,5 mm. Ciò garantisce un'elevata resistenza ai danni meccanici - classe di resistenza IK10 (gradi di resistenza meccanica IK).

Le custodie sono protette dalla corrosione e rifinite con vernice epossidica-poliestere grigia a texture - RAL7035 (grigio strutturato). La loro qualità e il loro design accattivante le rendono perfettamente adatte a moderni edifici residenziali, uffici e industriali.

Le custodie ermetiche sono disponibili in diverse dimensioni. Sono progettate per una varietà di applicazioni in molti settori, tra cui:

- sistemi di sicurezza – per la protezione di dispositivi di allarme, controllo degli accessi o videosorveglianza
- automazione industriale – per la protezione di dispositivi di controllo e di esecuzione
- impianti di telecomunicazione – per proteggere apparecchiature e linee di trasmissione
- impianti elettrici – quadri elettrici, protezione delle apparecchiature elettriche

Elenco degli accessori dedicati disponibili per le custodie metalliche della serie AWOH:

- staffa di montaggio su palo – AWOH-US...
- passacavo – AWOH-PM...
- portabatteria – AWOH-UA1
- Guida DIN da 280 mm con 2 staffe – AWO269S
- coperchio con serratura – AWOH-Z1
- serratura metallica – AWOH-K1
- set cavi di messa a terra – RPU-Z

Modelli disponibili:

Codice	Dimensioni dell'involucro	Dimensioni della piastra di montaggio	Numero di serrature	Accessori dedicati	Accessori dedicati
AWOH252515	250 x 250 x 150	200 x 215	1	AWOH-US30	AWOH-PM10A
AWOH304015	300 x 400 x 150	250 x 365	1	AWOH-US30	AWOH-PM10B
AWOH405015	400 x 500 x 150	350 x 465	1	AWOH-US40	AWOH-PM10B
AWOH406020	400 x 600 x 200	350 x 565	2	AWOH-US40	AWOH-PM25C
AWOH406030	400 x 600 x 300	350 x 565	2	AWOH-US40	AWOH-PM25C
AWOH506025	500 x 600 x 250	450 x 565	2	AWOH-US50	AWOH-PM25D
AWOH506030	500 x 600 x 300	450 x 565	2	AWOH-US50	AWOH-PM25D
AWOH507020	500 x 700 x 200	450 x 665	2	AWOH-US50	AWOH-PM25D
AWOH604020	600 x 400 x 200	550 x 365	1	AWOH-US60	AWOH-PM25D
AWOH608030	600 x 800 x 300	550 x 765	2	AWOH-US60	AWOH-PM25D




DATI TECNICI

Parametri meccanici:

Dimensioni:	500 x 600 x 300 [mm, +/-2]
Piastra di montaggio:	lamiera, 450 x 565 [mm, +/-2]
Materiale:	acciaio laminato a freddo SPCC, 1,2 mm, RAL7035 (grigio), metallizzato, protezione anticorrosione
Chiusura:	2 serrature a doppia mappa
Peso:	16,15 / 17,18 [kg]
Note:	anta reversibile – destra o sinistra
Garanzia:	2 anni
Dichiarazione:	CE

Parametri di funzionamento:

Grado di protezione EN60529:	IP 66
Condizioni operative:	da -10 °C a +40 °C
Temperatura di stoccaggio:	da -20 °C a +60 °C
Umidità relativa:	20% ... 90%, senza condensa
Vibrazioni sinusoidali durante il funzionamento:	non ammesse
Onde d'urto durante il funzionamento:	inammissibili
Irraggiamento solare diretto:	inammissibile
Vibrazioni e onde d'urto durante il trasporto:	PN-83/T-42106

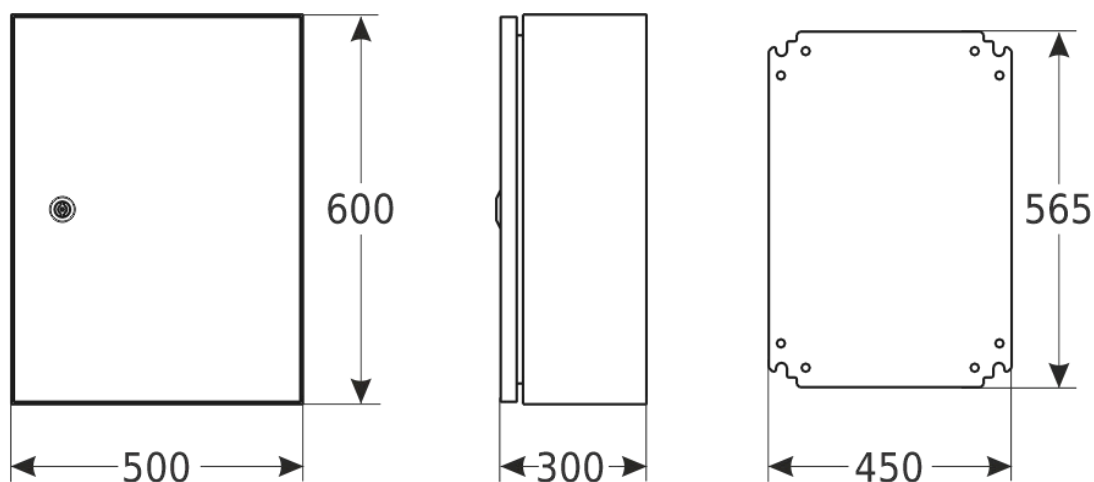

Accessori dedicati alle custodie AWOH

Chiusura - AWOH-K1



Coperchio serratura - AWOH-Z1



Passacavo - AWOH-PM25D



Portabatteria - AWOH-UA1



Guida DIN - AWO269S



Filo di messa a terra - RAPU-Z



Staffa di montaggio su palo - AWOH-US50




Il morsetto per palo non è incluso



DESTINATION:

- security systems – for protecting alarm devices, access control or CCTV monitoring
- industrial automation – for the protection of control and executive devices
- telecommunication installations – to protect equipment and transmission lines
- electrical installations – electrical switchboards, protection of electrical equipment

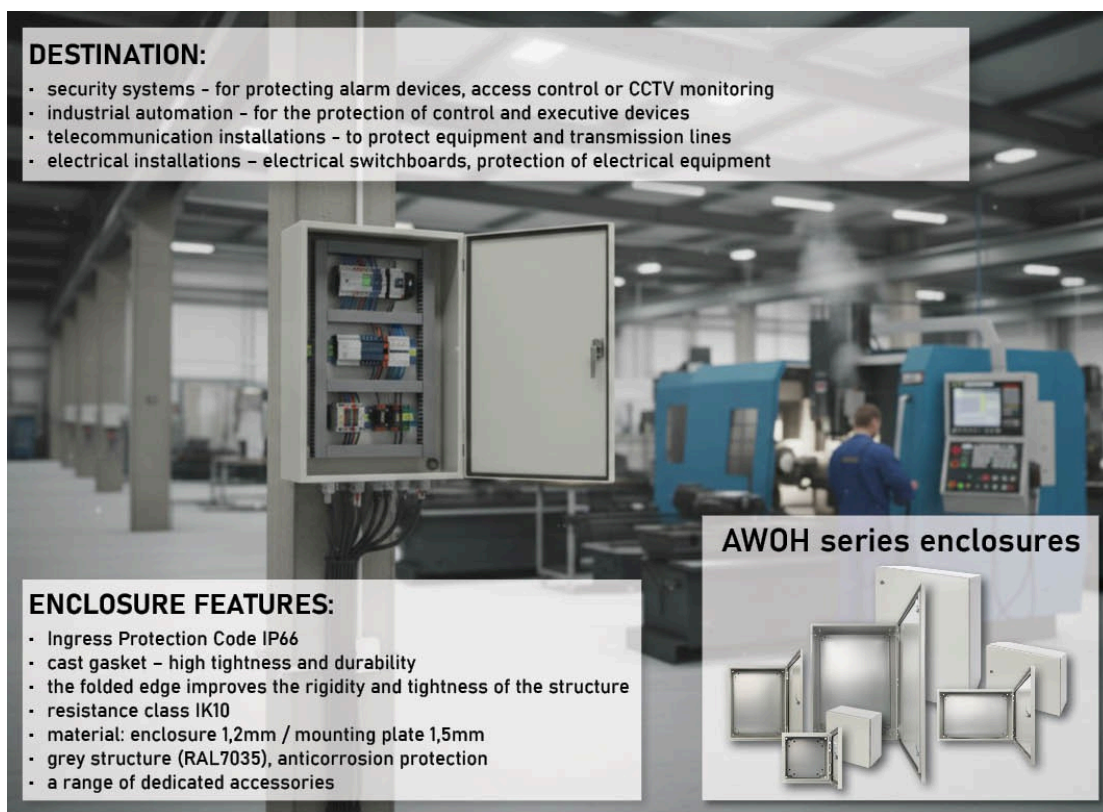

ENCLOSURE FEATURES:

- Ingress Protection Code IP66
- cast gasket – high tightness and durability
- the folded edge improves the rigidity and tightness of the structure
- resistance class IK10
- material: enclosure 1,2mm / mounting plate 1,5mm
- grey structure (RAL7035), anticorrosion protection
- a range of dedicated accessories

AWOH series enclosures



Pulsar sp. j.
 Siedlec 150, 32-744 Lapczyca,
 Polonia
 tel.: +48-14-610-19-45
 e-mail: sales@pulsar.pl
www.pulsar.pl



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.