



Versione: 1 del 10/03/2020
 Sostituisce la versione: -----
 --




Fig. 1 Vista del contenuto della confezione.

Applicazione.

La staffa di montaggio su palo è progettata per il montaggio di involucri ermetici su pali, piloni, elementi strutturali, ecc. in modo da non danneggiare la struttura dell'elemento portante.

La procedura di montaggio prevede il posizionamento (serraggio) di una fascetta metallica attorno all'elemento portante.

Dimensioni della piastra di montaggio	190 x 240 [-/+ 2 mm]
La lunghezza del morsetto	2 m
Larghezza della morsa metallica	15 mm
Copiglie	2 pezzi
Maniglia di bloccaggio	2 pz
Accessori aggiuntivi	Viti autofilettanti - 4 pz
Condizioni di funzionamento	da -25 °C a 50 °C
Peso netto/lordo	0,5 kg / 0,5 kg

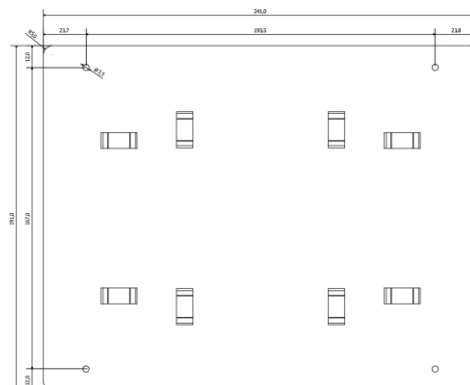

Metodo di montaggio.

1. Avvitare il lato piatto della piastra di montaggio sul lato posteriore dell'involucro utilizzando le viti in dotazione (vedere Fig. 1).
2. Tagliare la fascetta metallica alla lunghezza desiderata, in modo da poterla stringere attorno all'elemento di supporto su cui verrà montata la custodia; lasciare un po' di margine in modo che la fascetta metallica possa essere fissata con la coppiglia in dotazione (Fig. 2).
3. Ripetere l'operazione per la seconda coppia di fori preforati.
4. Far passare le fascette regolate attraverso i fori preforati nella piastra di montaggio, scegliendo la posizione di installazione appropriata (verticale o orizzontale).
5. Per serrare le fascette, inserirle nelle copiglie; quindi, ruotare le copiglie con le fascette all'interno delle manopole di bloccaggio fino a quando le fascette non sono ben serrate (come illustrato in Fig. 2).

Fig. 2



Pulsar sp. j.

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Polonia
 Tel. (+48) 14-610-19-40, Fax (+48) 14-610-19-50
 E-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl
[http:// www.pulsar.pl](http://www.pulsar.pl), www.zasilacze.pl

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.