1. Descrizione tecnica

Lo splitter **P-POE2** consente di trasferire alimentazione e dati a due telecamere IP PoE o ad altri dispositivi conformi a questo standard, utilizzando un cavo UTP a doppini intrecciati Cat. 5e. Utilizza 4 coppie di fili, di cui due coppie supportano un dispositivo, mentre le altre due supportano il secondo dispositivo. Richiede solo l'uso di accessori conformi allo standard 802.3af/at modalità A (endspan), per la trasmissione dei dati e l'alimentazione delle coppie 1/2 e 3/6. Il dispositivo è progettato per funzionare in reti da 10/100Mb/s.

Schemi di connessione

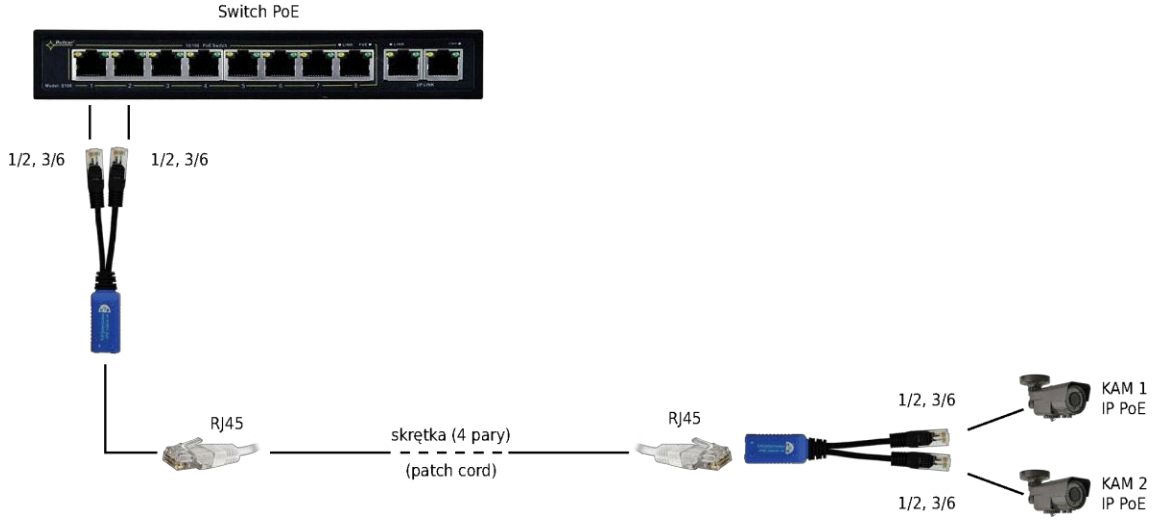

Fig. 1.

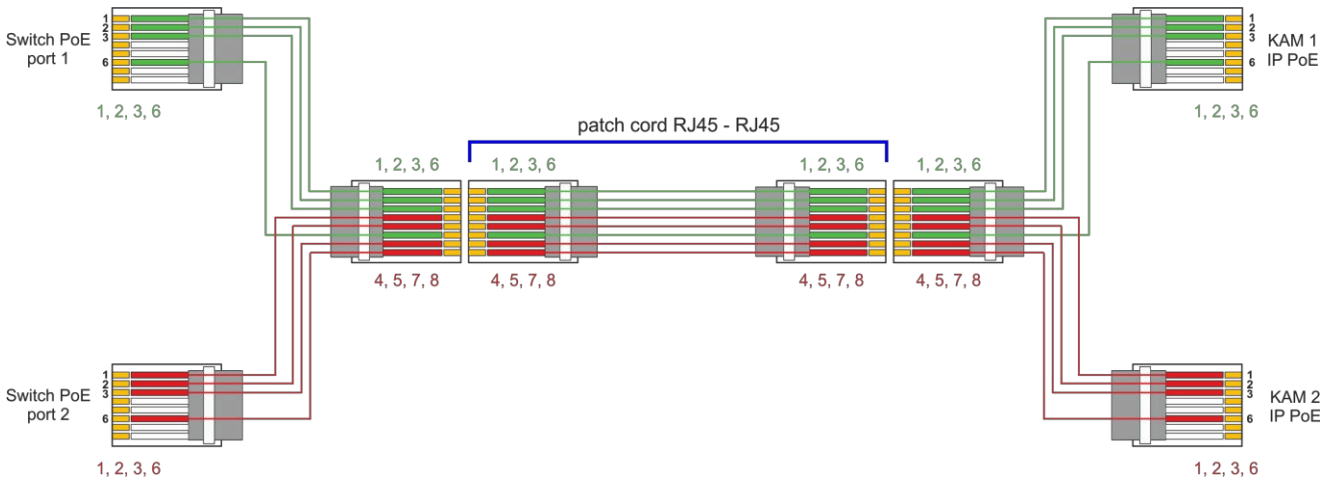

Fig. 2.

Pulsar sp. j.
Siedlec 150,
32-744, Polonia
Tel. (+48) 14-610-19-45
e-mail: sales@pulsar.pl
http:// www.pulsar.pl

Facebook Linkedin YouTube Pulsar.pl

Questo testo e stato tradotto automaticamente con il traduttore DeepL.