




### 1. Destinazione d'uso:



L'armadio RACK da 19" consente di integrare sistemi CCTV, AC, I&HAS, RTV, LAN o altri sistemi in piccole aziende o abitazioni. È destinato a dispositivi realizzati in involucri conformi allo standard da 19". Grazie agli armadi RACK, i dispositivi vengono montati in modo esteticamente gradevole e protetti da danni meccanici.

### 2. Caratteristiche tecniche:


| SPECIFICHE               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensioni di montaggio: | <b>L=19", A=6U, P=447 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dimensioni esterne:      | <b>L = 600, A = 370, P = 600 [mm, +/-2]</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Peso netto/lordo:        | <b>18,8 / 20,3 [kg]</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Materiali:               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Guide di montaggio RACK: acciaio laminato a freddo SPCC 1,5 mm</li> <li>- piastra di montaggio: acciaio laminato a freddo SPCC da 1,5 mm</li> <li>- armadio: acciaio laminato a freddo SPCC da 1,2 mm RAL 9004</li> <li>- porta anteriore: vetro temperato da 5 mm / SPCC da 1,2 mm RAL 9004</li> <li>- pannelli laterali: acciaio laminato a freddo SPCC da 1,2 mm RAL 9004</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                             |
| Carico statico:          | <b>70 kg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Utilizzo:                | <b>interni, IP20</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Note:                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- distanza regolabile tra le guide anteriori e posteriori del RACK (intervallo - vedi punto 5)</li> <li>- fori di ventilazione nel pannello superiore (2 x 105x105 mm - dimensioni di montaggio)</li> <li>- passacavi nel pannello superiore e inferiore (340 x 54 mm)</li> <li>- porta anteriore con serratura – codice ripetibile (2 chiavi incluse)</li> <li>- possibilità di inversione dell'apertura della porta anteriore – apertura a sinistra/a destra</li> <li>- pannelli laterali – possibilità di montaggio della serratura – RAZB16 (accessorio opzionale)</li> <li>- completamente assemblato</li> </ul> |
| Dichiarazioni, garanzia: | <b>RoHS, 12 mesi dalla data di acquisto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### 3. Struttura dell'armadio.

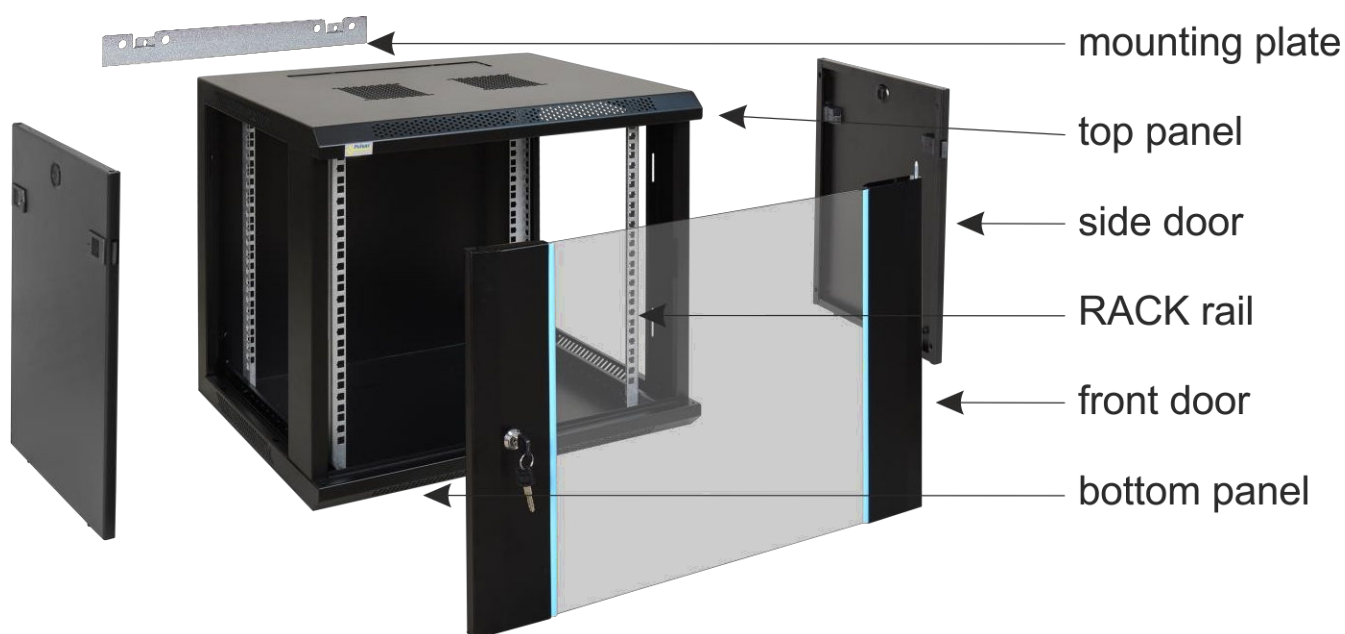


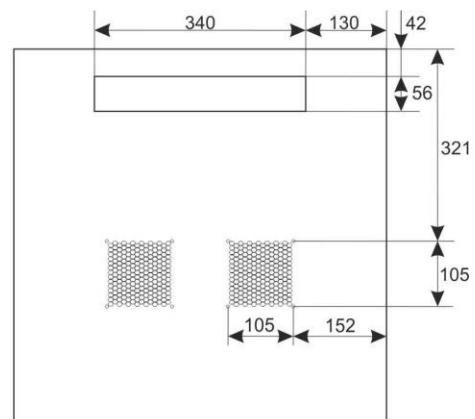
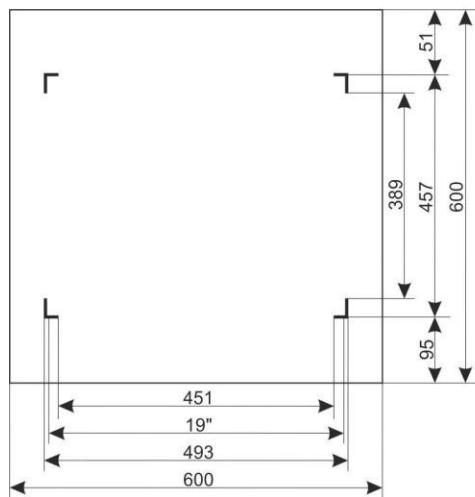


#### 4. Componenti

| Numero | Componente                 | Quantità | Foto                                                                                | Numero | Componente                     | Quantità | Foto                                                                                  |
|--------|----------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | RACK armadio               | 1 pz     |    | 4      | M6x12 Vite a croce             | 12 pz    |    |
| 2      | piastra di montaggio       | 1 pz     |  | 5      | Dado M6 ("dado a gabbia")      | 12 pz    |  |
| 3      | Dado M5, rondella elastica | 2 pezzi  |  | 6      | Cacciavite a croce e esagonale | 1 pz     |  |



#### 5. Profili RACK da 19" - modifica della distanza


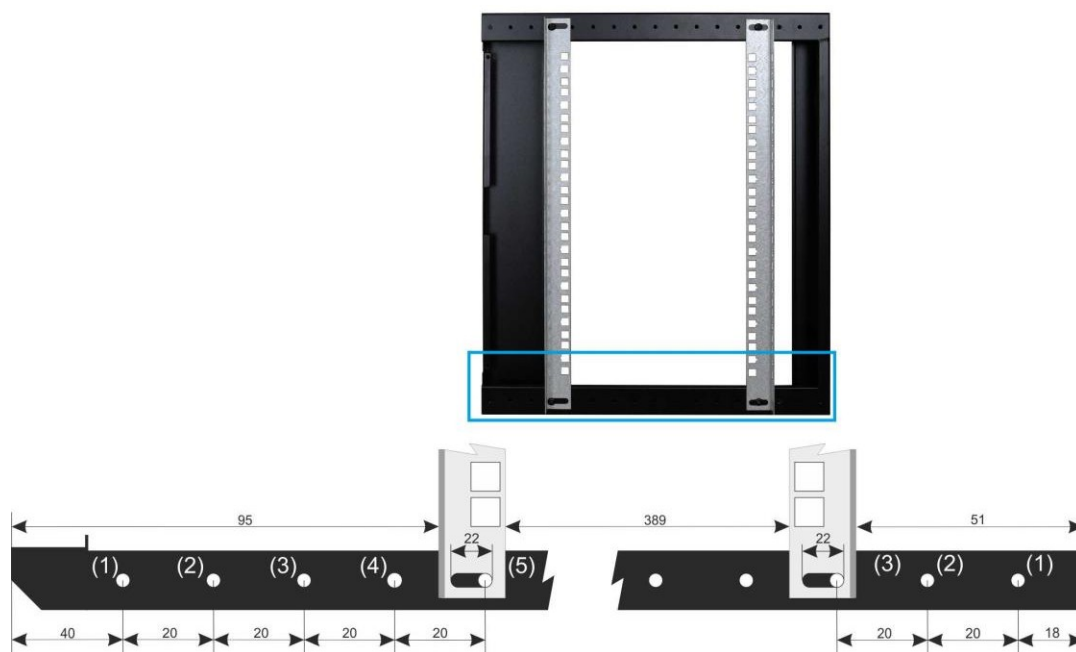


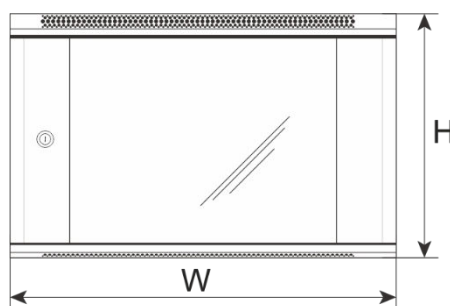

## 6. Montaggio dell'armadio RACK

Scegliere i perni di fissaggio adeguati in base al tipo di substrato.

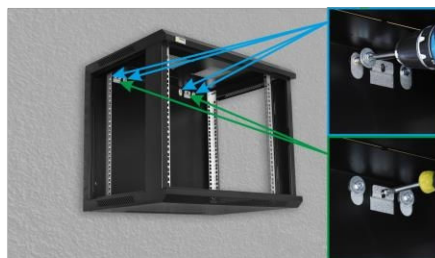

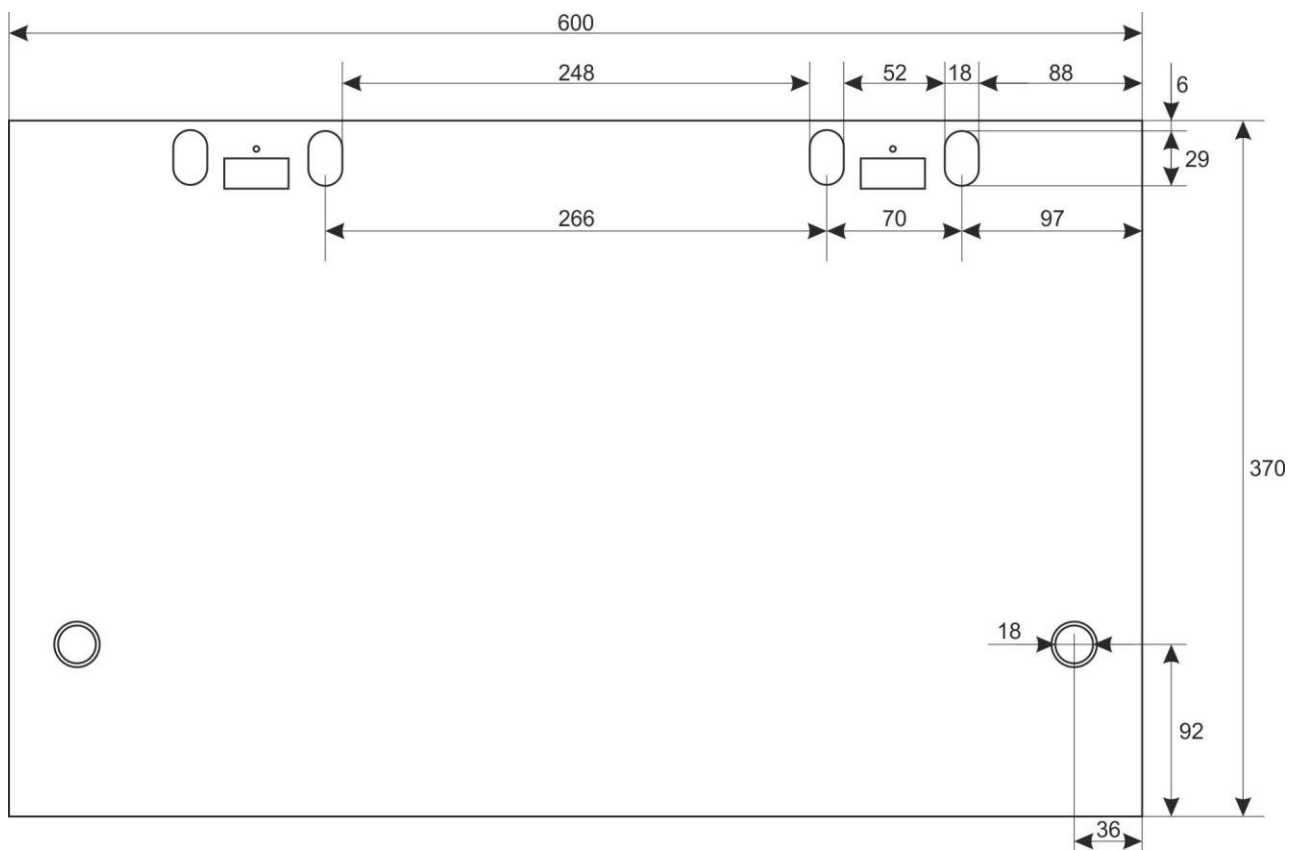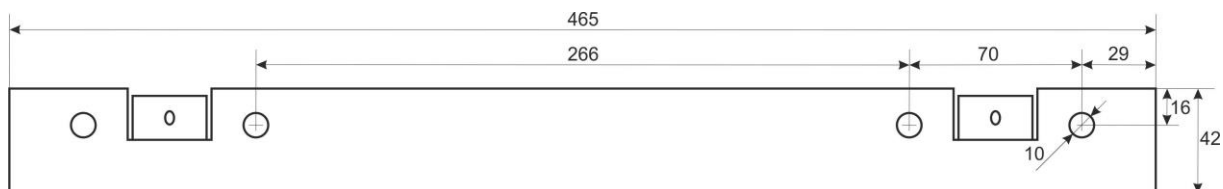

**PRODUTTORE**

**Pulsar sp. j.**

Siedlec 150

32-744 Łapczyca, Polonia

Tel. 14-610-19-40, Fax. 14-610-19-50

e-mail: [biuro@pulsar.pl](mailto:biuro@pulsar.pl), [sales@pulsar.pl](mailto:sales@pulsar.pl) [http://](http://www.pulsar.pl)

[www.pulsar.pl](http://www.pulsar.pl), [www.zasilacze.pl](http://www.zasilacze.pl)

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.