OZB1
v1.0
Opaska zaciskowa OZB1 z blachą montażową

Wydanie: 2 z dnia 02.11.2026
Zastępuje wydanie: 1 z dnia 30.01.2019

PL




Rys. 1 Widok zawartości zestawu

Przeznaczenie.

Opaska zaciskowa z blachą montażową przeznaczona jest do montażu obudowy hermetycznej na elementach typu słupy, maszty elementy konstrukcyjne itp. w sposób nienaruszający struktury elementu nośnego.

Montaż odbywa się poprzez zaciśnięcie wokół elementu nośnego opaski metalowej.


Wymiary blachy montażowej	112 x 152 [-/+ 2mm]
Długość opaski metalowej	2 m
Szerokość opaski metalowej	15 mm
Zawleczki	2 szt.
Uchwyt blokujący	2 szt.
Dodatkowe wyposażenie	blachowkręt – 4 szt.
Warunki pracy	-25ºC ÷ 50ºC
Waga netto/brutto	0,26 / 0,26 [kg]

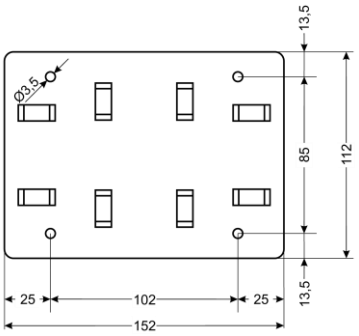

Sposób montażu.

1. Za pomocą wkrętów zawartych w zestawie Rys.1 przykręcić płaską stroną blachę montażową do tylnej części obudowy.
2. Przyciąć opaskę na odpowiednią długość, umożliwiającą objęcie elementu na którym obudowa będzie zamontowana z naddatkiem na skręcenie opaski zawartą w zestawie zawleczką (rys.2)
3. Czynność powtórzyć dla drugiej pary przetłoczeń.
4. Przełożyć przycięte opaski przez przetłoczenia w blasze montażowej wybierając odpowiednią pozycję montażu w pionie lub poziomie.
5. Zacisnąć opaski poprzez przełożenie przez środki zawleczek i obracanie ich w uchwytach blokujących do momentu napięcia opasek (zgodnie z rys 2)

Rys. 2

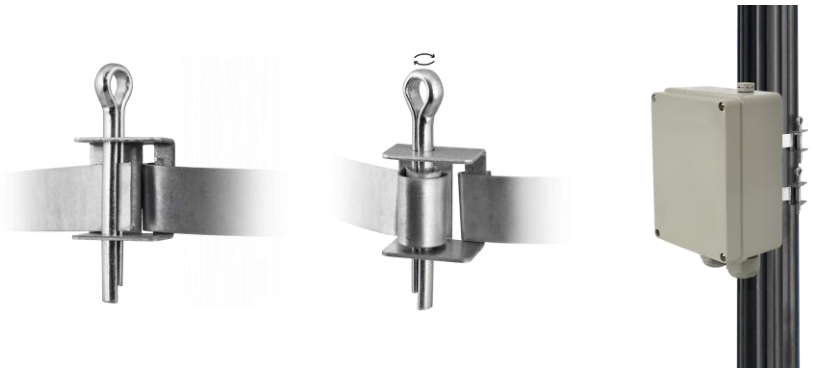

Ogólne warunki gwarancji
Ogólne warunki gwarancji dostępne na stronie www.pulsar.pl
ZOBACZ

Pulsar sp. j.
Siedlec 150,
32-744 Łapczyca
Tel. (+48) 14-610-19-40
e-mail: biuro@pulsar.pl
http:// www.pulsar.pl

Facebook Linkedin YouTube Pulsar.pl Newsletter