

**WCP-3060****v1.0****Wysięgnik dystansowy do czujek punktowych, regulowany 30-60cm**Wydanie: 1 z dnia 20.02.2026
Zastępuje wydanie: -----**PL****Cechy:**

- Regulowana długość (30cm – 60cm)
- Kolor RAL7035 (szara struktura)
- Pewne i stabilne mocowanie czujek

1. Opis ogólny.

Wysięgnik dedykowany jest do montażu czujek punktowych pożarowych w pomieszczeniach o wysokości 6–12 m. Umożliwia odsunięcie czujki od stropu, tak aby podczas pożaru nie znalazła się w strefie „poduszki powietrznej” i dym mógł do niej dotrzeć – zgodnie z wymaganiami instalacji ppoż.

Wysięgnik posiada:

- regulowaną długość 30–60 cm, zapewniającą spełnienie pełnego zakresu norm pożarowych,
- stabilną konstrukcję gwarantującą odporność na wibracje i drgania,
- możliwość montażu w różnych typach sufitów i konstrukcji wsporczych.


Dedykowany jest do zastosowań:

- **Systemy bezpieczeństwa** – montaż czujek pożarowych w punktach, gdzie standardowy montaż przy suficie może ograniczać skuteczność detekcji,
- **Obiekty wysokie i przemysłowe** – pomieszczenia o wysokości 6–12 m, gdzie konieczne jest odsunięcie czujki od stropu.


Uwaga: do montażu wysięgnika wymagane są elementy mocujące o odpowiedniej nośności (śruby, kotwy lub obejmy stalowe, w zależności od konstrukcji).

2. Dane techniczne.

Wymiary	L=300-600, W=160, H=131 [± 2 mm]
Waga netto/brutto	0,60 / 0,67 [kg]
Wykonanie	blacha DC01, grubość: 1 mm, kolor RAL7035 (szara struktura)
Zastosowanie	Wewnątrz
Uwagi	- W zestawie: śruba M6 (+podkładka), 2 śruby stożkowe M4 (+ nakrętki), 2 śruby podkładowe M4 (+nakrętki kłatkowe), 4 blachowkręty, zaślepki blachowkrętów
Gwarancja	2 lata

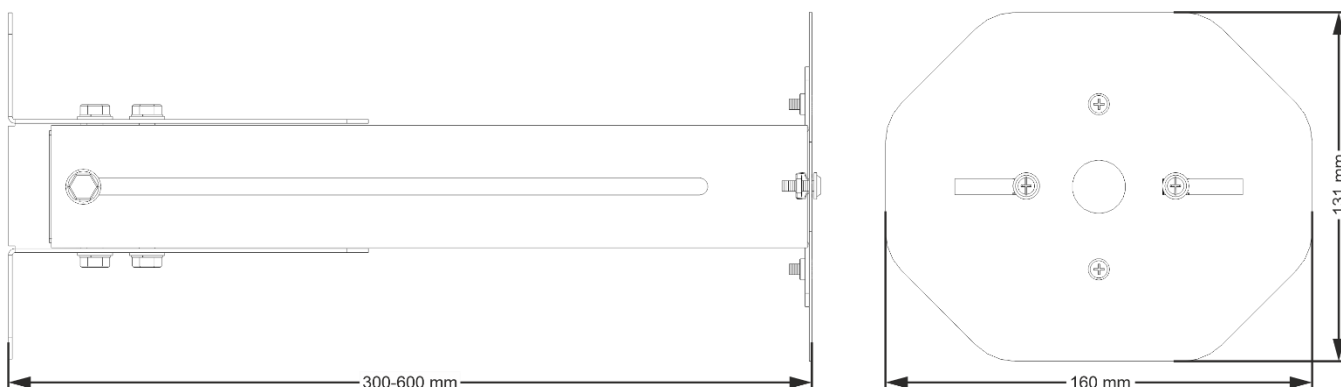*Rys.1. Wymiary*

3. Montaż uchwyty.

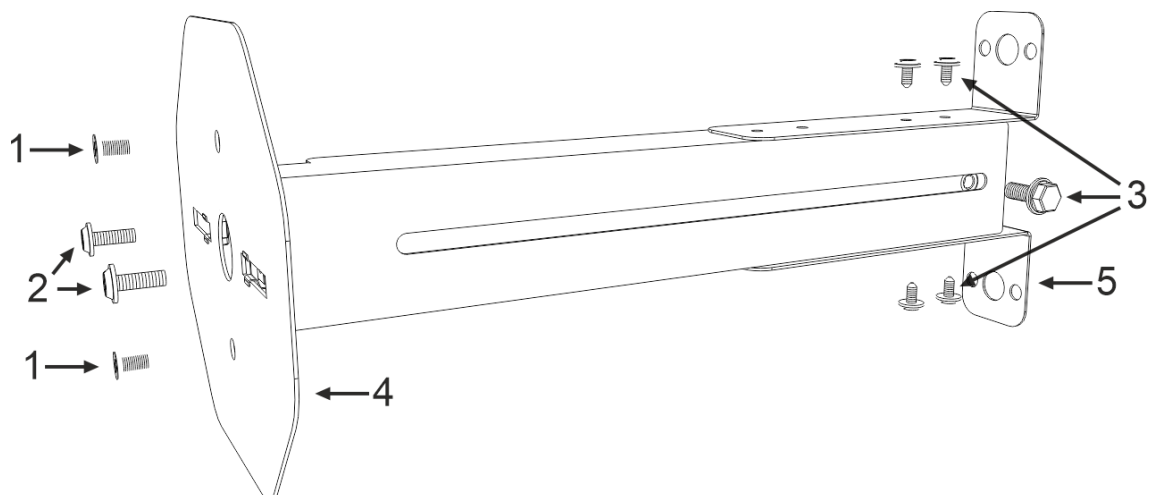


Rys.2. Montaż uchwyty


Element nr.	Opis
[1]	Śruba stożkowa M4 do mocowania podstawy
[2]	Śruba M4 do mocowania czujki (regulowany rozstaw)
[3]	Śruby do regulacji długości wysięgnika
[4]	Podstawa do mocowania czujki
[5]	Uchwyt montażowy do sufitu

4. Konfiguracje:

4.1 Regulowana długość 300-530 mm

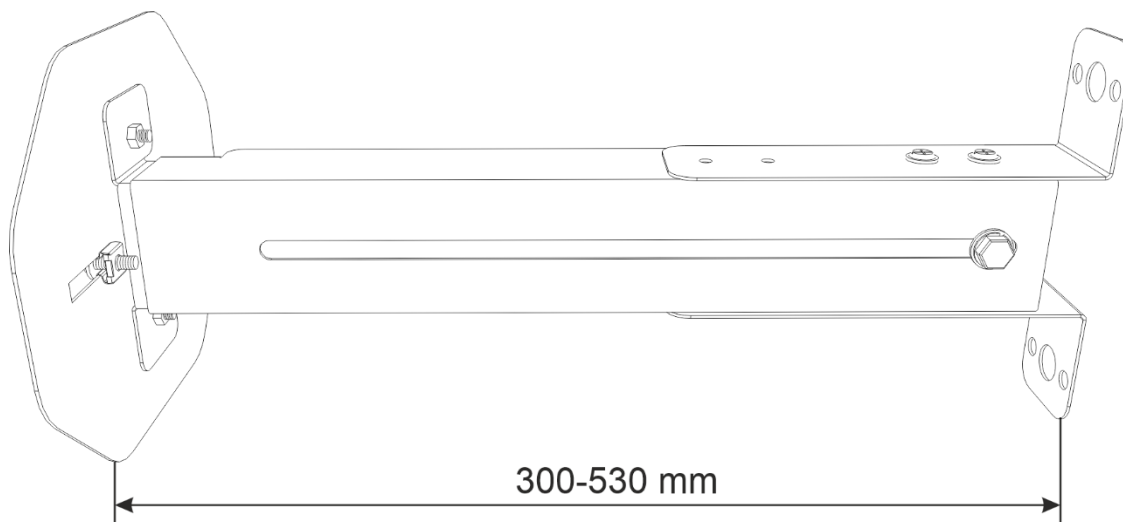

4.2 Regulowana długość 370-600 mm

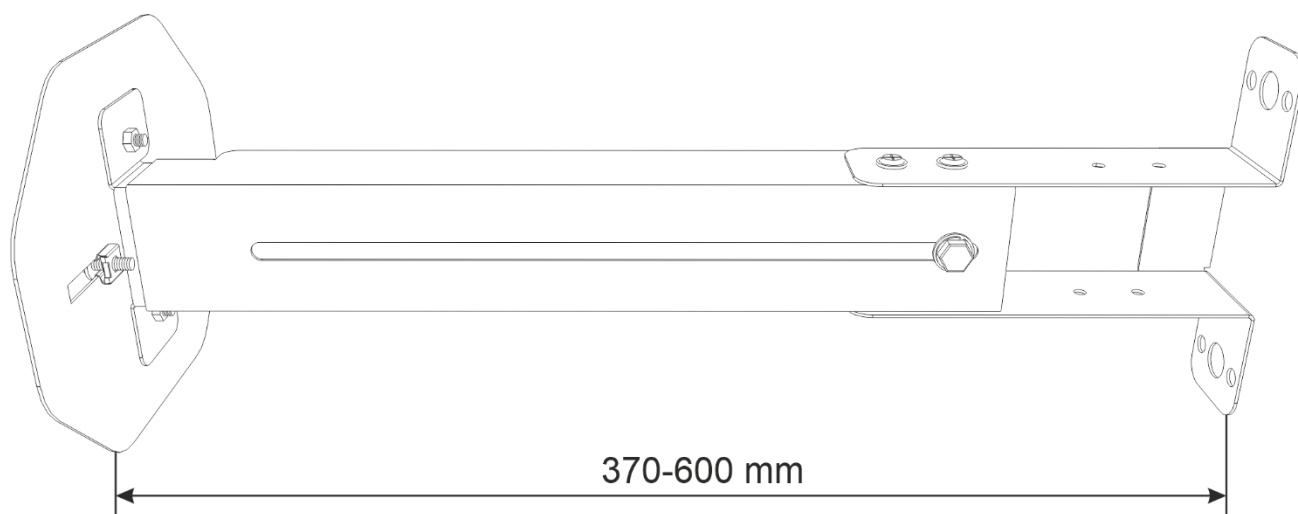

[Ogólne warunki gwarancji](#)

Ogólne warunki gwarancji dostępne na stronie www.pulsar.pl
[ZOBACZ](#)

Pulsar sp. j.

Siedlec 150,
32-744 Łapczyca
Tel. (+48) 14-610-19-40
e-mail: biuro@pulsar.pl
http:// www.pulsar.pl

