

**WCPR-3060****v1.0****Wysięgnik dystansowy do czujek punktowych,
regulowany 30-60cm; 0-50°**Wydanie: 1 z dnia 17.02.2026
Zastępuje wydanie: -----**PL****Cechy:**

- Regulowana długość (30cm – 60cm)
- Regulowany kąt (pochylenia) 0-50°
- Kolor RAL7035 (szara struktura)
- Pewne i stabilne mocowanie czujek

1. Opis ogólny.

Wysięgnik dedykowany jest do montażu czujek punktowych pożarowych w pomieszczeniach o wysokości 6–12 m. Umożliwia odsunięcie czujki od stropu, tak aby podczas pożaru nie znalazła się w strefie „poduszki powietrznej” i dym mógł do niej dotrzeć – zgodnie z wymaganiami instalacji ppoż.

Wysięgnik posiada:

- regulowaną długość 30–60 cm, zapewniającą spełnienie pełnego zakresu norm pożarowych,
- regulowane przyłącze do stropu o kącie 50°, umożliwiające montaż na krzywiznach przy zachowaniu prostokątności czujki względem ziemi,
- stabilną konstrukcję gwarantującą odporność na wibracje i drgania,
- możliwość montażu w różnych typach sufitów i konstrukcji wsporczych.


Dedykowany jest do zastosowań:

- **Systemy bezpieczeństwa** – montaż czujek pożarowych w punktach, gdzie standardowy montaż przy suficie może ograniczać skuteczność detekcji,
- **Obiekty wysokie i przemysłowe** – pomieszczenia o wysokości 6–12 m, gdzie konieczne jest odsunięcie czujki od stropu.

Uwaga: do montażu wysięgnika wymagane są elementy mocujące o odpowiedniej nośności (śruby, kotwy lub obejmy stalowe, w zależności od konstrukcji).


2. Dane techniczne.

Wymiary	L=300-600, W=160, H=131 [+/- 2 mm]
Waga netto/brutto	0,93 / 1,00 [kg]
Wykonanie	blacha DC01, grubość: 1,5 mm, kolor RAL7035 (szara struktura)
Zastosowanie	Wewnątrz
Uwagi	-W zestawie: 6 śrub M6 (+ śruba, podkładki), 2 śruby stożkowe M4, 2 śruby podkładowe M4 (+ nakrętki klatkowe)
Gwarancja	2 lata

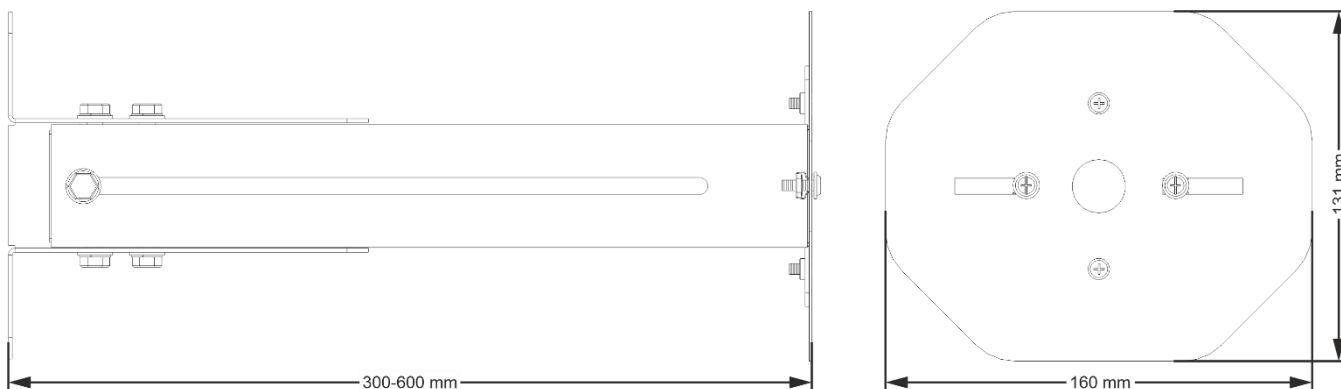

Rys.1. Wymiary

3. Montaż uchwyty.

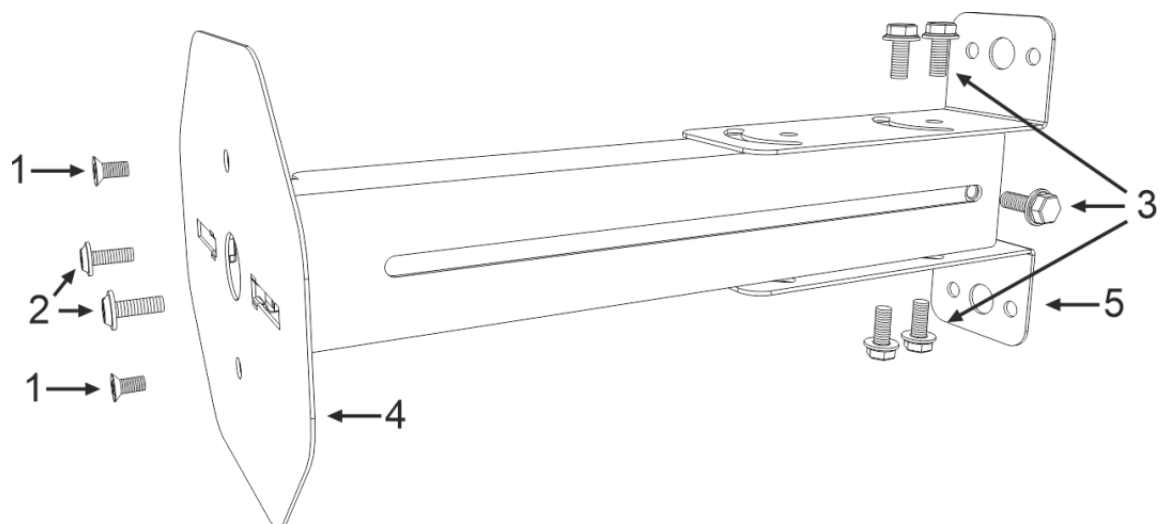


Rys.2. Montaż uchwyty


Element nr.	Opis
[1]	Śruba stożkowa M4 do mocowania podstawy
[2]	Śruba M4 do mocowania czujki (regulowany rozstaw)
[3]	Śruby M6 do regulacji długości i pochylenia wysięgnika
[4]	Podstawa do mocowania czujki
[5]	Uchwyt montażowy do sufitu

4. Konfiguracje:


4.1 Regulowana długość 300-530 mm

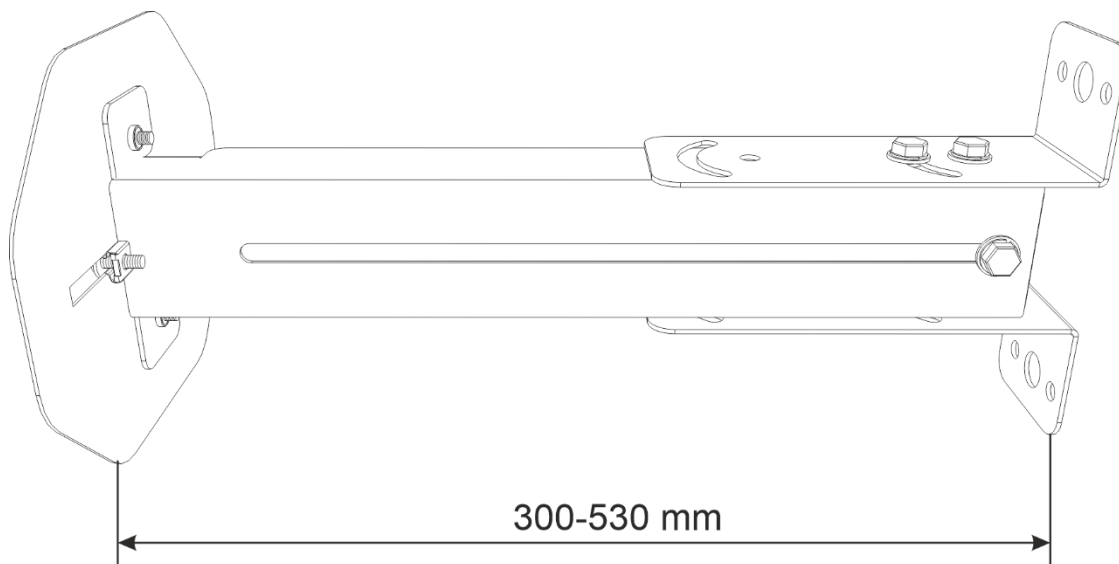

4.2 Regulowana długość 370-600 mm

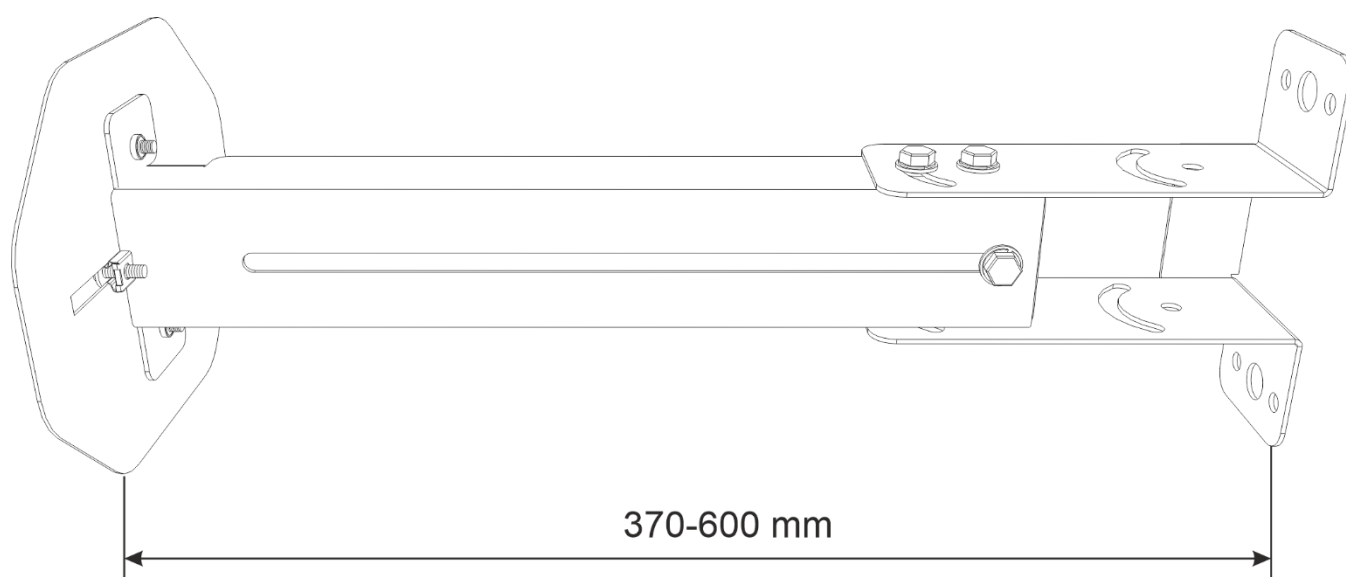

4.3 Regulacja pochylenia 0-50°

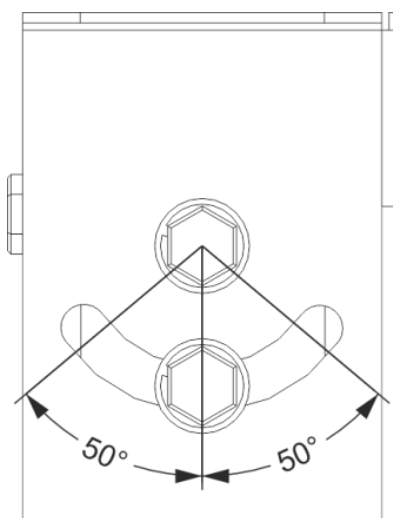

[Ogólne warunki gwarancji](#)

Ogólne warunki gwarancji dostępne na stronie www.pulsar.pl
[ZOBACZ](#)

Pulsar sp. j.

Siedlec 150,
32-744 Łapczyca
Tel. (+48) 14-610-19-40
e-mail: biuro@pulsar.pl
http:// www.pulsar.pl

Facebook



LinkedIn



YouTube



Pulsar.pl



Newsletter

