

URČENIE

Skrine série AWB sú navrhnuté na ochranu elektronických a elektrických zariadení pred vodou, prachom a mechanickým poškodením.

Skrine série AWB sú vyrobené z ABS s krytím IP66. Sú vybavené montážnou doskou s štvorcovými otvormi pre jednoduchú inštaláciu zariadení a flexibilné usporiadanie komponentov vo vnútri skrine. Vďaka svojej odolnej konštrukcii zabezpečujú bezpečnosť a spoľahlivú prevádzku namontovaných komponentov.

Hermetické skrine sú k dispozícii v rôznych veľkostiach. Sú určené pre rôzne aplikácie v mnohých odvetviach, vrátane:

- bezpečnostné systémy – na ochranu poplachových zariadení, kontrolu prístupu alebo monitorovanie CCTV
- priemyselná automatizácia – na ochranu riadiacich a výkonných zariadení
- telekomunikačné zariadenia – na ochranu telekomunikačných zariadení
- elektrické inštalácie – ochrana elektrických zariadení (elektrické rozvádzače)




TECHNICKÉ ÚDAJE

Mechanické parametre:

Rozmery:	177 x 177 x 103 [mm, +/-2]
Montážna doska:	160 x 160 [mm, +/-2] odnímateľná montážna doska so štvorcovým perforovaním
Materiál:	ABS plast, svetlo sivý,
Uzatváranie:	plastové skrutky – 4 ks.
Určenie:	vnútorné
Hmotnosť:	0,49 / 0,58 [kg]
Poznámky:	tesnenie je inštalované v kryte skrine
Záruka:	2 roky
Vyhlasenie:	CE

Prevádzkové parametre:

Stupeň ochrany EN60529:	IP 66
Prevádzkové podmienky:	-20 °C ... +60 °C
Skladovacia teplota:	-20 °C ... +60 °C
Relatívna vlhkosť:	do 95 %, bez kondenzácie
Sínusové vibrácie počas prevádzky:	neprijateľné
Impulzné vlny počas prevádzky:	neprijateľné
Priame slnečné žiarenie:	neprijateľné
Vibrácie a impulzné vlny počas prepravy:	PN-83/T-42106

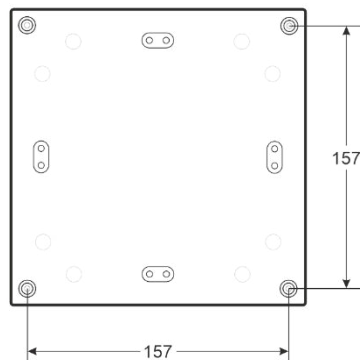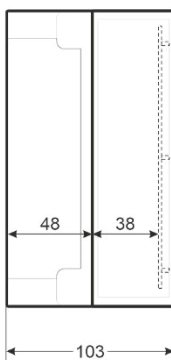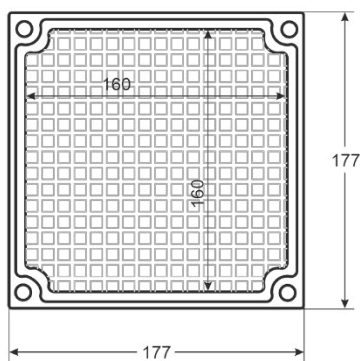



Inštalácia

Vstavané montážne body umožňujú priame a stabilné upevnenie skrine k povrchu. Ich správne použitie zaručuje, že skriňa si zachová deklarovaný ochranu IP66.



Inštalácia káblov

Na zachovanie ochrany krytu podľa IP66 je potrebné použiť priechodky ML145, ML146 alebo ML147. Zaručujú účinnú ochranu proti vode, prachu a iným nečistotám a zabezpečujú dostatočnú hermetickosť.



ML146 - M12x1,25, Ø 3-6,5mm
 ML147 - M16x1,5, Ø 4-8mm
 ML145 - M20x1,5, Ø 6-12mm




Uzatvorenie



Raster

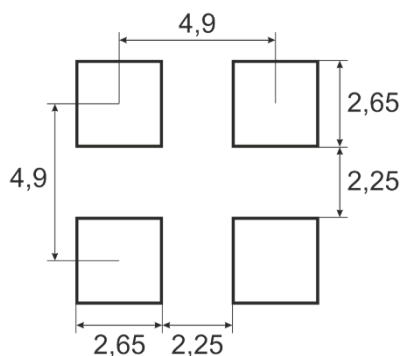

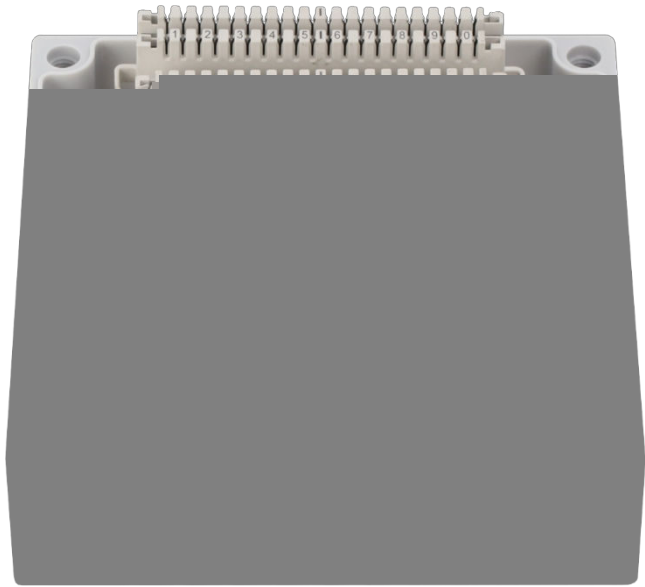

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.