

URČENIE

Skrine série AWB sú navrhnuté na ochranu elektronických a elektrických zariadení pred vodou, prachom a mechanickým poškodením.

Skrine série AWB sú vyrobené z ABS s krytím IP66. Sú vybavené montážnou doskou s štvorcovými otvormi pre jednoduchú inštaláciu zariadení a flexibilné usporiadanie komponentov vo vnútri skrine. Vďaka svojej odolnej konštrukcii zabezpečujú bezpečnosť a spoľahlivú prevádzku namontovaných komponentov.

Hermetické skrine sú k dispozícii v rôznych veľkostiach. Sú určené pre rôzne aplikácie v mnohých odvetviach, vrátane:

- bezpečnostné systémy – na ochranu poplachových zariadení, kontrolu prístupu alebo monitorovanie CCTV
- priemyselná automatizácia – na ochranu riadiacich a výkonných zariadení
- telekomunikačné zariadenia – na ochranu telekomunikačných zariadení
- elektrické inštalácie – ochrana elektrických zariadení (elektrické rozvádzače)


TECHNICKÉ ÚDAJE

Mechanické parametre:

Rozmery:	395 x 600 x 225 [mm, +/-2]
Montážna doska:	370 x 570 [mm, +/-2] odnímateľná montážna doska so štvorcovým perforovaním
Materiál:	ABS plast, svetlošedá farba,
Uzatváranie:	Plastová pracka – 3 ks.
Určenie:	v interiéri
Hmotnosť:	4,92 / 5,85 [kg]
Poznámky:	3 plastové pánty v balení 4 dodatočné montážne konzoly tesniaci otvor tesnenie je nainštalované v kryte skrine
Záruka:	2 roky
Vyhlásenie:	CE

Prevádzkové parametre:

Stupeň ochrany EN60529:	IP 66
Prevádzkové podmienky:	-20 °C ... +60 °C
Skladovacia teplota:	-20 °C ... +60 °C
Relatívna vlhkosť:	do 95 %, bez kondenzácie
Sínusové vibrácie počas prevádzky:	neprijateľné
Impulzné vlny počas prevádzky:	neprijateľné
Priame slnečné žiarenie:	neprijateľné
Vibrácie a impulzné vlny počas prepravy:	PN-83/T-42106

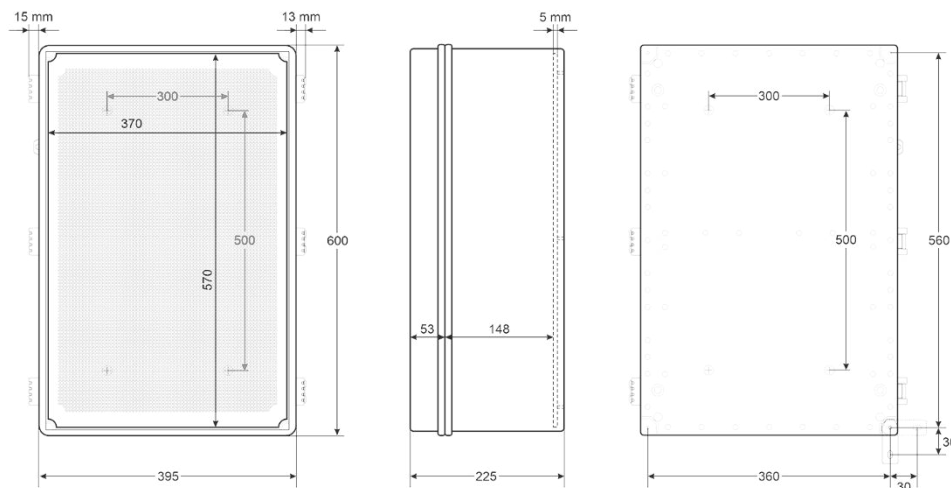




Inštalácia

Kryt je možné namontovať dvoma spôsobmi: Po prvé, prostredníctvom montážnych bodov vnútri krytu, čo umožňuje priame a stabilné upevnenie k povrchu (je dôležité správne utesniť montážne skrutky, aby sa zachovala ochrana krytu IP66).



Po druhé, pomocou 4 dodatočných montážnych konzol, ktoré sú súčasťou sady. Správna inštalácia zaručuje, že skriňa si zachová deklarovanú ochranu IP66.

4x

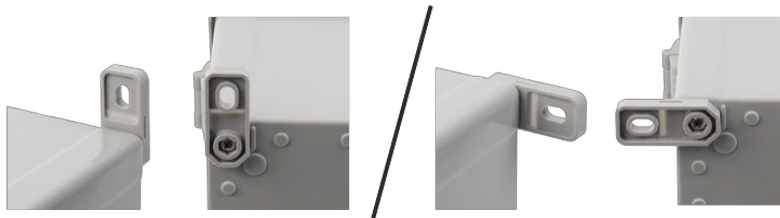



Inštalácia kábla


Na zachovanie ochrany IP66 krytu je potrebné použiť priechodky ML145, ML146 alebo ML147. Zaručujú účinnú ochranu proti vode, prachu a iným nečistotám a zabezpečujú dostatočnú hermetickosť.

ML146 - M12x1,25, Ø 3-6,5mm
ML147 - M16x1,5, Ø 4-8mm
ML145 - M20x1,5, Ø 6-12mm



Uzatváranie / Raster

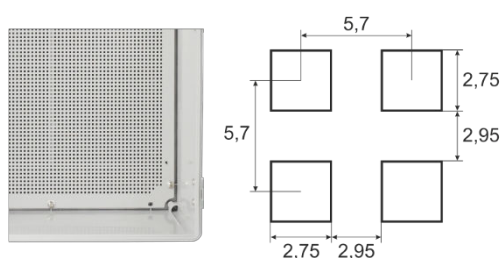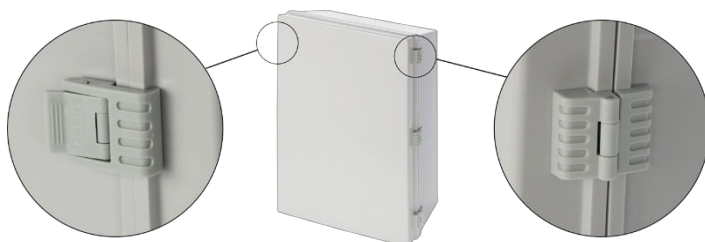

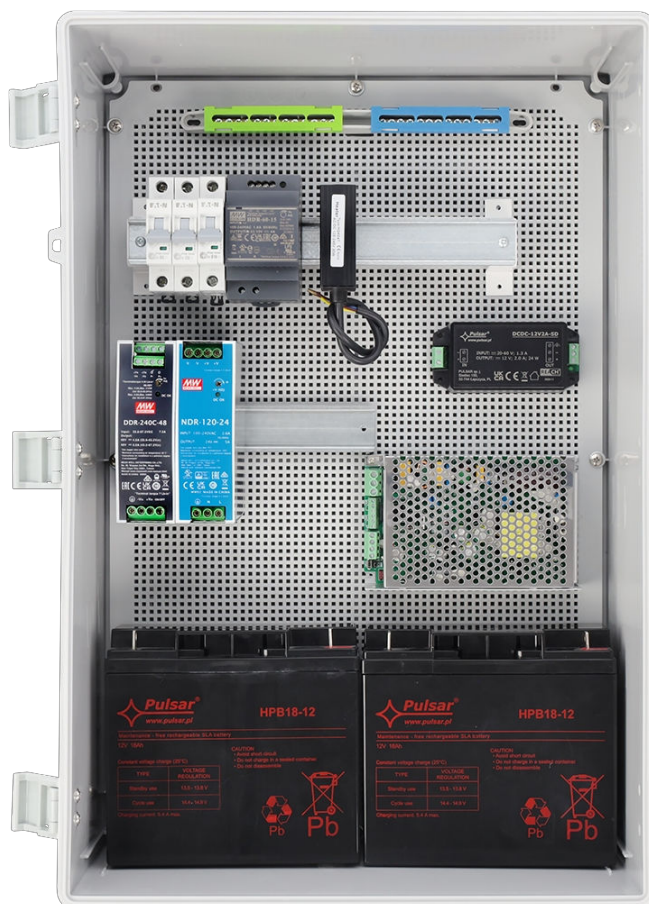

Kryty radu AWB

Kód	Rozmery ŠxVxH [+/-2 mm]	Rozmery montážnej dosky Š, xV, [+/-2 mm]	Uzatvára nie / Pánty	Montáž na povrch	Príslušenstvo: tesnenia / Držiak na montáž na stíp
AWB171711	177x177x103	160x160 odnímateľný	pripevne né 4 skrútkami	priamy	ML145/146/147
AWB281913	190x280x130	160x250 odnímateľný	pripevne né 4 skrútkami	priamy	ML145/146/147 / USH-1
AWB382813	280x380x130	250x350 odnímateľný	pripevne né 4 skrútkami	priamy	ML145/146/147 / USH-1
AWB403020	300x400x205	235x335 integrovaná	zapínanie na patentky – 2 ks pánty – 2 ks	priame / adaptéry – 4 ks	ML145/146/147 / USH-1
AWB504020	395x500x200	350x450 integrovaná	zapínanie na patentky – 2 ks pánty – 2 ks	priame / adaptéry – 4 ks	ML145/146/147
AWB604022	395 x 600 x 225	370x570 odnímateľné	zapínanie na patentky – 3 ks pánty – 3 ks	priame / adaptéry – 4 ks	ML145/146/147



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.