



PL

1. Určenie:

Skriňa **AWO353** bola navrhnutá ako súčasť systému SSWiN, KD atď.
Je určená na montáž:

- Klávesníc pre systémy SSWiN, KD atď.

2. Montáž:

Skriňa je určená na montáž kvalifikovaným inštalátorom, ktorý disponuje príslušnými (požadovanými a nevyhnutnými pre danú krajinu) povoleniami a oprávneniami na zásahy do nízkonapäťových inštalácií.

Skriňa (+ doska plošných spojov) by sa mala montovať v uzavretých priestoroch s normálnou vlhkosťou vzduchu (RH = max. 90 % bez kondenzácie) a teplotou v rozmedzí od -10 °C do +40 °C.



Doska PCB klávesnice obsahuje elektronické súčiastky citlivé na elektrostatické výboje. Pred montážou je potrebné vybiť elektrostatické náboje a počas montáže sa vyhnúť dotyku súčiastok na doske.

1. Namontujte kryt na určené miesto a privedte pripojovacie a signálne vodiče cez káblové priechody.
2. Namontujte klávesnicu (montážnu dosku) do skrine do príslušných montážnych otvorov (pomocou montážnych skrutiek atď.).
3. Vykonajte pripojenia požadované pre daný typ zariadenia/systému.
Poznámky: v súlade s požiadavkami a odporúčaniami výrobcu.
4. **Vykonajte uvedenie do prevádzky, nastavenia alebo konfigurácie: podľa postupu výrobcu systému.**

EN

1. Určenie:

Kovové skrine **AWO353** sú navrhnuté ako komponenty do poplachových systémov proti vlámaniu, systémov kontroly prístupu, bezpečnostných systémov atď. Sú určené na inštaláciu:

- Klávesnica pre poplachový systém, kontrolu prístupu atď.

2. Inštalácia:

Kovové puzdro musí inštalovať kvalifikovaný inštalátor, ktorý je držiteľom príslušných certifikátov požadovaných a nevyhnutných v danej krajine na pripájanie (zasahovanie do) nízkonapäťových inštalácií.


Kryt by mal byť inštalovaný vo vnútorných priestoroch, kde je normálna vlhkosť vzduchu (relatívna vlhkosť max. 90 % bez kondenzácie) a teplota v rozmedzí od -10 °C do +40 °C.



Upozornenie!

Základná doska (PCB) klávesnice obsahuje elektronické súčiastky citlivé na elektrický náboj. Pred inštaláciou je potrebné tieto náboje odstrániť. Počas inštalácie sa nedotýkajte žiadnych prvkov na doske.

1. Kovové puzdro namontujte na určené miesto a pripojovacie a signálne vodiče zavedte cez káblové priechodky.
2. Namontujte klávesnicu (montážnu dosku) pomocou určených otvorov (použite skrutku na konzolu).
3. Vykonajte ďalšie pripojenia potrebné pre konkrétny typ systému/zariadenia.
Poznámky: v súlade s požiadavkami a odporúčaniami výrobcu.
4. **Spustite systém, nastavte alebo nakonfigurujte: podľa postupu výrobcu systému.**

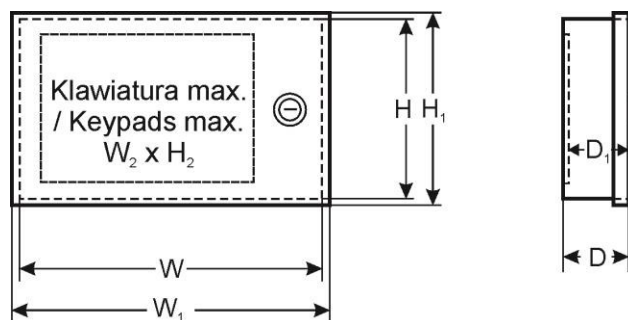

3. Technické parametre / Technické údaje:

TECHNICKÉ PARAMETRE / TECHNICKÉ ÚDAJE		
Ochrana proti sabotáži	Ochrana proti neoprávnenému zásahu	1x – otvorenie krytu 1x – otvorenie krytu
Maximálna zaťažiteľnosť výstupu TAMPER	Výstupný prúd TAMPER – max.	500 mA pri 50 V DC
Kryt: IP	Kryt: IP	IP 20
Prevádzková teplota	Prevádzková teplota	-10 °C až 40 °C
Relatívna vlhkosť RH – max.	Relatívna vlhkosť RH – max.	90 [%]
Vonkajšie rozmery skrine: Vonkajšie rozmery čelného panelu: Montážne rozmery klávesnice:	Vonkajšie rozmery skrine: Vonkajšie rozmery predného panelu: Montážne rozmery klávesnice:	Š=215, V=150, H=50 [+/- 2 mm] Š1=223, V1=155 [+/- 2 mm] Š2 = 160, V2 = 145, H1 = 42 [± 2 mm]
Vyhotovenie	Popis materiálu	Plech DC01, hrúbka: 0,7 mm Antikoročná ochrana Farba: RAL 9003/ Oceľový plech DC01, hrúbka: 0,7 mm, antikoročná ochrana, farba: RAL 9003
Použitie	Miesto určenia	Vnútri/Indoor
Zatváranie	Zamykanie	záмок – 2 kľúče / uzamykateľné – 2 kľúče
Čistá hmotnosť	Hmotnosť netto	0,85 kg
Hrubá hmotnosť	Hrubá hmotnosť	0,95 kg
Poznámky/Záruka	Poznámky/Záruka	odnímateľná montážna doska / removable mounting plate 2 roky od dátumu výroby 2 roky od dátumu výroby

4. Klávesnice, ktoré je možné namontovať do tohto krytu / klávesnice, ktoré je možné namontovať do tohto krytu.

SATEL: CA-5 KLCD-L, CA-10 KLCD-L, CA-64 KLCD-L, INTEGRA KLCD (KLCD-R), CA-4V KLED, CA-6 KLED, CA 10 KLED, CA-64 S, CA-64 SZ, SZW-02

PARADOX: DIGIPLX DGP-641 LCD, DGP-610 LED, DGP-620 LED, SPECTRA 1686 V (696)

GALAXY: MK-5 (CP-25)

VISIONIC: KP-1002LCD, 1001/8LED, 1001/16LED

PYRONIX: MATRIX LCD FP 12610,

CADDX NETWORKX: NX-148E (LCD), NX-1348E (LCD – ikona), NX-108E, NX-116E, NX-124E (LED)

ROKONET: PROSYS LCD, RP 128 KLC

ELKRON: KP100D, KP100, KP200D, KP106 **ADEMCO:**

AD6139

PIMA: RX-400 **FBII:**

OMNIKPLCD

Všeobecné záručné podmienky

Všeobecné záručné podmienky sú k dispozícii na stránke
www.pulsar.pl **ZOBRAZIŤ**

VÝROBCA / PRODUCER

Pulsar sp. j.

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Poľsko
Tel. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50
e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl
[http:// www.pulsar.pl](http://www.pulsar.pl), www.zasilacze.pl

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.