

1. Určenie:

Konštrukcia skríň spĺňa požiadavky Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR), keďže osobné údaje musia byť chránené a bezpečne uložené.

Skríňa chráni záznamník pred neoprávneným prístupom alebo krádežou. Je vyrobená z oceľového plechu s hrúbkou 1,2 mm. Súčasťou sady sú dva kľúče (s rôznymi kódmi) pre každý zámok a bezpečnostný spínač, ktorý signalizuje otvorenie skrine alebo neoprávnené odstránenie skrine zo steny.

Vďaka vertikálnej inštalácii a malej hĺbke je ideálny pre miesta, kde nie je možné inštalovať hlbšie skrine alebo skrine typu RACK 19".

Po otvorení skrine sa predný kryt udrží v horizontálnej polohe, čo umožňuje ľahký prístup k tlačidlám na prednom paneli DVR.

Skríňa má špeciálny držiak s upevňovacími páskami, ktorý umožňuje inštaláciu rekordérov s nasledujúcimi rozmermi: šírka do 470 mm, výška do 95 mm, hĺbka do 485 mm.

Okrem toho je možné na skríň namontovať ventilátor s teplotným senzorom, kód výrobku ARAW45.

2. Technické údaje:

Tabuľka 1. Elektrické parametre.


Ochrana proti neoprávnenému zásahu	2 x mikrospínač: otvorenie skrine 0,5 A; max. 50 V DC, NC – normálne uzavreté kontakty odpojenie od steny, 0,5 A; max. 50 V DC, NC – normálne uzavreté kontakty
Trieda ochrany podľa EN 62368-1	I (prvá)
Menovitý prúd ochranného pripojenia	max. 6 A
Vyhĺásenia, záruka	CE, 2 roky

Tabuľka 2. Mechanické parametre.

Vonkajšie rozmery skrine	S = 532, V = 651, H + H2 = 121 + 14 [±2 mm]
Rozmery priestoru pre záznamové zariadenie	S1 = 470, V1 = 485, H1 = 95 [±2 mm]
Materiál	plech DC01, hrúbka: 1,2 mm, ochrana proti korózii Farba: RAL 9005 (čierna matná)
Uzatváranie	Zámok x 2 ks (MR008, odlišný kód)
Určenie	vnútri
Čistá/hrubá hmotnosť	12,36 / 13,27 [kg]
Poznámky:	vzdialenosť od steny 14 mm súprava obsahuje dva kľúče (s rôznymi kódmi) pre každý zámok skríňa je vybavená popruhmi na upevnenie záznamníka, vertikálna inštalácia záznamníka možnosť montáže dvoch ventilátorov ARAW45

Tabuľka 3. Prevádzkové parametre.

Stupeň ochrany podľa normy EN60529	IP20
Prevádzková teplota	-10 °C ... +40 °C
Skladovacia teplota	-20 °C ... +60 °C
Relatívna vlhkosť	20 % ... 90 %, bez kondenzácie
Sinusoidálne vibrácie počas prevádzky	nepripustné
Impulzné vlny počas prevádzky	
Priame slnečné žiarenie	
Vibrácie a impulzné vlny počas prepravy	PN-83/T-42106

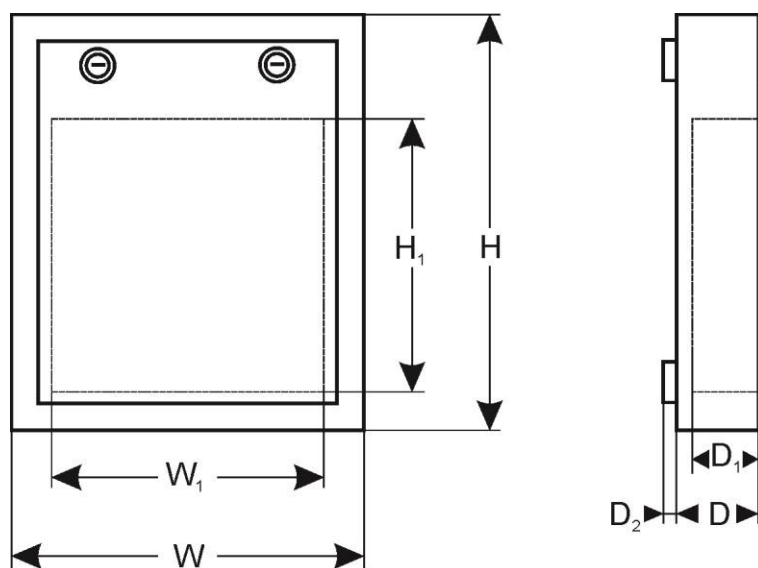

Obrázok 1. Rozmery.



Obrázok 2. Pohľad na skriňu.



Obrázok 3. Ukážka zostavy – záznamník

Pulsar sp. j.

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Poľsko

Tel. (+48) 14-610-19-45

e-mail: sales@pulsar.pl

[http:// www.pulsar.pl](http://www.pulsar.pl)



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.