



1. Popis

Konštrukcia skrinky je v súlade s požiadavkami Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR), keďže osobné údaje musia byť chránené a bezpečne uložené. Povrchovo montovaná skriňa DVR/Monitor/RACK/vertikálna biela chráni rekordér/monitor/prepínač pred neoprávneným prístupom alebo krádežou. Vyrobená z 1,2 mm oceľového plechu. V skriní je nainštalovaná konzola s lištami na montáž rekordéra a ďalšia konzola na montáž monitora max. 22" (VESA 75x75 / VESA 100x100). Súprava obsahuje: dva zámky (s rôznymi kódmi), dva kľúče/každý zámok, montážnu dosku pre monitor, držiaky RACK - 4U, lišty na montáž rekordéra, tamperový spínač signalizujúci otvorenie skrinky, skrutky (RAS4 - 2 ks, M4x10 - 4 ks), trojpolový konektor s poistkou, skrutky na montáž jednotky na distribúciu energie.

Dodatočné vybavenie, ktoré je možné namontovať dovnútra: ventilátor ARAW45 s termostatom a rozvodná jednotka ML572.

Možnosť inštalácie vo vnútri:


- Prepínače PoE – zadný kryt / RACK konzoly.
- Prepínače RACK série SF – konzoly RACK.
- Záznamník – zadný kryt – lišty / RACK držiak.
- Monitor (max. 22") – otočná montážna doska.
- Štandard montáže monitora: VESA 75x75 / VESA 100x100
- Batérie.
- Jednotka distribúcie napájania.

Hlavné vlastnosti:

- Konštrukcia na povrchovú montáž.
- Odnímateľné dvierka (pohodlná inštalácia kabeláže a ďalšieho vybavenia).
- Odnímateľná montážna doska pre monitor.
- RACK konzoly – 4U.
- Vystrihnuté otvory a otvory v zadnej časti skrine.
- Skriňa je uzamknutá kľúčom.


2. Technické parametre

Vonkajšie rozmery skrine	S = 585, V = 650, H + H1 = 261 + 14 [-/+2 mm]
Vonkajšie rozmery predného panela	S1=590 V1=655 [-/+2mm]
Rozmery priestoru pre záznamové zariadenie	S2=480 V2=400, H2=180 [-/+2 mm]
Závesná montážna doska	S3=533 V3=184, H3=71 [-/+2 mm]
Štandard montáže monitora	VESA 75x75 / VESA 100x100
Poloha profilov RACK 19"	H4=475 [-/+2 mm]
Vhodná batéria	4x 7 Ah
Čistá/hrubá hmotnosť	16,7 / 18,0 [kg]
Prevádzkové podmienky	Teplota: -10° C ÷ +40° C relatívna vlhkosť 20 %...90 %, bez kondenzácie
Materiál	Plech DC01, hrúbka: 1 mm, farba: RAL9003 (biela) - antikorózna ochrana
Ochrana proti neoprávnenému zásahu	1 x mikrosplínač: otvorenie krytu 0,5 A; 50 V DC max. NC – normálne uzavreté kontakty Voliteľne: 1 x mikrosplínač: oddelenie od steny, 0,5 A; 50 V DC (vyžaduje PKAZ067)
Zámok	Zámok MR008 (rôzny kód) x 2 ks.
Použitie	Vnútorne
Vyhlásenia, záruka	CE, 2 roky od dátumu výroby
Poznámky	Vzdialenosť od steny 14 mm RACK konzoly – 4U Možnosť montáže ventilátora ARAW45 so senzorom Možnosť inštalácie monitora.

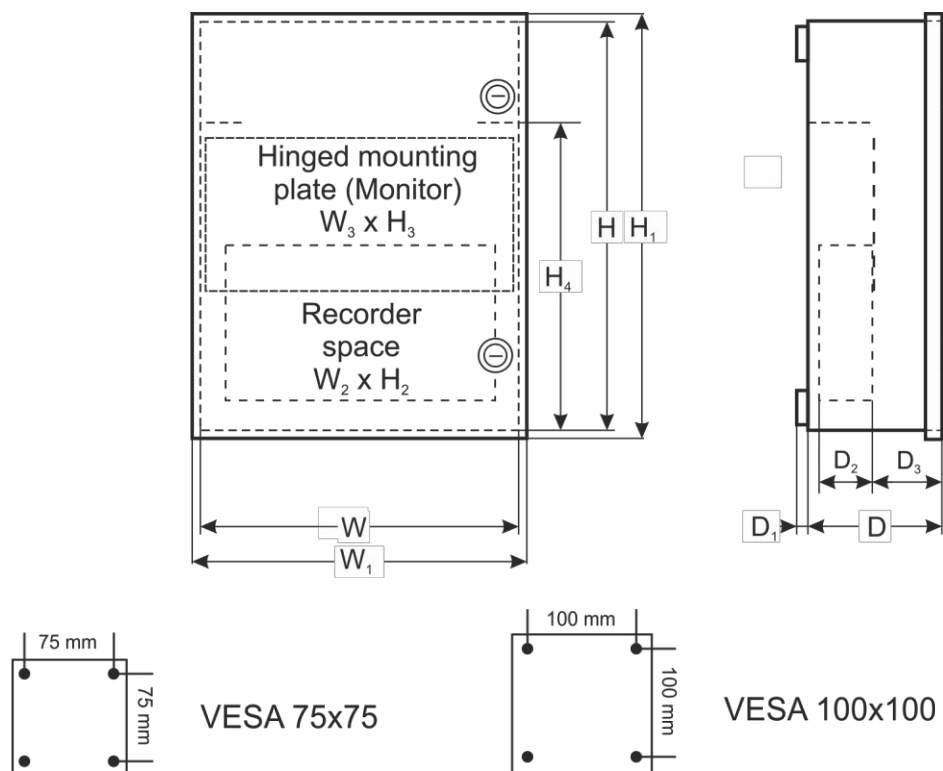

4. Príklad montážnych konfigurácií.



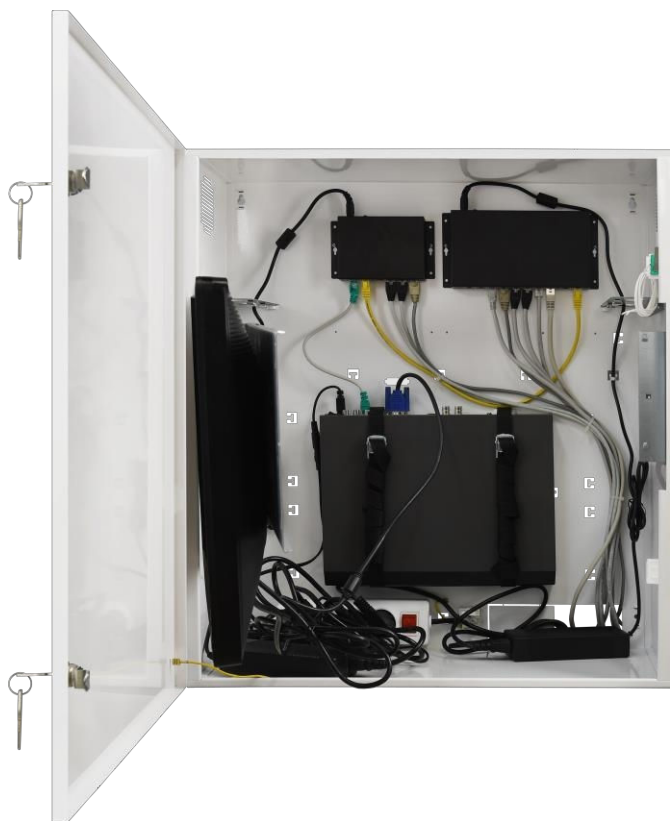

Pulsar sp. j.
 Siedlec 150, 32-744 Łąpczyca, Polska
 Tel. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50
 e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl [http://](http://www.pulsar.pl)
www.pulsar.pl, www.zasilacze.pl

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.