

1. Cieľová destinácia:

Vďaka vertikálnej inštalácii a malej hĺbke sú ideálne na miesta, kde nie je možné nainštalovať hlbšie skrine alebo skrinky typu RACK 19".

Skriňa AWO534 je určená pre systémy CCTV. Vďaka svojej univerzálnej konštrukcii je vhodná pre jednoduché inštalácie CCTV, ako aj pre zložitejšie a náročnejšie inštalácie. Vďaka vertikálnej inštalácii a malej hĺbke sú ideálne na miesta, kde nie je možné nainštalovať hlbšie skrine alebo skrine typu RACK 19".

Do krytu možno umiestniť zariadenia, ako sú:

- monitor - štandardná montáž monitora: VESA 50x50 / VESA 75x75 / VESA 100x100
- prepínač - štandardný 19" rack / so špeciálnymi montážnymi konzolami
- DVR - štandardný 19" rack / s použitím ťahovacích popruhov (ZPR - doplnkové vybavenie)
- uzavreté napájacie zdroje so záložnou batériou: 52VDC-PWB / 54VDC-PSB+ DCDC 12VDC meniče
- patch panel - 19" rackový štandard
- napájacia lišta - štandardná 10"/ 19"
- ventilátor RAW1

Skriňa je vybavená:

- nastaviteľný 10" / 19" stojan - 1U
- Držiaky RACK: 1U - 1 ks, 2U - 2 ks, 3U - 1 ks,
- montážna doska vo dverách - otvory pre spínače a popruhy

Držiaky do 19" stojana - 1U / 2U / 3U je možné inštalovať na dvere skrine, ako aj na dno skrine. Celková výška nainštalovaných zariadení RACK je 3U.

2. Špecifikácie:**Tabuľka 1. Mechanické parametre.**


Vonkajšie rozmery krytu	Š=600, V=600, D+D ₂ =200+2,5 [+/-2 mm]
Rozmery priestoru pre rekordér	Š ₁ =490, V ₁ =385, D ₁ =175 [+/-2 mm]
Materiál	Oceľový plech DC01, hrúbka: 1,2 mm / 1,5 mm Protikoročná ochrana Farba: RAL 9004 (čierna)
Uzávierka	Zámok x 2 ks (rovnaký kód)
Cieľová destinácia	Vnútoraná stránka
Čistá/hrubá hmotnosť	21 / 22,8 [kg]
Poznámky	vzdialenosť od montážneho povrchu - 2,5 mm sada obsahuje dva kľúče (rovnaký kód), sada obsahuje dva kľúče pre každý zámok možnosť inštalácie ventilátora RAW1 (voliteľné)
Vyhlasenia, záruka	CE, 2 roky

Tabuľka 2. Prevádzkové parametre.

Stupeň ochrany EN60529	IP20
Prevádzková teplota	-10°C ...+40°C
Teplota skladovania	-20°C ...+60°C
Relatívna vlhkosť	20%...90%, bez kondenzácie
Sínusové vibrácie počas prevádzky	neprijateľné
Impulzné vlny počas prevádzky	
Priame oslnenie	
Vibrácie a impulzné vlny počas prepravy	Podľa PN-83/T-42106



Pohľad na ohradu




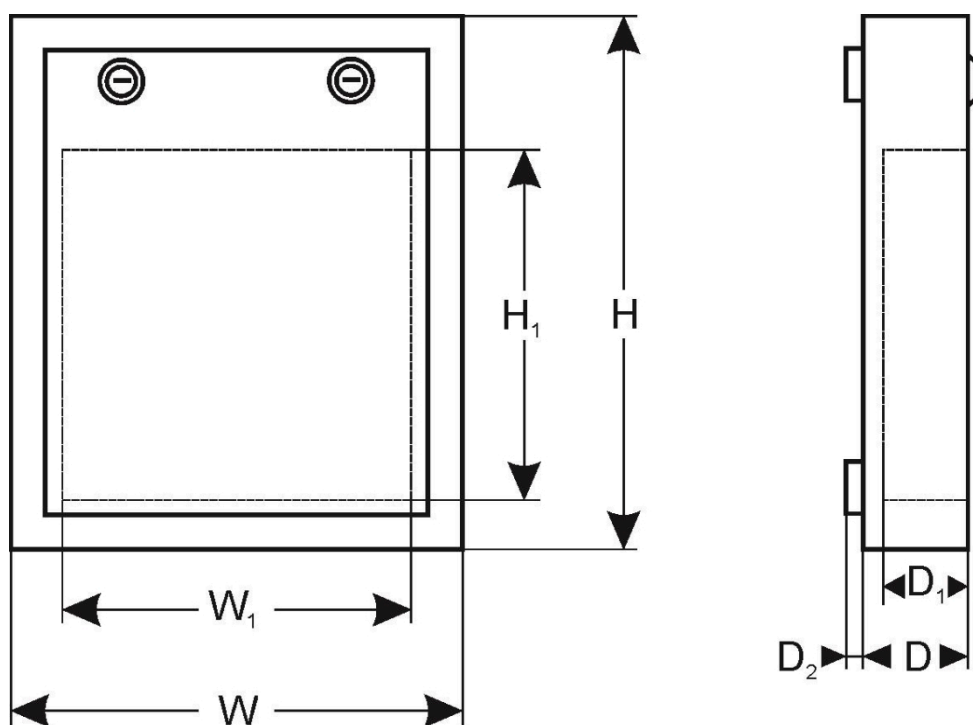


Rozmery.

3. Komponenty krytu:

Držiaky RACK 19"


- 1U - 1 sada
- 2U - 2 sady
- 3U - 3 sady

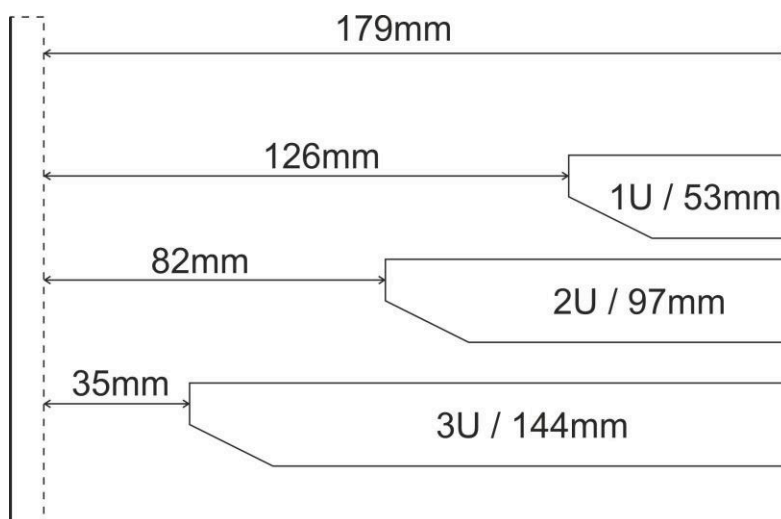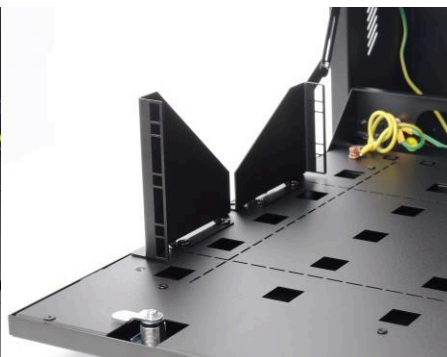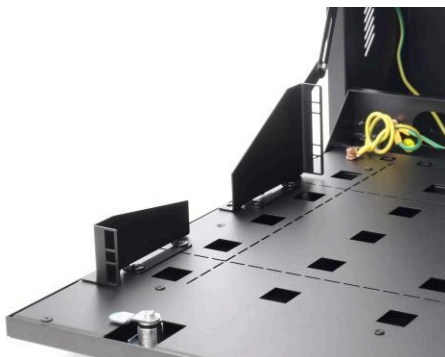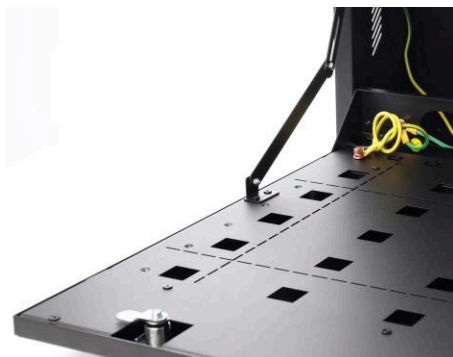


Vzdialenosti vo vnútri skrine po montáži 19" profilov stojana, vzdialenosť 179 mm: výklopné predné dvere - dno skrine

Miesto pre monitor:


- VESA 50x50
- VESA 75x75
- VESA 100x100




VESA 50x50




VESA 75x75



VESA 100x100

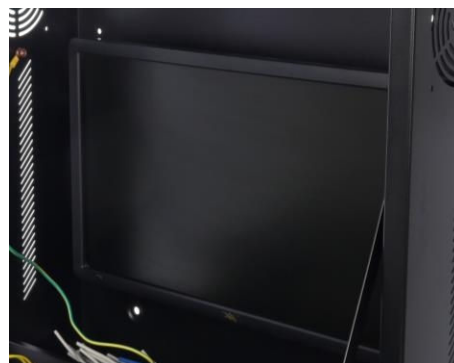

Nastaviteľný 10" / 19" stojan

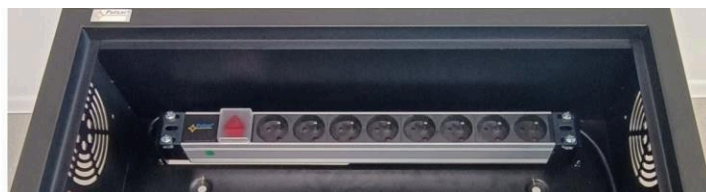

Predtlačný otvor pre ventilátor RAW1



Vypichovacie otvory na dierovanie - horná časť (4 x 50 mm)+ zadná časť krytu (4 x 50 mm)



4. Příklady konfigurací



Vzorová zostava - monitor / rekordér / PoE prepínače / PSU so záložnou batériou pre prepínače a rekordér

Pulsar sp. j.

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Poľsko

Tel. (+48) 14-610-19-45

e-mail: sales@pulsar.pl

http:// www.pulsar.pl



Tento dokument bol automaticky preložený. Preklad môže obsahovať chyby alebo nepresnosti. V prípade pochybností sa obráťte na originálnu verziu alebo nás kontaktujte.