

1. Určenie:

Vďaka vertikálnej inštalácii a malej hĺbke sú ideálne pre miesta, kde nie je možné inštalovať hlbšie skrine alebo skrine typu RACK 19".

Skriňa AWO534G je určená pre systémy CCTV. Vďaka univerzálnemu dizajnu je vhodná pre jednoduché inštalácie CCTV, ako aj pre zložitejšie a náročnejšie inštalácie. Vďaka vertikálnej inštalácii a malej hĺbke sú ideálne pre miesta, kde nie je možné inštalovať hlbšie skrine alebo skrine typu RACK 19".

Do skrine je možné umiestniť zariadenia, ako napríklad:

- monitor – štandard upevnenia monitora: VESA 50x50 / VESA 75x75 / VESA 100x100
- prepínač – štandardný 19-palcový rack / so špeciálnymi montážnymi konzolami
- DVR – štandardný 19-palcový rack / pomocou upínacích pásikov (ZPR – doplnkové príslušenstvo)
- uzavreté napájacie zdroje s batériovou zálohou: 52VDC-PWB / 54VDC-PSB + meniče DCDC 12VDC
- patch panel – štandardný 19-palcový rack
- rozbočovač – štandardný 10"/ 19"
- ventilátor RAW1

Skriňa je vybavená:

- nastaviteľným držiakom pre montáž do 10" / 19" racku – 1U
- RACK držiaky: 1U – 1 ks, 2U – 2 ks, 3U – 1 ks,
- montážnou doskou vo dverách – otvory pre prepínače a popruhy

19-palcové držiaky do racku – 1U / 2U / 3U je možné inštalovať na dverka skrine, ako aj na dno skrine. Celková výška inštalovaných zariadení do racku je 3U.

2. Technické údaje:**Tabuľka 1. Mechanické parametre.**


Vonkajšie rozmery skrine	Š = 600, V = 600, H + H ₂ = 200 + 2,5 [±2 mm]
Rozmery priestoru pre záznamové zariadenie	Š ₁ = 490, V ₁ = 385, H ₁ = 175 [+/-2 mm]
Materiál	Oceľová plechová doska DC01, hrúbka: 1,2 mm / 1,5 mm Antikorózna ochrana Farba: RAL 7035 (sivá)
Uzatváranie	Zámok x 2 ks (rovnaký kód)
Určenie	Vnútorne použitie
Čistá/hrubá hmotnosť	21 / 22,8 [kg]
Poznámky	vzdialenosť od montážnej plochy – 2,5 mm súprava obsahuje dva kľúče (rovnaký kód), súprava obsahuje dva kľúče pre každý zámok možnosť inštalácie ventilátora RAW1 (voliteľné)
Vyhĺásenia, záruka	CE, 2 roky

Tabuľka 2. Prevádzkové parametre.

Stupeň ochrany podľa EN 60529	IP20
Prevádzková teplota	-10 °C ... +40 °C
Skladovacia teplota	-20 °C ... +60 °C
Relatívna vlhkosť	20 % ... 90 %, bez kondenzácie
Sinusoidálne vibrácie počas prevádzky	nepripustné
Impulzné vlny počas prevádzky	
Priame slnečné žiarenie	
Vibrácie a impulzné vlny počas prepravy	Podľa PN-83/T-42106



Pohľad na skriňu


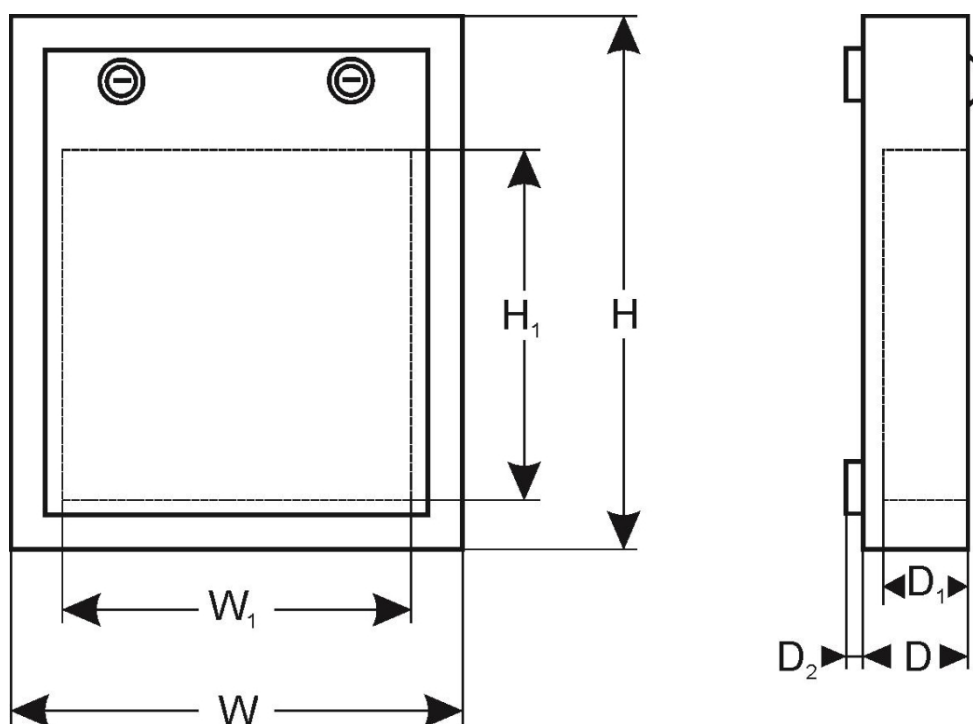


Rozmery.

3. Súčasti skrine:

Držiaky RACK 19"


- 1U – 1 sada
- 2U – 2 sady
- 3U – 3 sady

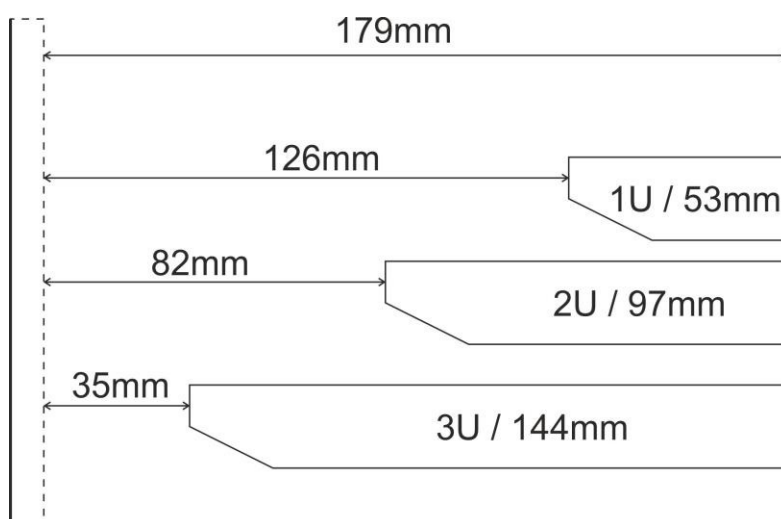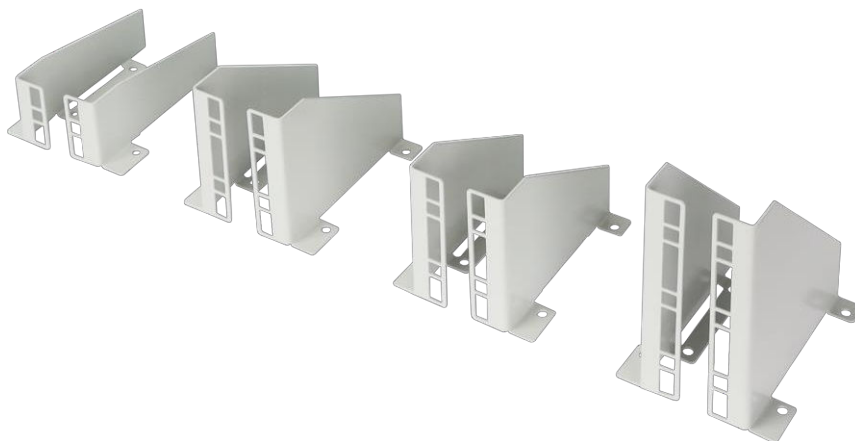


Vnútorne rozmery skrine po montáži 19" profilov, vzdialenosť 179 mm: predné dvierka na pántoch – spodná časť skrine

Miesto pre monitor:


- VESA 50x50
- VESA 75x75
- VESA 100x100



VESA 50x50



VESA 75x75



VESA 100x100



Nastaviteľná montáž do 10" / 19" racku



Predvytlačný otvor pre ventilátor RAW1



Výrezy na vyrazenie – horná časť (4 x 50 mm) + zadná časť skrine (4 x 50 mm)



4. Příklady konfigurací



Ukázková zostava – monitor / záznamník / PoE prepínače / napájací zdroj s batériovou zálohou pre prepínače a záznamník

Pulsar sp. j.

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Poľsko

Tel. (+48) 14-610-19-45

e-mail: sales@pulsar.pl [http://](http://www.pulsar.pl)

www.pulsar.pl



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.