



IP65



1. Určenie / Destination:

Kryt **AWO604** je určený na inštaláciu SSWiN, CCTV, KD atď., ktoré vyžadujú stupeň ochrany IP65. Stupeň ochrany IP65 („6“ – úplná ochrana proti prachu, „5“ – ochrana proti prúdu vody). Kryt je vybavený montážnou oceľovou doskou s hrúbkou 1 mm (pozinkovanou). Kryt je vybavený izolačnými priechodkami M12-2ks a M16-1ks.

Kryt **AWO604** je určený na inštaláciu bezpečnostných systémov kontroly prístupu a CCTV, ktoré vyžadujú stupeň ochrany IP65. Stupeň ochrany IP65 („6“ – ochrana proti prachu, „5“ – ochrana proti prúdu vody). Skriňa je vybavená pozinkovanou montážnou doskou s hrúbkou 1 mm a izolačnými priechodkami M12-2ks a M16-1ks.


2. Montáž / Inštalácia:

Kryt je určený na montáž kvalifikovaným inštalátorom, ktorý má príslušné (požadované a nevyhnutné pre danú krajinu) povolenia a oprávnenia na zásahy do inštalácií 230 V AC a nízkonapäťových inštalácií. Kryt môže byť montovaný vonku alebo vo vnútri pri teplote v rozmedzí od -20 °C do +70 °C.

Kovový kryt (+PCB) musí byť inštalovaný kvalifikovaným inštalátorom, ktorý má príslušné certifikáty, požadované a potrebné v danej krajine na pripojenie (zasahovanie do) systémov 230 V AC a nízkonapäťových inštalácií. Kryt môže byť inštalovaný vo vnútri aj vonku, kde je teplota v rozmedzí od -20 °C do +70 °C.


3. Technické parametre / Technické údaje:

PARAMETRY TECHNICZNE	TECHNICKÉ ÚDAJE	
Obudowa: IP	Kryt: IP	IP 65
Použitie	Určenie	Vonku / vo vnútri Vonku / vo vnútri
Pracovná teplota	Prevádzková teplota	-20° C ÷ +70° C
Vonkajšie rozmery skrine	Vonkajšie rozmery krytu	Š=184, V=263, H=96 [± 2 mm]
Vnútorné rozmery skrine	Vnútorné rozmery krytu	W1=157, H1=236, D1=83 [± 2 mm]
Montážne rozmery skrine	Montážne rozmery krytu	W2=153, H2=251 [± 2 mm]
Rozmery montážnej dosky	Rozmery montážnej dosky	W3=157, H3=235 [± 2 mm]
Zamykanie	Uzatváranie	Valcový skrutka x6 / Skrutkované x6
Hmotnosť netto/brutto	Čistá/hrubá hmotnosť	1,094 / 1,208 [kg]
Vyhotovenie	Popis materiálu	ABS
Poznámky	Poznámky	Obsahuje káblové priechodky M12x2ks, M16 x1 ks Obsahuje káblové priechodky M12 x 2 ks, M16 x 1 ks.

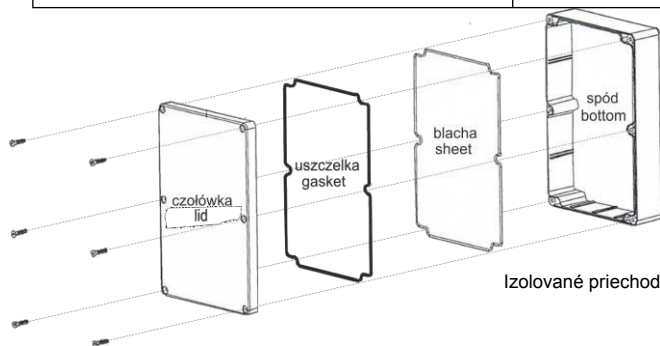

Izolované priechodky (M12x1,25) 2 ks. a (M16x1,5) 1 ks.

Káblové priechodky (M12x1,25) 2 ks. a (M16x1,5) 1 ks.

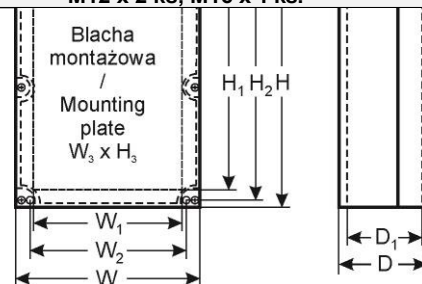

Všeobecné záručné podmienky

Všeobecné záručné podmienky sú k dispozícii na stránke www.pulsar.pl
ZOBACZ

VÝROBCA / PRODUCENT

Pulsar sp. j.

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Poľsko

Tel. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50

e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl

[http:// www.pulsar.pl](http://www.pulsar.pl), www.zasilacze.pl

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.