



1. Przeznaczenie / Určenie:

Skriňa **AWO644** sa používa v telekomunikačnom a informačnom priemysle. Je určená na uloženie prebytočného optického kábla. Skriňa je v súlade s normou ZN96/TPSA-009

Kryt **AWO644** sa používa v odvetví informačných a komunikačných technológií a telekomunikácií. Je určený na ukladanie prebytočného optického kábla. Kryt je v súlade s požiadavkami normy ZN96/TPSA-009. Skladá sa z dvoch častí – krytu a rámu.

2. Popis produktu / Product description:

Kryt sa skladá z dvoch častí – rámu a krytu. Rám v tvare kríža umožňuje upevnenie prebytočného kábla pri zachovaní bezpečného polomeru ohybu. Možnosť navinutia až 120 m optického kábla v závislosti od jeho priemeru. Kryt chráni kábel pred mechanickým poškodením. Upevňuje sa pomocou jednej skrutky.

Kryt sa skladá z dvoch častí – krytu a rámu. Krížový rám umožňuje uloženie prebytočného kábla pri zachovaní bezpečného polomeru ohybu. Možnosť navinutia až 120 metrov optického kábla v závislosti od jeho priemeru. Kryt chráni kábel pred mechanickým poškodením. Kryt sa upevňuje pomocou jednej skrutky.

3. Montaż / Inštalácia:


Kryt je určený na montáž kvalifikovaným inštalatérom, ktorý má príslušné (požadované a nevyhnutné pre danú krajinu) povolenia a oprávnenia na zásahy do nízkonapäťových inštalácií. Kryt (+PCB) by mal byť montovaný v uzavretých priestoroch s normálnou vlhkosťou vzduchu (RH=90 % max. bez kondenzácie) a teplotou v rozmedzí od -10 °C do +40 °C.

Kovové puzdro musí inštalovať kvalifikovaný inštalatér, ktorý je držiteľom príslušných certifikátov požadovaných a nevyhnutných v danej krajine na pripojenie (zasahovanie do) systémov 230 V a nízkonapäťových inštalácií. Kryt (+PCB) by mal byť inštalovaný vo vnútorných priestoroch, kde je normálna vlhkosť vzduchu (RH = 90 % max. bez kondenzácie) a teplota v rozmedzí od -10 °C do +40 °C.


4. Technické parametre:

PARAMETRY TECHNICZNE	TECHNICKÉ ÚDAJE	
Obudowa IP	IP kryt	IP 20
Pracovná teplota	Prevádzková teplota	Teplota: -10° C ÷ +40° C relatívna vlhkosť 20 %...90 %, bez kondenzácie Teplota: -10° C ÷ +40° C relatívna vlhkosť 20 %...90 %, bez kondenzácie
Relatívna vlhkosť RH – max.	Relatívna vlhkosť RH – max.	90 [%]
Hmotnosť netto/brutto	Čistá/hrubá hmotnosť	4,35 / 4,85 [kg]
Vonkajšie rozmery skrine	Vonkajšie rozmery skrine	Š = 400, V = 400, H = 105 [+/- 2 mm]
Rozmery stojana	Rozmery rámu	Š ₁ =395, V ₁ =395, H ₁ =90 [+/- 2 mm]
Vyhotovenie	Vyhotovenie	Hrúbka plechu: 1,2 mm; Antikorózna ochrana;

		Farba: RAL 7035 sivá Oceľový plech DC01, hrúbka: 1,2 mm , antikorózna ochrana, farba: RAL 7035 sivá
Zamykanie	Zatváranie	Skręcana / Skrutka
Použitie	Použitie	Do wewnątrz, natynkowa / Vnútorne, povrchové
Záruka	Záruka	2 roky od dátumu výroby

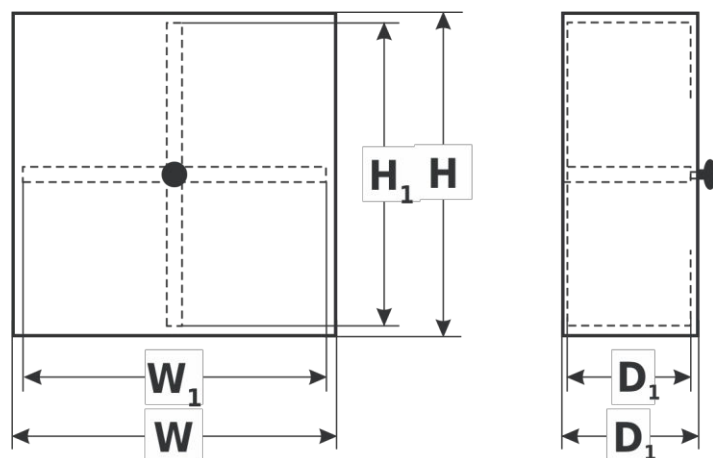

Obr. 1 Príklady montážnych konfigurácií.

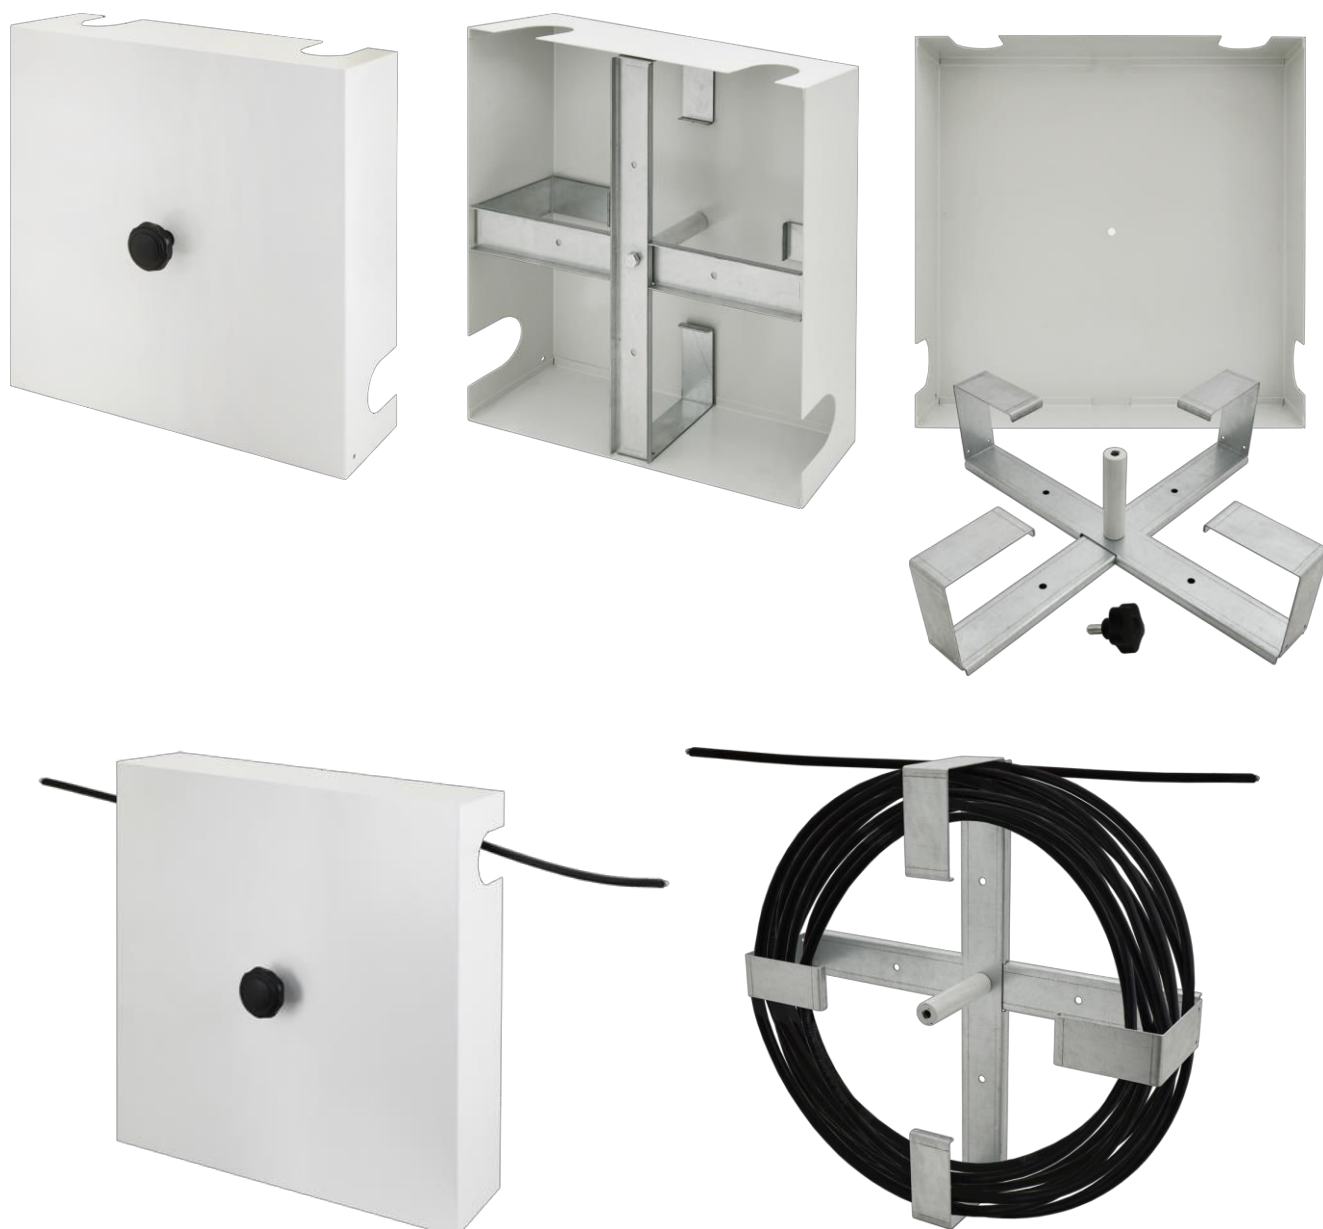

Všeobecné záručné podmienky

Všeobecné záručné podmienky sú k dispozícii na stránke www.pulsar.pl
[ZOBACZ](#)

VÝROBCA / PRODUCENT

Pulsar sp. j.

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Poľsko
Tel. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50
e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl
http:// www.pulsar.pl, www.zasilacze.pl

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.