



MONTÁŽNE KONŠTRUKCIE

V1.0

Kód: AWOH252515

Názov: Kovový kryt s montážnou doskou AWOH252515
IP66 250x250x150



AWOH252515

Vydanie: 2 od 05.12.2024

Nahrádza vydanie: 1 od 31.01.2024

1. Miesto určenia:

Séria hermetických kovových krytov **AWOH**, ktoré poskytujú ochranu proti vonkajším vplyvom, ako je voda (vlhkosť) a prach (nečistoty). Vhodná konštrukcia hrán, liate tesnenie na dverách a kovový zámok (zámky) zabezpečujú stupeň krytia IP66 (stupeň ochrany IP).

Kryt a dvere sú vyrobené z 1,2 mm hrubého plechu, montážna doska z 1,5 mm hrubého plechu. Tým je zabezpečená vysoká odolnosť proti mechanickému poškodeniu - trieda odolnosti IK10 (stupne mechanickej pevnosti IK). Skrine sú chránené proti korózii a povrchovo upravené štruktúrovanou epoxidovou polyesterovou sivou farbou - RAL7035 (sivá štruktúra). Vďaka ich kvalite a estetickému dizajnu sú dokonale prispôsobiteľné moderným obytným, kancelárskym a priemyselným budovám

Hermetické skrine sú k dispozícii v rôznych rozmeroch. Sú určené na rôzne aplikácie v mnohých priemyselných odvetviach vrátane:

- bezpečnostné systémy - na ochranu poplašných zariadení, kontrolu prístupu alebo monitorovanie CCTV
- priemyselná automatizácia - na ochranu riadiacich a výkonných zariadení
- telekomunikačné zariadenia - na ochranu zariadení a prenosových vedení
- elektrické inštalácie - elektrické rozvodne, ochrana elektrických zariadení

Zoznam dostupného špecializovaného príslušenstva pre kovové skrine série AWOH:

- držiak na stĺp - AWOH-US...
- káblové priechodky - AWOH-PM...
- držiak batérie - AWOH-UA1
- 280 mm DIN lišta s 2 držiakmi - AWO269S
- kryt zámku - AWOH-Z1
- kovový zámok - AWOH-K1
- earthing wires set – RAPU-Z

Available models:

Kód	Rozmery skrine Š x V x H [+/- 2 mm]	Rozmery montážnej dosky Š ₁ x V ₍₁₎ [+/- 2 mm]	Počet zámkov	Vyhradené príslušenstvo		Príslušenstvo
				Držiak na montáž na stĺp	Priechodka na kábel	
AWOH252515	250 x 250 x 150	200 x 215	1	AWOH-US30	AWOH-PM10A	AWOH-K1 AWOH-Z1 AWOH-UA1 AWO269S RAPU-Z
AWOH304015	300 x 400 x 150	250 x 365	1	AWOH-US30	AWOH-PM10B	
AWOH405015	400 x 500 x 150	350 x 465	1	AWOH-US40	AWOH-PM10B	
AWOH406020	400 x 600 x 200	350 x 565	2	AWOH-US40	AWOH-PM25C	
AWOH406030	400 x 600 x 300	350 x 565	2	AWOH-US40	AWOH-PM25C	
AWOH506025	500 x 600 x 250	450 x 565	2	AWOH-US50	AWOH-PM25C	
AWOH507020	500 x 700 x 200	450 x 665	2	AWOH-US50	AWOH-PM25D	
AWOH604020	600 x 400 x 200	550 x 365	1	AWOH-US60	AWOH-PM25D	
AWOH608030	600 x 800 x 300	550 x 765	2	AWOH-US60	AWOH-PM25D	

2. Špecifikácie:

Tabuľka 1. mechanické parametre.


Vonkajšie rozmery krytu	Š=250, V=250, D=150 [+/-2 mm]
Rozmery montážnej dosky	W1=200, H1=215 [+/-2 mm]
Materiál	Skriňa a dvere - plech, hrúbka: 1,2 mm montážna doska - plech 1,5 mm antikorózna ochrana Farba: sivá, štruktúrna
Zatváranie	1 x dvojbodový zámok
Určenie	Vonkajší
Čistá/hrubá hmotnosť	3,8 / 4,1 [kg]
Poznámky	vymeniteľné dvere - pravé alebo ľavé
Vyhlásenia, záruka	CE, 2 roky

Tabuľka 2. Prevádzkové parametre.

Stupeň ochrany EN60529	IP66
Prevádzková teplota	-10°C ...+40°C
Teplota skladovania	-20°C ...+60°C
Relatívna vlhkosť	20%...90%, bez kondenzácie
Sínusové vibrácie počas prevádzky	neprijateľné
Impulzné vlny počas prevádzky	
Priame oslnenie	
Vibrácie a impulzné vlny počas prepravy	PN-83/T-42106



Obr. 1. Pohľad na kryt.

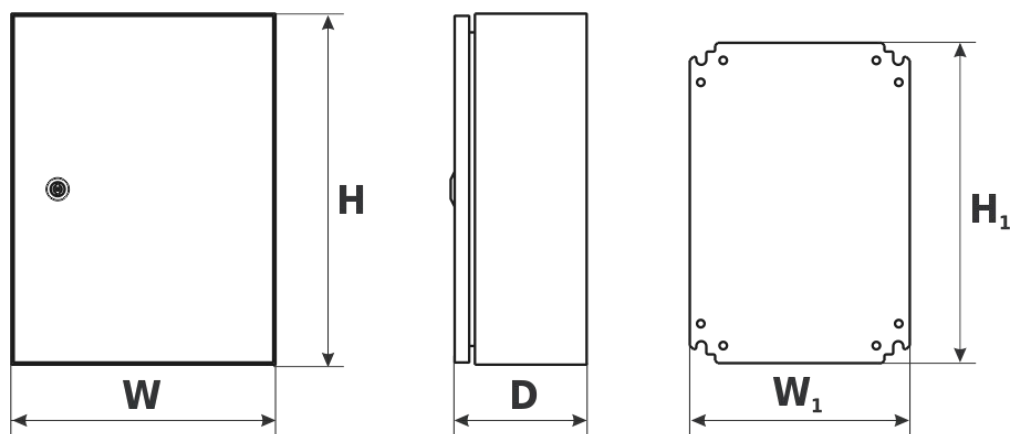

Obr. 2. Rozmery.

3. Príslušenstvo určené pre skrine AWOH

Zámok - AWOH-K1



Kryt zámku - AWOH-Z1



Priechodka na káble - AWOH-PM10A



Držiak batérie - AWOH-UA1



DIN lišta - AWO269S



Uzemňovací vodič - RAPU-Z



4. Przykłady konfiguracji



Pulsar sp. j.

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Polska

Tel. (+48) 14-610-19-45

e-mail: sales@pulsar.pl [http://](http://www.pulsar.pl)

www.pulsar.pl



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.