

ΚΩΔ: **ARAD-S4** v.1.0/I
(N)

(E)

ΟΝΟΜ **17Ah για ερμάρια RACK 19" δύο επιπέδων**
ΑΣΙΑ:



ΣΚΟΠΙΜΗ ΧΡΗΣΗ

Το μεταλλικό περίβλημα RACK-Security έχει σχεδιαστεί για την τοποθέτηση του πίνακα ελέγχου συναγερμού και των μονάδων εισόδου/εξόδου σε ελεύθερα τοποθετημένα ερμάρια RACK19" με βάθος από 800 έως 1000 mm. Αποτελείται από δύο στοιχεία:

1. Το **Patch Panel** χρησιμοποιείται για την εναλλαγή μεταξύ του καλωδίου ΥΤΔΥ 6x0,5 με χάλκινους πυρήνες και του ελαστικού καλωδίου που παρέχει σήματα και ισχύ στον πίνακα ελέγχου.
2. **Περίβλημα εξαγωγής με ύψος 4U** - ο πίνακας ελέγχου συναγερμού και οι μονάδες εισόδου και εξόδου τοποθετούνται σε αυτό το τμήμα - με χώρο για την μπαταρία 17Ah, τον μετασχηματιστή και τον ανεμιστήρα ARAW45 (ο μετασχηματιστής και ο ανεμιστήρας δεν περιλαμβάνονται).


Τόσο οι ράγες **ARAS800** όσο και οι ράγες **ARAS1000** - που επιλέγονται ανάλογα με το βάθος ενός ερμαρίου RACK - αποτελούν το φέρον τμήμα του περιβλήματος (δεν περιλαμβάνονται). Το περίβλημα είναι εξοπλισμένο με 6 πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων (PCB) που επιτρέπουν τη σύνδεση των καλωδίων σήματος, ισχύος και ελέγχου. Κάθε μία από τις πλακέτες διαθέτει 8 ζεύγη ακροδεκτών σχεδιασμένων να λειτουργούν σε τάση 30VDC και μέγιστο ρεύμα 1,5A. Επιπλέον, κάθε μία είναι εφοδιασμένη με την πλακέτα τροφοδοσίας 230VAC. Το περίβλημα είναι εφοδιασμένο με 3 διακόπτες παραβίασης:

1. Έξοδος του περιβλήματος από τα προφίλ RACK
2. Άνοιγμα περιβλήματος
3. Άνοιγμα πίνακα Patch Panel

Οι οπές γενικής χρήσης στο περίβλημα επιτρέπουν την τοποθέτηση πινάκων ελέγχου και μονάδων επέκτασης των ακόλουθων εταιρειών: DSC, PARADOX, RISCO, SATEL, PYRONIX, CROW, ROGER.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Θήκη μπαταριών:	17Ah / 12V
Θήκη μετασχηματιστή:	20+80VA, TRZ: 20+80VA
Προστασία από παραβίαση: - Βγάλτε το περίβλημα από τα προφίλ RACK. - Άνοιγμα περιβλήματος - Άνοιγμα πίνακα Patch	- (κλειστό περίβλημα C/NC), 1A@30VDC/3A@250VAC - οι ακροδέκτες C/NO (κλειστό περίβλημα C/NC), 0,5A@30VDC/50VAC - οι ακροδέκτες C/NO (κλειστό περίβλημα C/NC), 0,5A@30VDC/50VAC
Panel Πίνακες σήματος PCB:	Επίπεδο I: A/B πλακέτα - 8 γραμμές σήματος - 30VDC/1,5A - 1 ζεύγος C/D πλακέτα - 8 γραμμές σήματος - 30VDC/1,5A - 1 ζεύγος E/F πλακέτα - 8 γραμμές σήματος - 30VDC/1,5A - 1 ζεύγος Επίπεδο II: Πίνακας A/B - 8 γραμμές σήματος - 30VDC/1,5A - 1 ζεύγος Πίνακας C/D - 8 γραμμές σήματος - 30VDC/1,5A - 1 ζεύγος Πίνακας E/F - 8 γραμμές σήματος - 30VDC/1,5A - 1 ζεύγος
PCB Πίνακας ισχύος:	230VAC/max. 5A
Διαστάσεις τοποθέτησης:	W=19", H=4U
Διαστάσεις περιβλήματος:	Π=395, Υ=159, Β=400 mm
Καθαρό/μεικτό βάρος:	14 / 15 [kg]
Φινίρισμα:	- 1 / 1,5mm, χρώμα μαύρο (RAL 9004)
Εφαρμογή:	Εσωτερική χρήση:
Σημειώσεις:	- Το περίβλημα τοποθετείται χρησιμοποιώντας τις ράγες ARAS800/1000 ανάλογα με το βάθος του γραφείου RACK 19" + βίδες 2xM6 που τοποθετούνται στα προφίλ RACK. - Τοποθέτηση Patch Panel - 4xM6 τοποθετημένα με πισινό στα προφίλ RACK + 2xM6 στις ράγες ARAS800/1000 - Το σετ περιλαμβάνει: • Προστατευτικός σωλήνας MM020 $\varnothing 21/\varnothing 29$ - 0,5m - 2 τεμάχια • προστατευτικό σωλήνα MM064 $\varnothing 6/\varnothing 10$ - 0,5m - 1 τεμ. • δερματικά καλωδίων (μαύρα) 100x2,5 - 18 τεμάχια • Γραβάτα καλωδίου (μαύρη) 190x4,8 - 6 τεμάχια • 12 βίδες M6 + παξιμάδια κλωβού + πλαστική ροδέλα • 2 βίδες M6 + πλαστική ροδέλα - MM020 - προστατευτικός σωλήνας $\varnothing 21/\varnothing 29$ - καλώδια σήματος - MM064 - προστατευτικός σωλήνας $\varnothing 6/\varnothing 10$ - για καλώδιο τροφοδοσίας - ARAW45 - ανεμιστήρας - AWZ618 - πίνακας 230VAC με ασφάλεια τήξης F3,15A - Μετασχηματιστές της σειράς TRP/TRZ: 20+80VA
Διαθέσιμα αξεσουάρ:	
Δηλώσεις, εγγύηση:	CE, RoHS, 2 έτη από την ημερομηνία παραγωγής

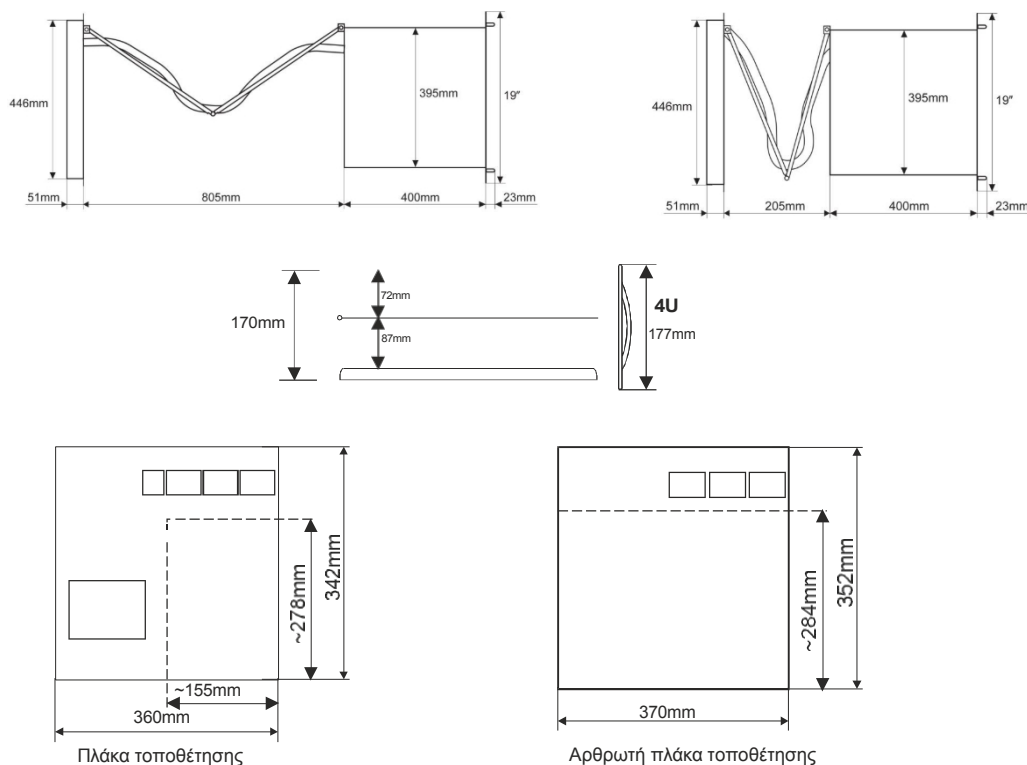

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.