

1. Určenie:

Séria hermetických kovových skrií **AWOH** poskytuje ochranu pred vonkajšími vplyvmi, ako je voda (vlhkosť) a prach (nečistoty). Vhodný dizajn okrajov, liate tesnenie na dverách a kovové zámky zabezpečujú stupeň krytia IP66 (stupeň krytia IP).

Skriňa a dvere sú vyrobené z plechu s hrúbkou 1,2 mm, montážna doska z plechu s hrúbkou 1,5 mm. To zaručuje vysokú odolnosť proti mechanickému poškodeniu – trieda odolnosti IK10 (stupne mechanickej pevnosti IK). Skrine sú chránené proti korózii a povrchovo upravené textúrovanou epoxidovou polyesterovou šedou farbou – RAL7035 (šedá štruktúra). Vďaka svojej kvalite a estetickému dizajnu sú ideálne vhodné do moderných obytných, kancelárskych a priemyselných budov.

Hermetické skrine sú k dispozícii v rôznych veľkostiach. Sú určené na rôzne použitie v mnohých odvetviach, vrátane:

- bezpečnostné systémy – na ochranu poplachových zariadení, kontrolu prístupu alebo monitorovanie CCTV
- priemyselná automatizácia – na ochranu riadiacich a výkonných zariadení
- telekomunikačné zariadenia – na ochranu zariadení a prenosových vedení
- elektrické inštalácie – elektrické rozvodne, ochrana elektrických zariadení

Zoznam dostupného špecializovaného príslušenstva pre kovové skrine radu AWOH:

- držiak na montáž na stĺp – AWOH-US...
- káblová priechodka – AWOH-PM...
- držiak batérie – AWOH-UA1
- 280 mm DIN lišta s 2 držiakmi – AWO269S
- kryt zámku – AWOH-Z1
- kovový zámok – AWOH-K1
- sada uzemňovacích vodičov

– RAPU-Z Dostupné modely:

Kód	Rozmery krytu Š x V x H [+/- 2 mm]	Rozmery montážnej dosky Š ₁ x V ₁ [+/- 2 mm]	Počet zámkov	Špeciálne príslušenstvo		Príslušenstvo
				Držiak na montáž na stĺp	Káblová priechodka	
AWOH252515	250 x 250 x 150	200 x 215	1	AWOH-US30	AWOH-PM10A	AWOH-K1 AWOH-Z1 AWOH-UA1 AWO269S RAPU-Z
AWOH304015	300 x 400 x 150	250 x 365	1	AWOH-US30	AWOH-PM10B	
AWOH405015	400 x 500 x 150	350 x 465	1	AWOH-US40	AWOH-PM10B	
AWOH406020	400 x 600 x 200	350 x 565	2	AWOH-US40	AWOH-PM25C	
AWOH406030	400 x 600 x 300	350 x 565	2	AWOH-US40	AWOH-PM25C	
AWOH506025	500 x 600 x 250	450 x 565	2	AWOH-US50	AWOH-PM25C	
AWOH507020	500 x 700 x 200	450 x 665	2	AWOH-US50	AWOH-PM25D	
AWOH604020	600 x 400 x 200	550 x 365	1	AWOH-US60	AWOH-PM25D	
AWOH608030	600 x 800 x 300	550 x 765	2	AWOH-US60	AWOH-PM25D	

2. Špecifikácie:

Tabuľka 1. Mechanické parametre.


Vonkajšie rozmery skrine	$\bar{S} = 300, V = 400, H = 150$ [±2 mm]
Rozmery montážnej dosky	$S1=250, V1=365$ [±2 mm]
Materiál	Kryt a dvere – plech, hrúbka: 1,2 mm montážna doska – plech 1,5 mm antikorózna ochrana Farba: sivá, štruktúrovaná
Zatváranie	1 x dvojité zámok
Určenie	vonkajšie
Čistá/hrubá hmotnosť	6 / 6,4 [kg]
Poznámky	vymeniteľné dvere – pravé alebo ľavé
Vyhľadania, záruka	CE, 2 roky

Tabuľka 2. Prevádzkové parametre.

Stupeň ochrany EN60529	IP66
Prevádzková teplota	-10 °C ...+40 °C
Skladovacia teplota	-20 °C ...+60 °C
Relatívna vlhkosť	20 %...90 %, bez kondenzácie
Sínusové vibrácie počas prevádzky	neprijateľné
Impulzné vlny počas prevádzky	
Priame slnečné žiarenie	
Vibrácie a impulzné vlny počas prepravy	PN-83/T-42106



Obr. 1. Pohľad na kryt.

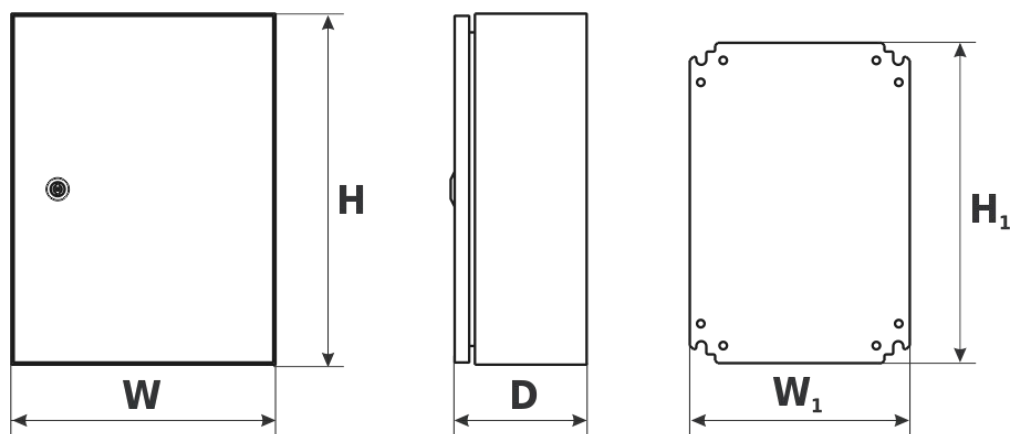

Obr. 2. Rozmery.

3. Príslušenstvo určené pre skrine AWOH

Zámka – AWOH-K1



Kryt zámku – AWOH-Z1



Káblová priechodka – AWOH- PM10B



Držiak batérie – AWOH-UA1



DIN lišta – AWO269S



Uzemňovací vodič – RAPU-Z



4. Przykłady konfiguracji



Pulsar sp. j.

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Poľsko

Tel. (+48) 14-610-19-45

e-mail: sales@pulsar.pl [http://](http://www.pulsar.pl)
www.pulsar.pl



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.