

URČENIE:

Séria hermetických kovových skríň AWOH poskytuje ochranu pred vonkajšími vplyvmi, ako je voda (vlhkosť) a prach (nečistoty). Vhodný dizajn hrán, liate tesnenie na dverách a kovové zámky zabezpečujú stupeň krytia IP66 (stupeň ochrany IP).

Skríňa a dvierka sú vyrobené z plechu s hrúbkou 1,2 mm, montážna doska z plechu s hrúbkou 1,5 mm. To zaručuje vysokú odolnosť proti mechanickému poškodeniu – trieda odolnosti IK10 (stupne mechanickej pevnosti IK).

Skríne sú chránené proti korózii a povrchovo upravené štruktúrovanou epoxidovo-polyesterovou šedou farbou – RAL7035 (šedá štruktúra). Vďaka svojej kvalite a estetickému dizajnu sa perfektne hodia do moderných obytných, kancelárskych a priemyselných budov.

Hermetické skrine sú k dispozícii v rôznych rozmeroch. Sú určené na široké spektrum použitia v mnohých odvetviach, vrátane:

- bezpečnostné systémy – na ochranu poplachových zariadení, systémov kontroly prístupu alebo kamerového dohľadu
- priemyselná automatizácia – na ochranu riadiacich a výkonných zariadení
- telekomunikačných zariadení – na ochranu zariadení a prenosových vedení
- elektrických inštalácií – elektrických rozvádzačov, ochrany elektrických zariadení

Zoznam dostupného špecializovaného príslušenstva pre kovové skrine radu AWOH:

- držiak na montáž na stĺp – AWOH-US...
- kabelová priechodka – AWOH-PM...
- držiak batérie – AWOH-UA1
- 280 mm DIN lišta s 2 držiakmi – AWO269S
- kryt zámku – AWOH-Z1
- kovový zámok – AWOH-K1
- sada uzemňovacích vodičov – RAPU-Z

Dostupné modely:

Kód	Rozmery skrine	Rozmery montážnej dosky	Počet zámkov	Špeciálne príslušenstvo	Špeciálne príslušenstvo
AWOH252515	250 x 250 x 150	200 x 215	1	AWOH-US30	AWOH-PM10A
AWOH304015	300 x 400 x 150	250 x 365	1	AWOH-US30	AWOH-PM10B
AWOH405015	400 x 500 x 150	350 x 465	1	AWOH-US40	AWOH-PM10B
AWOH406020	400 x 600 x 200	350 x 565	2	AWOH-US40	AWOH-PM25C
AWOH406030	400 x 600 x 300	350 x 565	2	AWOH-US40	AWOH-PM25C
AWOH506025	500 x 600 x 250	450 x 565	2	AWOH-US50	AWOH-PM25D
AWOH506030	500 x 600 x 300	450 x 565	2	AWOH-US50	AWOH-PM25D
AWOH507020	500 x 700 x 200	450 x 665	2	AWOH-US50	AWOH-PM25D
AWOH604020	600 x 400 x 200	550 x 365	1	AWOH-US60	AWOH-PM25D
AWOH608030	600 x 800 x 300	550 x 765	2	AWOH-US60	AWOH-PM25D




TECHNICKÉ ÚDAJE

Mechanické parametre:

Rozmery:	400 x 600 x 200 [mm, +/-2]
Montážna doska:	plech, 350 x 565 [mm, +/-2]
Materiál:	studenoválcovaná oceľ SPCC, 1,2 mm, RAL7035 (sivá), metalíza, antikorózna ochrana
Uzatváranie:	2 x dvojbodový zámok
Hmotnosť:	11,7 / 12,4 [kg]
Poznámky:	výmenné dvere - pravé alebo ľavé
Záruka:	2 roky
Vyhlásenie:	CE

Prevádzkové parametre:

Stupeň ochrany podľa normy EN 60529:	IP 66
Prevádzkové podmienky:	-10 °C ... +40 °C
Skladovacia teplota:	-20 °C ... +60 °C
Relatívna vlhkosť:	20 % ... 90 %, bez kondenzácie
Sinusoidálne vibrácie počas prevádzky:	neprijateľné
Impulzné vlny počas prevádzky:	neprijateľné
Priame slnečné žiarenie:	neprijateľné
Vibrácie a impulzné vlny počas prepravy:	PN-83/T-42106

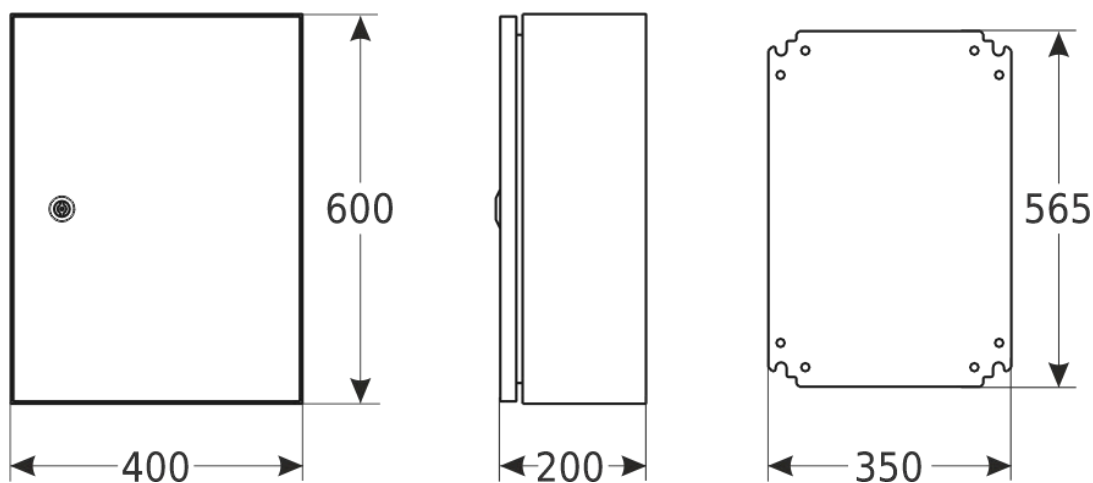

Príslušenstvo určené pre skrine AWOH

Zámok - AWOH-K1



Kryt zámku - AWOH-Z1



Káblová priechodka - AWOH-PM25C



Držiak batérie - AWOH-UA1




DIN lišta - AWO269S



Uzemňovací vodič - RAPU-Z



Držiak na montáž na stĺp - AWOH-US40

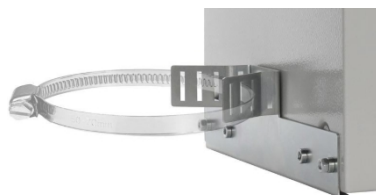


Poznámka: Na montáž držiaka sú potrebné oceľové svorky s primeranou nosnosťou.



DESTINATION:

- security systems – for protecting alarm devices, access control or CCTV monitoring
- industrial automation – for the protection of control and executive devices
- telecommunication installations – to protect equipment and transmission lines
- electrical installations – electrical switchboards, protection of electrical equipment

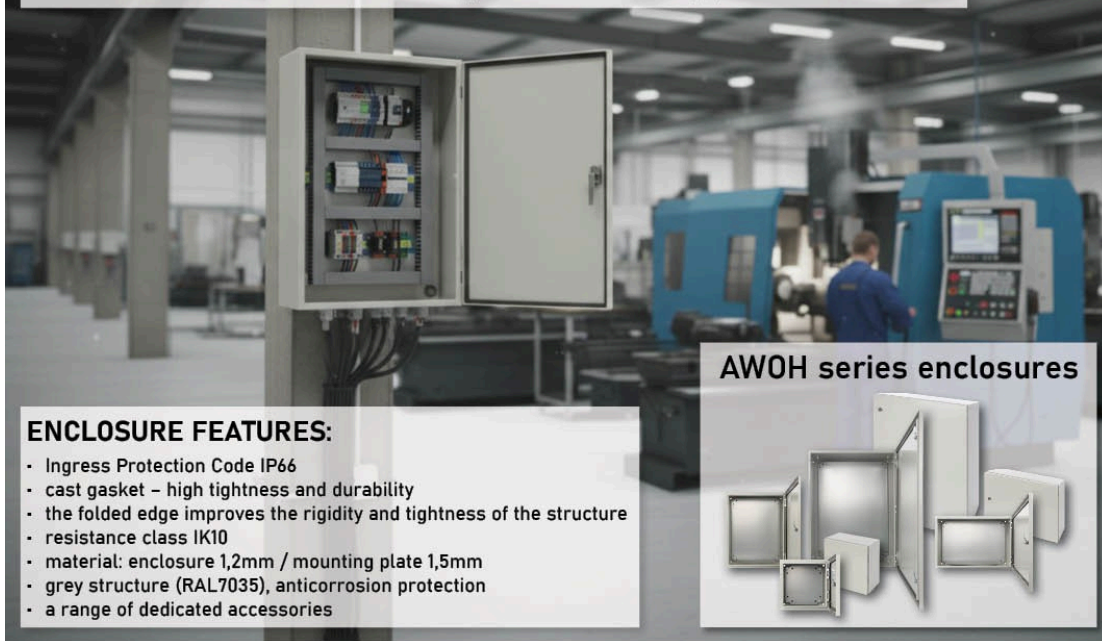

ENCLOSURE FEATURES:

- Ingress Protection Code IP66
- cast gasket – high tightness and durability
- the folded edge improves the rigidity and tightness of the structure
- resistance class IK10
- material: enclosure 1,2mm / mounting plate 1,5mm
- grey structure (RAL7035), anticorrosion protection
- a range of dedicated accessories

AWOH series enclosures



Pulsar sp. j.
Siedlec 150, 32-744 Lapczyca,
Polsko
tel.: +48-14-610-19-45
e-mail: sales@pulsar.pl
www.pulsar.pl

Facebook



LinkedIn



YouTube



Pulsar.pl



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.