



URČENIE

Skriňa RACK 19" umožňuje integráciu systémov CCTV, AC, I&HAS, RTV, LAN alebo iných systémov v stredných a veľkých podnikoch. Je určená pre zariadenia vyrobené v skrinkách štandardu 19". Vďaka skrinám RACK sú zariadenia esteticky umiestnené a chránené pred mechanickým poškodením.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Mechanické parametre:

Montážne rozmery:	19" x 42U x 560 mm
Rozmery:	600 x 2055 x 800 [mm, +/-2] vzdialenosť od povrchu: 72 mm
Materiál:	studenoválcovaná oceľ SPCC, 1,2 mm, 1,5 mm, 2 mm, RAL9004 (čierna), metalické predné dvierka s perforáciou - 1,2 mm bočné panely - 1,2 mm zadné dvierka - 1,2 mm mm rám - 1,2 mm horizontálne montážne lišty - 1,5 mm montážne lišty RACK - 2 mm
Statické zaťaženie:	1000 [kg] - s vyrovnávacími nožičkami
Uzatváranie:	predné dvierka - zámok (RAZ-S, rovnaký kód) zadné dvierka - zámok (RAZ25, rovnaký kód) bočný panel - Click (možnosť montáže zámku - RAZB16)
Určenie:	vnútorné použitie
Hmotnosť:	88,6 / 97,1 [kg]
Typ skríň:	stojacie, na montáž
Poznámky:	súčasťou balenia sú 4 kolieska bez aretácie a 4 vyrovnávacie nožičky, vymeniteľné dvere - pravé alebo ľavé
Záruka:	2 roky
Vyhlásenie:	CE

Prevádzkové parametre:


Stupeň ochrany podľa normy EN60529:	IP 20
Prevádzkové podmienky:	-10 °C ... +40 °C
Skladovacia teplota:	-20 °C ... +60 °C
Relatívna vlhkosť:	20 % ... 90 %, bez kondenzácie
Sinusoidálne vibrácie počas prevádzky:	neprijateľné
Impulzné vlny počas prevádzky:	neprijateľné
Priame slnečné žiarenie:	neprijateľné
Vibrácie a impulzné vlny počas prepravy:	PN-83/T-42106

1. Súčiastky:

Počet	Komponent	Množstvo	Obrázok
1	Horný panel	1 kus	
2	Spodný panel	1 kus	
3	Predné dvierka	1 kus	
4	Zadné dvie	1 kus	
5	Bočné panely	2 ks	
6	Rám skrine	2 ks	
7	Vodorovná koľajnica	6 ks	
8	19-palcová lišta RACK 42U	4 ks	
9	Koncovka káblovej priechodky (horná)	2 ks	
10	Koncová miska káblovej priechodky (spodná)	2 ks	

Číslo	Súčiastka	Množstvo	Obrázok
11	Koliesko 2" bez brzdy	4 ks	
12	Vyrovnávacia nožička	4 ks	
13	Skrutka s hlavou M8x12	16 ks	
14	Matica M8	16 ks	
15	10 mm Torx (čierny)	97 ks	
16	Matica M5, pružná podložka	2 ks	
17	Distančná podložka pre predné/zadné dvie	2 ks	
18	Skrutka s hlavou M6x12	20 ks	
19	Matica M6 („klecová matica“)	20 ks	
20	Torx / imbusový kľúč	1 ks	

2. Konštrukcia skrine

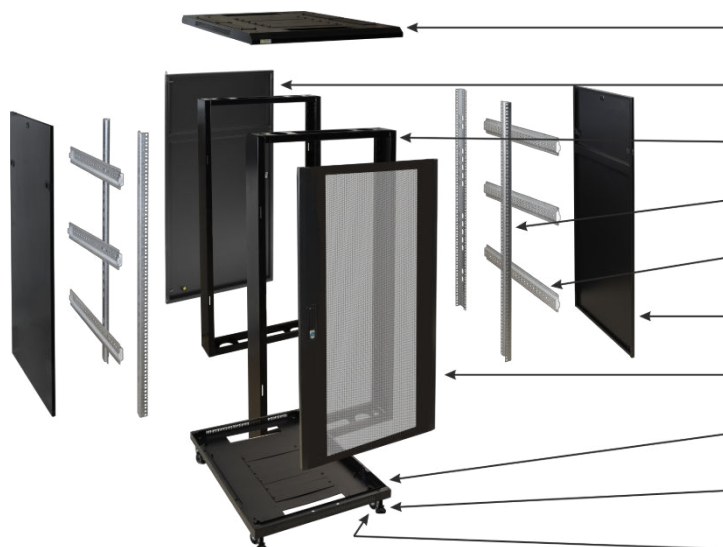

Horný panel

Zadné dvierka

Rám skrine

RACK lišta

Vodorovná

lišta Bočné

panely Predné

dvierka

Spodný panel

Vyrovňavacia

nožička


Koliesko 2" bez brzdy

3. Návod na montáž RACK:

Samostatne stojaca skriňa RACK, pripravená na montáž, sa dodáva v 4 samostatných baleniach.

- 3.1)** Umiestnite vodorovne dva rámy skrine RACK s hornou aj spodnou doskou.
Venujte pozornosť uzemneniu v ráme – ako je znázornené na výkrese.

Horná doska, zadná

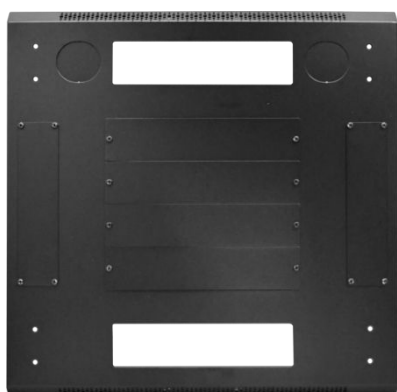

Spodná doska, zadná



Horná doska, objektív




Spodná doska, objektív

- 3.2)** Namontujte hornú a spodnú dosku na ľavý, resp. pravý rám skrine RACK.
Použite skrutky s hlavou M8X12 s maticami M8 (16 ks). Pripevnite kolieska a nožičky skrine k spodnej doske skrine.



3.3) Skriňu RACK umiestnite zvisle a namontujte:


- koncové kryty káblových priechodiek (hore a dole) - skrutky 10 mm (čierné) - 12 ks.

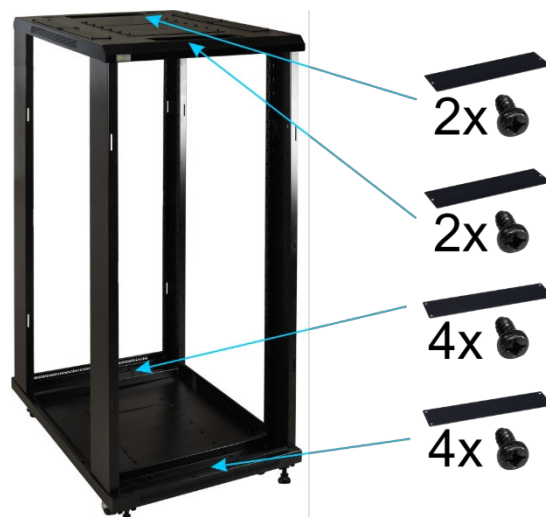

3.4) Vo vnútri skrine namontujte priečne profily a profily RACK zvnútra (vpredu a vzadu), ako je znázornené na obrázku nižšie.



3.5) Montaż przednich, zadnych a bočných dvierok.

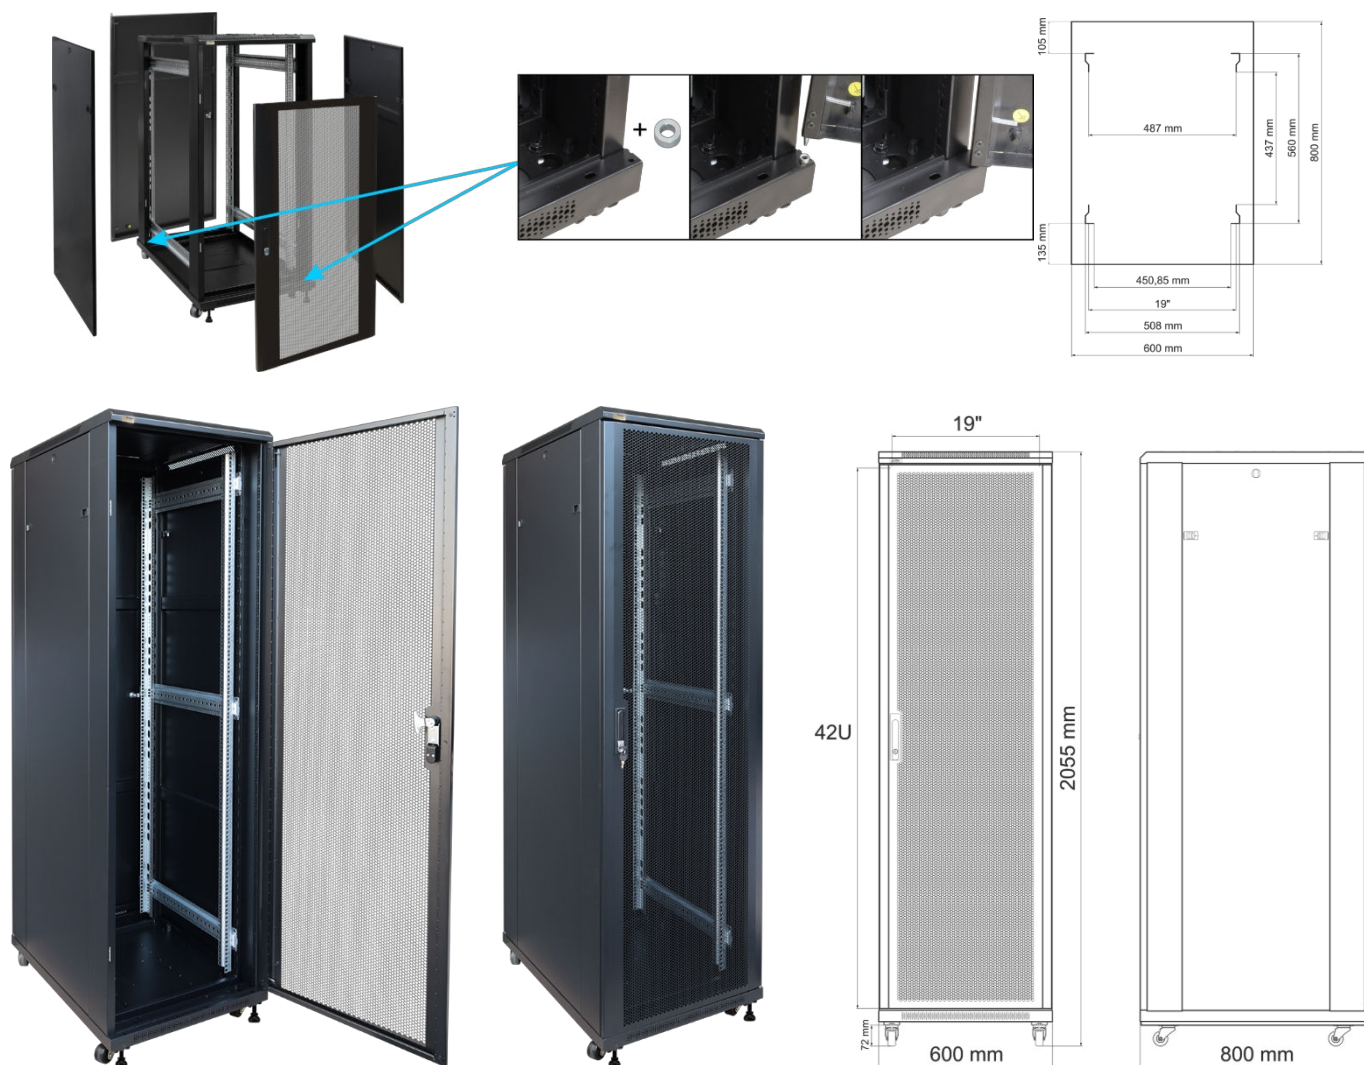

Pulsar sp. j.

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Polska

tel.: +48-14-610-19-45

e-mail: sales@pulsar.pl

www.pulsar.pl



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.