

DESTINÁCIA

19" skriňa RACK umožňuje integráciu systémov CCTV, AC, I&HAS, RTV, LAN alebo iných systémov v malých firmách alebo domácnostiach. Je určená pre zariadenia vyrábané v skrinách 19" štandardu. Vďaka skrinkám RACK sú zariadenia esteticky namontované a chránené pred mechanickým poškodením.


TECHNICKÉ ÚDAJE

Mechanické parametre:

Montážne rozmery:	19" x 6U
Rozmery:	540 x 368 x 400 [mm, +/-2]
Materiál:	oceľ valcovaná za studena SPCC, 0,6 mm, 1 mm, RAL7035 (sivá), kovová RACK montážne lišty - 1,0 mm predné dvere - 0,6 mm / 4 mm tvrdené sklo
Statické zaťaženie:	30 [kg]
Ukončenie:	predné dvere - zámok (RAZ-G1, rovnaký kód) bočný panel - Click
Cieľová destinácia:	vnútorné
Hmotnosť:	7,5 / 8,5 [kg]
Typ skrine:	kompletne zmontované na stenu
Poznámky:	nastaviteľná vzdialenosť medzi prednými a zadnými koľajnicami RACK vetrací otvor v hornom paneli (1 x 105x105 mm - montážne rozmery) káblové kanály v hornom a dolnom paneli (175x58 mm) vymeniteľné dvere - pravé alebo ľavé
Záruka:	2 roky
Vyhlásenie:	CE


Prevádzkové parametre:

Stupeň ochrany EN60529:	IP 20
Prevádzkové podmienky:	-10°C ... +40°C
Teplota skladovania:	-20°C ... +60°C
Relatívna vlhkosť:	20% ... 90% , bez kondenzácie
Sínusové vibrácie počas prevádzky:	neprijateľné
Impulzné vlny počas prevádzky:	neprijateľné
Priame oslnenie:	neprijateľné
Vibrácie a impulzné vlny počas prepravy:	PN-83/T-42106

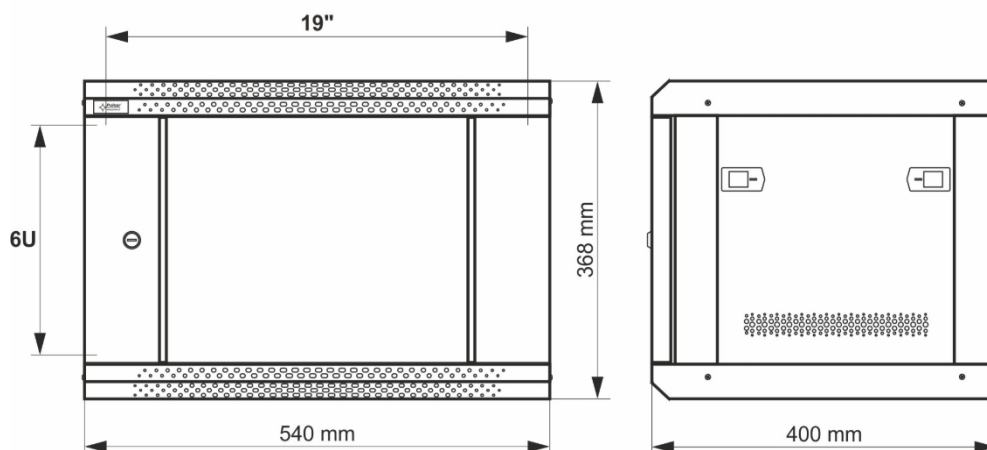







Poznámka - Vzdialenosť profilov RACK možno nastaviť postupne dopredu a dozadu podľa nasledujúceho diagramu.

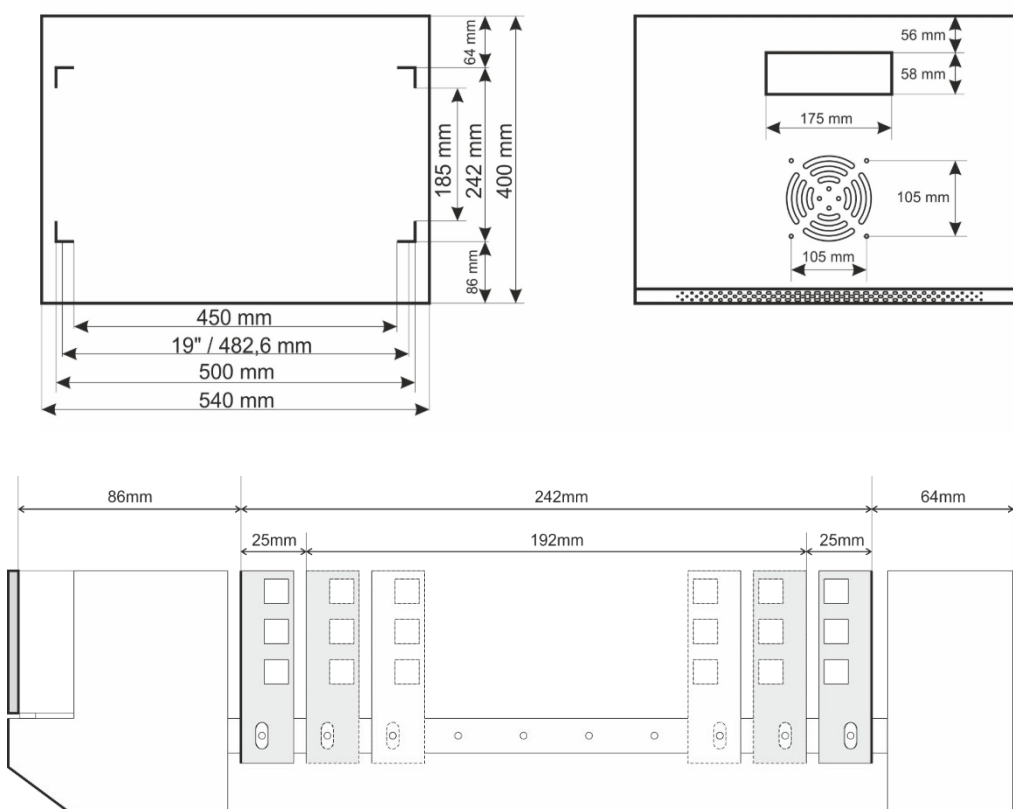

Montáž skrine RACK

V závislosti od typu povrchu vyberte vhodné montážné hmoždinky.

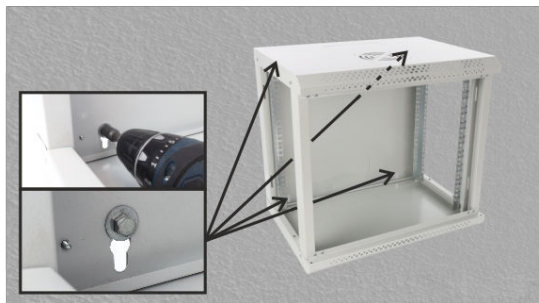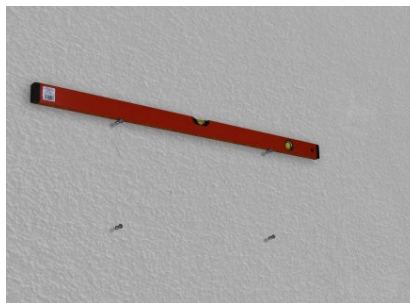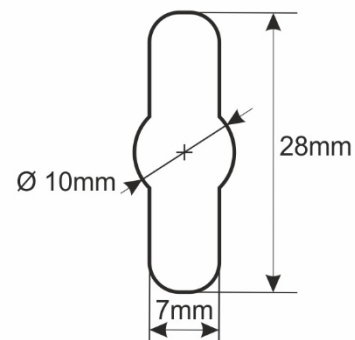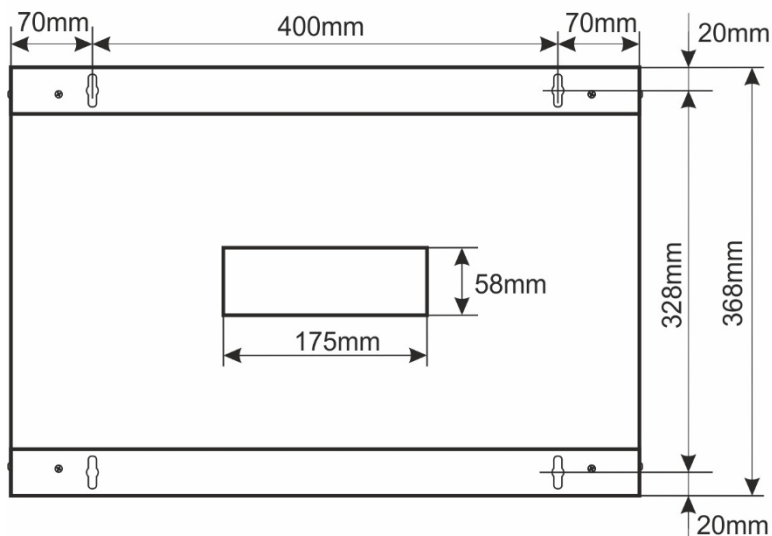

Pulsar sp. j.
Siedlec 150, 32-744 Lapczyca, Poľsko
Tel. +48-14-610-19-45
www.pulsar.pl
e-mail: sales@pulsar.pl



Tento dokument bol automaticky preložený. Preklad môže obsahovať chyby alebo nepresnosti. V prípade pochybností sa obráťte na originálnu verziu alebo nás kontaktujte.